

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Características Técnicas

Tipo	Dupla Ação com Amortecimento Ajustável
Diâmetros	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 e 200 mm
Pressão de Trabalho	Até 10 bar
Temperatura Ambiente	-10°C a +80°C (Buna-N)
	-10°C a +150°C (Viton-N)

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Haste	Aço SAE 1045 Cromado
Cabeçotes	Alumínio
Vedações	Buna-N (todos os diâmetros) ou Viton (todos os diâmetros) ou PU (disponível para os diâmetros de 32 a 100mm)
Camisa	Tubo de Alumínio
Êmbolo	Alumínio
Sanfona de Proteção	Buna-N



* Pré Lubrificados

Versões Disponíveis

Tubo Perfilado com canal para sensor
Dupla Ação com Amortecimento Ajustável

Tipos de Montagens

Básico
Flange Dianteira
Flange Traseira
Cantoneiras
Articulação Traseira Fêmea
Articulação Traseira Macho
Articulação Traseira Rotular
Munhão Dianteiro
Munhão Traseiro
Munhão Central e Munhão Deslocável

Acessórios

Cantoneira
Flange Dianteira e Traseira
Articulação Traseira Fêmea
Articulação Traseira Macho
Munhão Dianteiro e Traseiro
Suporte de fixação para sensor magnético
Basculante Oscilante esférico
Suporte Oscilante / Suporte de articulação traseira fêmea
Ponteira Angular
Ponteira Rotular
Sanfona de Proteção
Sensores Magnéticos

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

CHAVE DE CÓDIGO ARO

AMAX-XXX-XXXX

MATERIAL

A - ALUMÍNIO

UNIDADES

M - MÉTRICO

TIPO DE AÇÃO

A - DUPLAÇÃO, HASTE SIMPLES

DIÂMETRO DO ÊMBOLO

NOMENCLATURA	DIÂMETRO DO ÊMBOLO (MM)
A	32
B	40
C	50
D	63
E	80
F	100
G	125
H	160
I	200
J	250
K	320

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

CURSO

NOMENCLATURA	CURSO (MM)
0025	25
0040	40
0050	50
0080	80
0100	100
0125	125
0160	160
0200	200
0250	250
0320	320
0400	400
0500	500

AMORTECIMENTO

B - AMORTECIMENTO EM
AMBOS OS LADOS

MATERIAL DA VEDAÇÃO

G - VITON COM PISTÃO MAGNÉTICO
P - POLIURETANO COM PISTÃO
MAGNÉTICO

MATERIAL DA HASTE


A - SAE 1045 MACHO STANDARD

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Dimensões

Básico

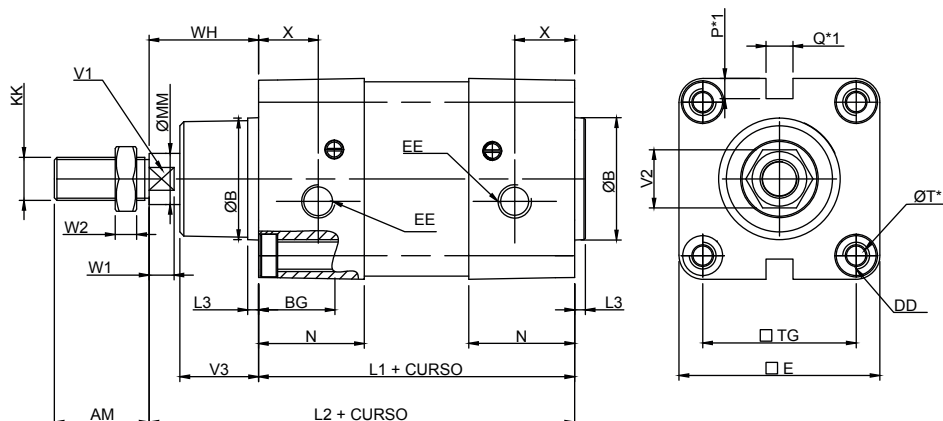


ØT*: Diâmetro do tirante para versão tirantado.


ØCil.	AM	ØB	BG	DD	E	EE	KK	L1	L2	L3	ØMM	P*1	Q*1	ØT	N	TG	V1	V2	V3	W1	W2	WH	X
32	22	30	15	M6x1	47	G1/8"	M10x1.25	94	120	3.5	12	5.5	7	6	29	32.5	10	17	20	6	6	26	16
40	24	35	15	M6x1	54	G1/4"	M12x1.25	105	135	4	16	5	7	6	29.5	38	13	19	22	7	7	30	17
50	32	40	18	M8x1.25	65	G1/4"	M16x1.5	106	143	4	20	5	7	8	32	46.5	17	24	29	7	8	37	18
63	32	45	18	M8x1.25	78,5	G3/8"	M16x1.5	121	158	4	20	5	7	8	39	56.5	17	24	29	7	8	37	22
80	40	45	21	M10x1.5	96	G3/8"	M20x1.5	128	174	4	25	5	7	10	39	72	22	30	35	10	9	46	22
100	40	55	21	M10x1.5	115	G1/2"	M20x1.5	138	189	4	25	5	7	10	44	89	22	30	35	10	9	51	28
125	54	60	21	M12x1.75	145	G1/2"	M27x2	160	225	10	32	-	-	12	45	110	27	41	45	12	12	65	28
160	72	65	24	M16x2	175	G3/4"	M36x2	180	260	10	40	-	-	16	56	140	36	55	50	14	14	80	34
200	72	75	24	M16x2	218	G3/4"	M36x2	180	275	12	40	-	-	16	48	175	36	55	61,5	16	14	95	27

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte


Sções de Tubo Utilizado



Tubo Mickey Mouse
Para os cilindros de diâmetros
de 32,40,50,63,100 e 125
Modelo "P"

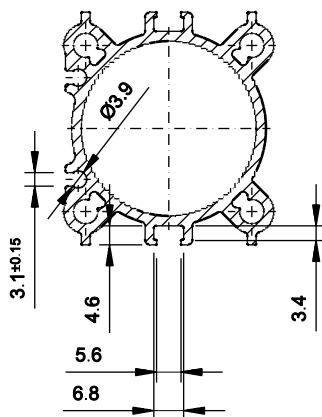

Tubo perfilado com canal para sensor.
Para cilindros diâmetros de 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm.
MODELO "T"




Tubo para cilindros tirantados.
Disponível para todos os
diâmetros.

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Montagem por Cantoneiras

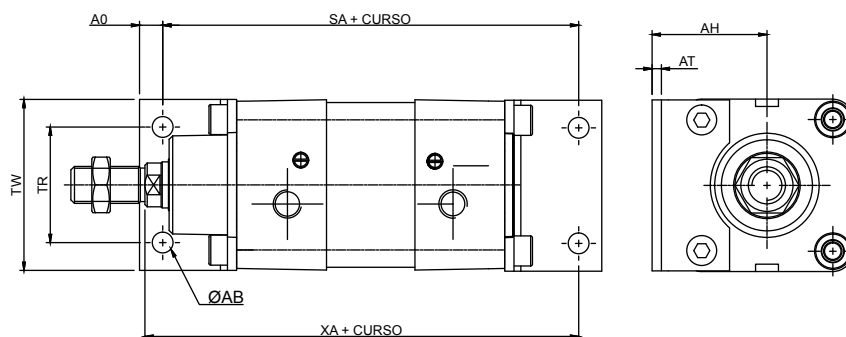


$\varnothing$ Cil.	TW	TR	AO	AU	SA	XA	AB	AT	AH
32	49	32	8	24	142	144	7	3	32
40	55	36	10	28	161	163	9	3	36
50	66	45	10	32	170	175	9	3	45
63	77	50	10	32	185	190	9	3	50
80	97	63	19	41	210	215	12	4	63
100	114	75	19	41	220	230	14	4	71
125	145	90	15	45	250	270	16	4.7	90
160	180	115	20	60	300	320	18	4.7	115
200	220	135	30	70	320	345	22	8	135

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552


Montagem por Articulação Traseira Fêmea

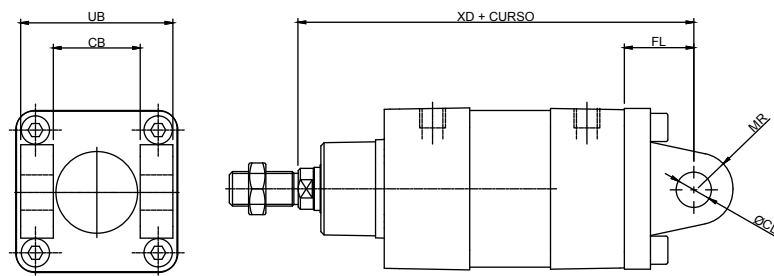

Ø Cil.	UB	CB	XD	FL	CD	MR
32	45	26	142	22	10	9
40	52	28	160	25	12	11
50	60	32	170	27	12	11,5
63	70	40	190	32	16	15
80	90	50	210	36	16	15
100	110	60	230	41	20	17
125	130	70	275	50	25	18,5
160	170	90	315	55	30	23,1
200	170	90	335	60	30	31
250	200	110	375	70	40	41

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Montagem por Articulação Traseira Macho

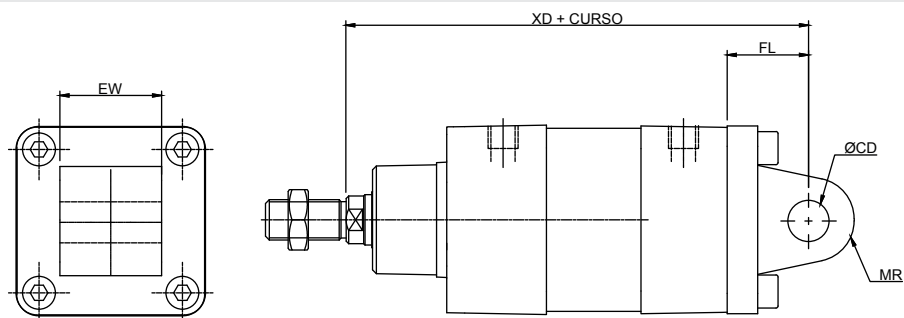


Ø Cil.	EW	XD	FL	CD	MR
32	25,5	142	22	10	9
40	27,5	160	25	12	11
50	31,5	170	27	12	11,5
63	39,5	190	32	16	15
80	49,5	210	36	16	15
100	59,5	230	41	20	17
125	69,5	275	50	25	18,5
160	89,5	315	55	30	23,1
200	89,5	335	60	30	31
250	109,5	375	70	40	41

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552


Montagem Articulação Rotular

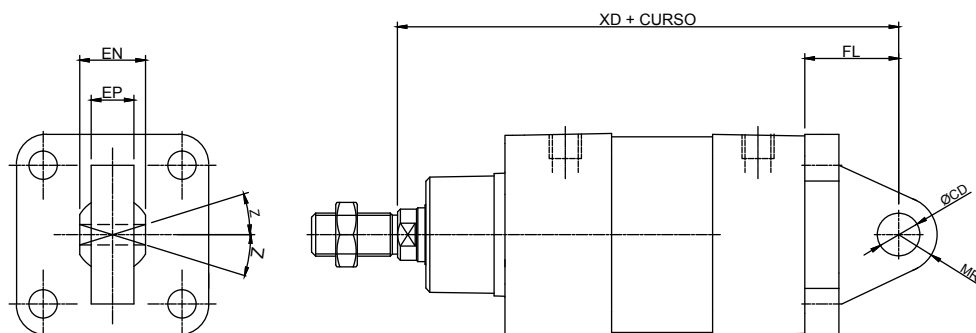

ØCil.	EN	EP	FL	CD H9	MR	Z	R	XD
32	14	10,5	22	10	16	13°	12	142
40	16	12	25	12	19	13°	15	160
50	21	15	27	16	21	13°	15	170
63	21	15	32	16	24	15°	20	190
80	25	18	36	20	28	15°	20	210
100	25	18	41	20	30	15°	25	230
125	37	25	50	30	40	15°	30	275
160	43	30	55	35	44	16°	35	315
200	43	30	60	35	48	16°	35	335

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Montagem por Flange Traseira

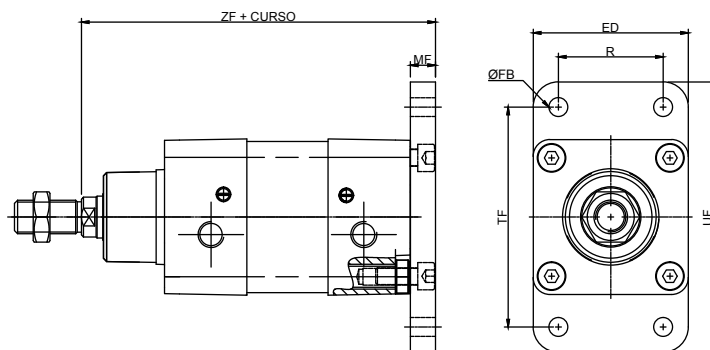


ØCil.	ZF	MF	TF	R	FB	ED	UF
32	130	10	64	32	7	50	80
40	145	10	72	36	9	56	92
50	155	12	90	45	9	67	13
63	170	12	100	50	9	78	129
80	190	16	126	63	12	98	153
100	205	16	150	75	14	115	186
125	245	20	180	90	16	145	20
160	280	20	230	115	18	180	275
200	300	25	270	135	22	220	318

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552


Montagem por Flange Dianteira

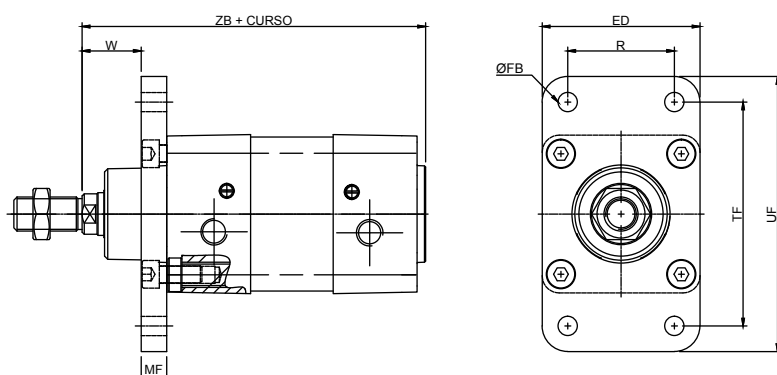

ØCil.	W	ZB	MF	TF	R	FB	ED	UF
32	16	120	10	64	32	7	50	80
40	20	139	10	72	36	9	56	92
50	25	147	12	90	45	9	67	113
63	25	162	12	100	50	9	78	129
80	30	178	16	126	63	12	98	153
100	35	193	16	150	75	14	115	186
125	45	245	20	180	90	16	145	220
160	60	280	20	230	115	18	180	275
200	70	300	25	270	135	22	220	318

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Montagem por Munhão Central/Deslocável - 32 a 200: Tirantado - 32 a 100: Perfilado

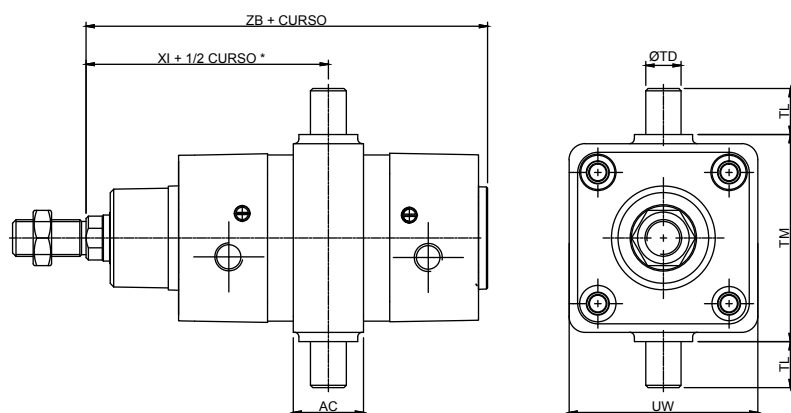

ØCil.	ZB	XI*	AC	ØTD	TL	TM	UW
32	120	73	22	12	12	50	46
40	139	82.5	30	16	16	63	58
50	147	90	30	16	16	75	68
63	162	97.5	35	20	20	90	82
80	178	110	35	20	20	10	102
100	193	120	40	25	25	132	123
125	245	142.5	40	25	25	160	150
160	280	162.5	45	32	32	200	190
200	300	172.5	45	32	32	250	242


* Somente para versão com munhão central.

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX


ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Montagem por Munhão Dianteiro

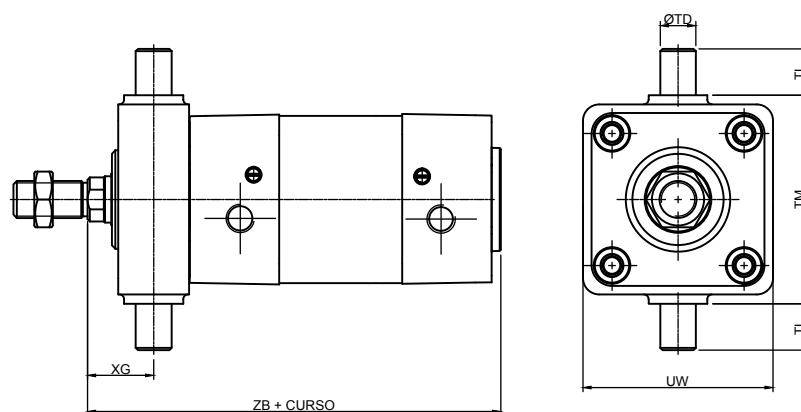

ØCil.	AD	ØTD	UW	TL	TM	ZB	XG
32	16	12	46	12	50	124	18
40	20	16	58	16	63	139	20
50	24	16	68	16	75	147	25
63	24	20	82	20	90	162	25
80	27	20	102	20	110	178	32
100	37	25	123	25	132	193	32

Montagem por Munhão Traseiro

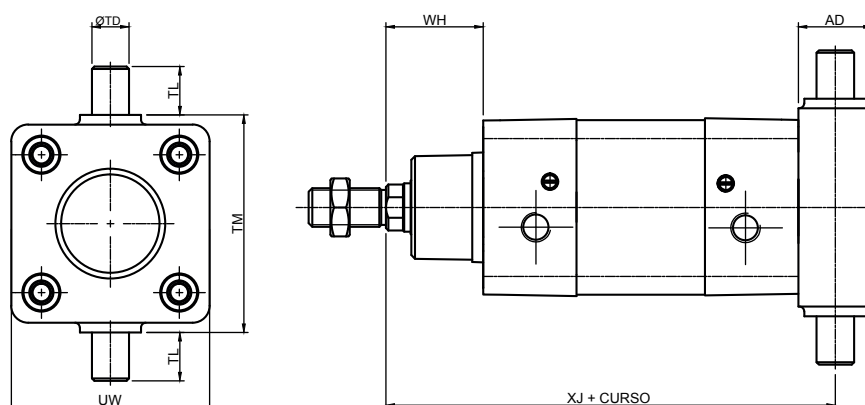


ØCil.	AD	ØTD	UW	TL	TM	WH	XJ
32	16	12	46	12	50	26	128
40	20	16	58	16	63	30	145
50	24	16	68	16	75	37	155
63	24	20	82	20	90	37	170
80	27	20	102	20	110	46	188
100	37	25	123	25	132	51	208

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Acessórios


Cantoneiras

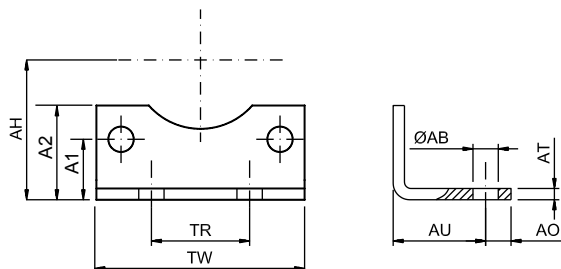

ØCil.	TW	TR	AO	AU	AB	AT	AH	A1	A2	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	49	32	8	24	7	3	32	15,75	22,75	114816-032-ISO	AÇO
40	55	36	10	28	9	3	36	17	25	114816-040-ISO	AÇO
50	66	45	10	32	9	3	45	22,5	32	114816-050-ISO	AÇO
63	77	50	10	32	9	3	50	21,5	33,5	114816-063-ISO	AÇO
80	97	63	19	41	12	4	63	27	43	114816-080-ISO	AÇO
100	114	75	19	41	14	4	71	26,5	46	114816-100-ISO	AÇO
125	145	90	15	45	16	4.7	90	32	53	Consulte-nos	AÇO
160	180	115	20	60	18	4.7	115	45	66	Consulte-nos	AÇO
200	220	135	30	70	22	8	135	55	100	Consulte-nos	AÇO
250	280	165	30	75	26	12	165	48,5	68	Consulte-nos	AÇO

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Flange Dianteira e Traseira

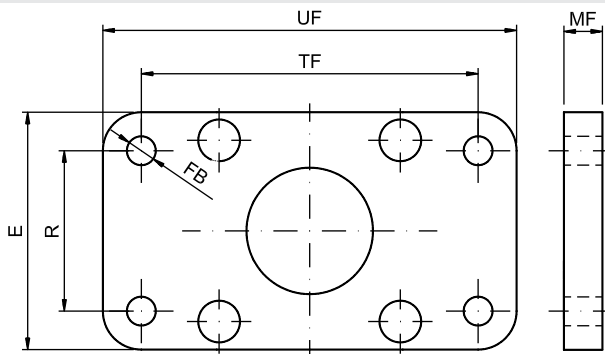


ØCil.	MF	TF	R	FB	E	UF	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	10	64	32	7	50	80	114815-032-ISO	AÇO
40	10	72	36	9	56	92	114815-040-ISO	AÇO
50	12	90	45	9	67	113	114815-050-ISO	AÇO
63	12	100	50	9	78	129	114815-063-ISO	AÇO
80	16	126	63	12	98	153	114815-080-ISO	AÇO
100	16	150	75	14	115	186	114815-100-ISO	AÇO
125	20	180	90	16	145	220	Consulte-nos	AÇO
160	20	230	115	18	180	275	Consulte-nos	AÇO
200	25	270	135	22	220	318	Consulte-nos	AÇO
250	25	330	165	26	280	380	Consulte-nos	AÇO

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Articulação Traseira Fêmea

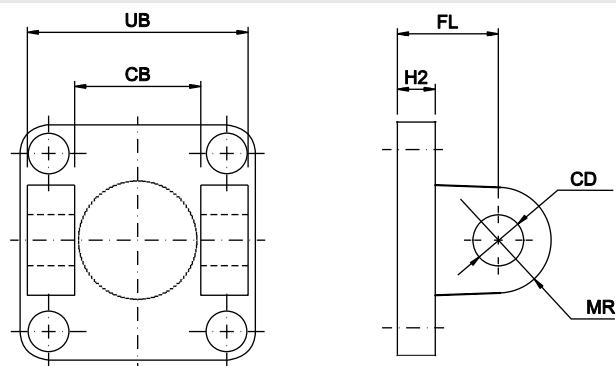


ØCil.	UB	CB	FL	CD	MR	H2	REFERÊNCIA ALUMÍNIO
32	45	26	22	10	9	8	14827-032-ISO
40	52	28	25	12	11	8	114827-040-ISO
50	60	32	27	12	11.5	10	114827-050-ISO
63	70	40	32	16	15	10	114827-063-ISO
80	90	50	36	16	15	12	114827-080-ISO
100	110	60	41	20	17	12	114827-100-ISO
125	130	70	50	25	18.5	16	Consulte-nos
160	170	90	55	30	23.1	18.5	Consulte-nos
200	170	90	60	30	31	24	-
250	200	110	70	40	41	26	-

Nota: Kit é composto por 1 articulação, 1 pino, 2 anéis de fixação e 4 parafusos.

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Articulação Traseira Macho

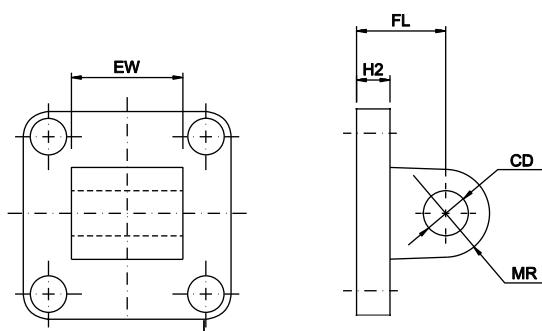

ØCil.	EW	FL	CD	MR	H2	REFERÊNCIA ALUMÍNIO
32	25.5	22	10	9	8	114817-032-ISO
40	27.5	25	12	11	8	114817-040-ISO
50	31.5	27	12	11.5	10	114817-050-ISO
63	39.5	32	16	15	10	114817-063-ISO
80	49.5	36	16	15	12	114817-080-ISO
100	59.5	41	20	17	12	114817-100-ISO
125	69.5	50	25	18.5	16	Consulte-nos
160	89.5	55	30	23.1	18.5	Consulte-nos
200	89.5	60	30	31	24	-
250	109.5	70	40	41	26	-


Nota: Kit é composto por 1 articulação, 1 pino, 2 anéis de fixação e 4 parafusos.

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552


Articulação Rotular

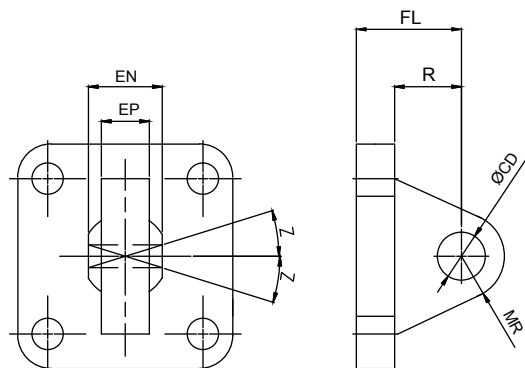

ØCil.	EN	EP	FL	CD H9	MR	Z	R	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	14	10.5	22	10	16	13°	12	A032-025IM	ALUMÍNIO
40	16	12	25	12	19	13°	15	A040-025IM	ALUMÍNIO
50	21	15	27	16	21	13°	15	A050-025IM	ALUMÍNIO
63	21	15	32	16	24	15°	20	A063-025IM	ALUMÍNIO
80	25	18	36	20	28	15°	20	A080-025IM	ALUMÍNIO
100	25	18	41	20	30	15°	25	A100-025IM	ALUMÍNIO
125	37	25	50	30	40	15°	30	Sob consulta	ALUMÍNIO
160	43	30	55	35	44	16°	35	Sob consulta	ALUMÍNIO
200	43	30	60	35	48	16°	35	Sob consulta	ALUMÍNIO

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Munhão Dianteiro e Munhão Traseiro para Tubo Tirantado

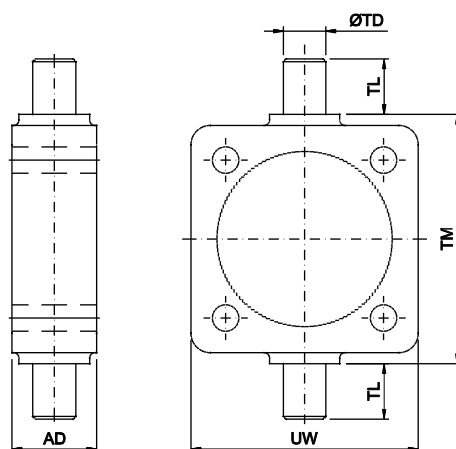


ØCil.	AD	ØTD	UW	TL	TM	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	16	12	46	12	50	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
40	20	16	58	16	63	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
50	24	16	68	16	75	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
63	24	20	82	20	90	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
80	27	20	102	20	110	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
100	37	25	123	25	132	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO

Nota: Kit é composto por 1 munhão e 4 parafusos.

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Munhão Central/Deslocável para Cilindros Tirantados (32-250)

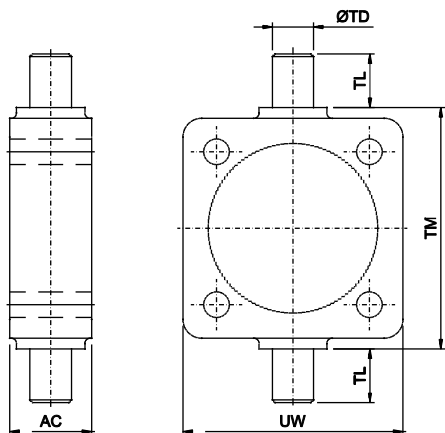


ØCil.	AC	ØTD	TL	TM	UW	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	22	12	12	50	46	114825-032-ISO-SS	FERRO FUNDIDO
40	30	16	16	63	58	114825-040-ISO-SS	FERRO FUNDIDO
50	30	16	16	75	68	114825-050-ISO-SS	FERRO FUNDIDO
63	35	20	20	90	82	114825-063-ISO-SS	FERRO FUNDIDO
80	35	20	20	110	102	114825-080-ISO-SS	FERRO FUNDIDO
100	40	25	25	132	123	114825-100-ISO-SS	FERRO FUNDIDO
125	40	25	25	160	150	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
160	45	32	32	200	190	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
200	45	32	32	250	242	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO
250	60	40	40	320	310	Consulte-nos	FERRO FUNDIDO

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Nota: Kit é composto por 1 munhão e 4 parafusos

Ponteira

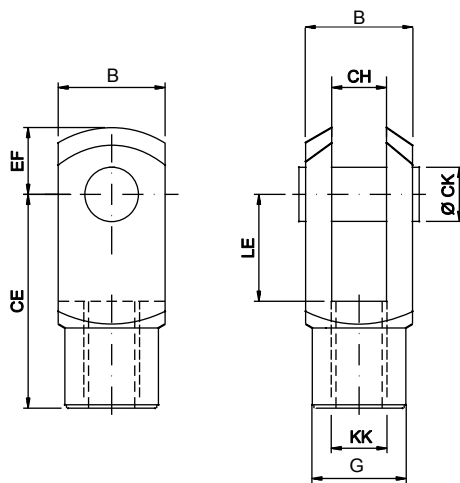

ØCil.	B	EF	CE	CH	KK	CK	LE	G	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	20	12	40	10	M10x1.25	10	20	22	114824-032-ISO	AÇO
40	24	14	48	12	M12x1.25	12	24	22	114824-040-ISO	AÇO
50	32	19	64	16	M16x1.5	16	32	26	114824-050-ISO	AÇO
63	32	19	64	16	M16x1.5	16	32	26	114824-063-ISO	AÇO
80	40	25	80	20	M20x1.5	20	40	33	114824-080-ISO	AÇO
100	40	25	80	20	M20x1.5	20	40	33	114824-100-ISO	AÇO
125	55	38	110	30	M27x2	30	54	48	Sob consulta	AÇO
160	70	44	144	35	M36x2	35	72	60	Sob consulta	AÇO
200	70	44	144	35	M36x2	35	72	60	Sob consulta	AÇO
250	85	77	168	40	M42x2	40	84	70	Sob consulta	AÇO


Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Nota: Kit é composto por uma ponteira, 1 pino e 2 anéis de fixação

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552


Ponteira Rotular

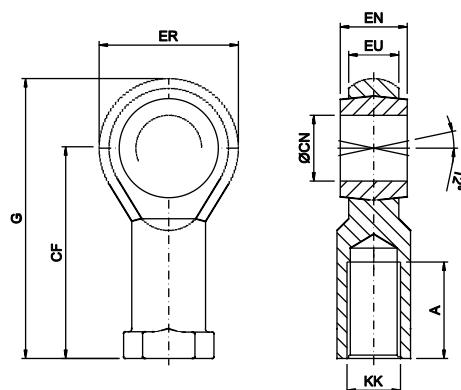

Ø Cil.	G	CF	ER	EU	KK	EN	A	CN	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	57	43	28.7	10.5	M10x1.25	14	21	10	114823-032-ISO	AÇO
40	66	50	32	12	M12x1.25	16	24	12	114823-040-ISO	AÇO
50	84	64	41	15	M16x1.5	21	33	16	114823-050-ISO	AÇO
63	84	64	41	15	M16x1.5	21	33	16	114823-050-ISO	AÇO
80	103	77	51	18	M20x1.5	25	40	20	114823-080-ISO	AÇO
100	103	77	51	18	M20x1.5	25	40	20	114823-080-ISO	AÇO
125	135	103	65	24	M27x2	35	51	28	Consulte-nos	AÇO
160	186	143	86	25	M36x2	43	72	35	Consulte-nos	AÇO
200	186	143	86	25	M36x2	43	72	35	Consulte-nos	AÇO

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Ponteira Angular

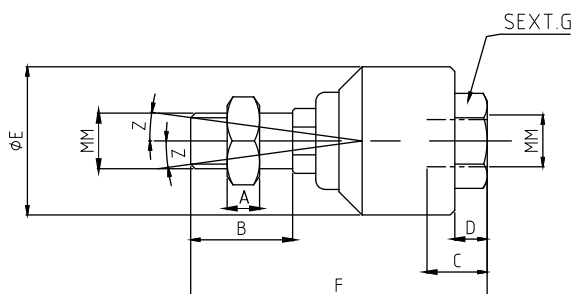


Ø CILINDRO	MM	A	B	C	D	E	F	G	Z	REFERÊNCIA
32	M10X1.25	6	22	12	6	26	60	17	12°	ARO-002-APCA
40	M12X1.25	7	22	13	7	32	64	19	12°	ARO-003-APCA
50 / 63	M16X1.5	8	28	19	10	45	89	27	12°	ARO-004-APCA
80 / 100	M20X1.5	10	29	24	12.5	53	100	32	12°	ARO-005-APCA
125	M27X2	12	40	22	25	63	140	40	14°	Consulte-nos
160	M36X2	15	42	40	25	88	148	48	16°	Consulte-nos

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Suporte para Articulação Traseira Fêmea

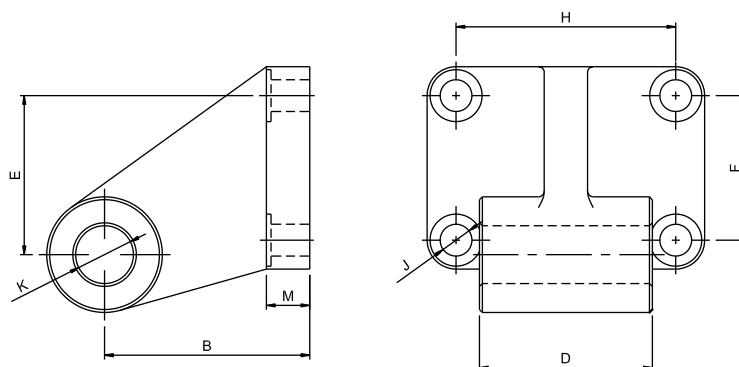


ØCIL.	B	D	E	F	H	J	K	M	REFERÊNCIA ALUMÍNIO
32	31,5	25,5	21	18	38	6,6	10	8	114826-032-ISO
40	36	27,5	24	22	41	6,6	12	10	114826-040-ISO
50	46,5	31,8	33	30	50	9	12	12	114826-050-ISO
63	50	39,8	37	35	52	9	16	12	114826-063-ISO
80	63	49,5	47	40	66	11	16	14	114826-080-ISO
100	70	59,5	55	50	76	11	20	15	114826-100-ISO
125	90	69,5	70	60	94	14	25	20	Consulte-nos
160	115	89,5	97	88	118	14	30	25	Consulte-nos
200	135	89,5	105	90	122	18	30	30	Consulte-nos
250	165	109,5	128	110	150	22	40	35	Consulte-nos

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Sanfona de Proteção para Haste de Cilindros

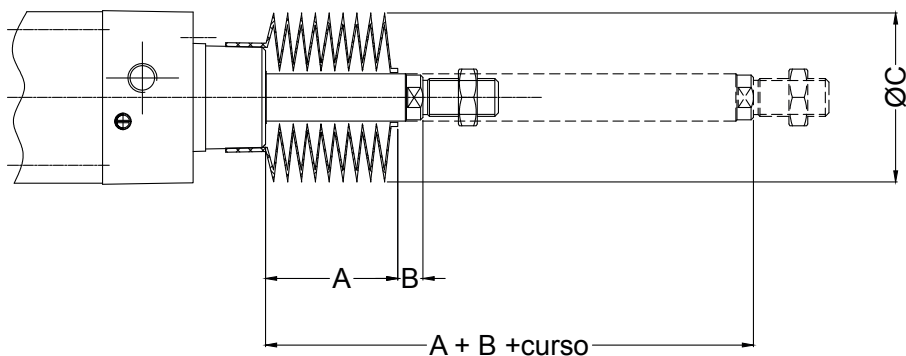

ØCIL.	A (prolongamento haste)	B	ØC	REFERÊNCIA	MATERIAL
32	(0,3 x curso)	6	46	ARO-M-A-30012	BORRACHA NITRÍLICA
40		8			
50		8			
63		8			
80		11			
100	(0,3 x curso)	16	55	ARO-M-F-30012	
125		20			
160	(0,3 x curso)	30	80	Consulte-nos	
200		33,5	100		
250	(0,15 x curso)+B	30	110	Consulte-nos	TREVIRA
320		30	120		

Gabarito de Codificação para Sanfona de Proteção

Cilindros de Ø32, Ø40 Ø50, Ø63 e Ø8	
1	Sem Sanfona
2	Curso 0mm a 400mm
4	Curso 401 mm a 800mm
5	Curso 801mm a 1200mm

Cilindros de Ø100 e Ø125	
1	Sem Sanfona
6	Curso 0mm a 350mm
7	Curso 351mm a 700mm
8	Curso 701mm a 1050mm



Para cursos maiores consultar fábrica.

Série AMAX



ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Suporte para Fixação dos Sensores Modelos 119581-2-ISO

Suporte de fixação utilizado para cilindros tirantados e com perfil extrusado. (Modelo do perfil)



SUPORTE FIXAÇÃO DOS SENSORES MODELO 119581-2-ISO



SUPORTE	APLICAÇÃO
Item sob Consulta	MODELO TIRANTADO Ø32,Ø40,Ø50 E Ø63
Item sob Consulta	MODELO TIRANTADO Ø80 e Ø100
Item sob Consulta	MODELO MICKEY MOUSE Ø32 E Ø40
Item sob Consulta	MODELO TIRANTADO Ø125 MODELO MICKEY MOUSE Ø50 E Ø63
Item sob Consulta	MODELO TIRANTADO Ø160 E Ø200 MODELO MICKEY MOUSE Ø80 E Ø100

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte



Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Sensores Magnéticos

Sensor 119581-2-ISO


Tipo do Contato	Reed Switch
Posição do Contato	Normal Aberto
Frequência de Operação	200 Hz
Tensão de Trabalho	5 ~ 240 V AC/DC
Corrente (máx.)	100mA máx.
Potência (máx.)	10W - 8VA máx.
Indicador	LED
Classe de Proteção	IP67
Cabo	Ø 3,3 PVC/PUR 2x0,14 mm ²
Temperatura de Trabalho	-10° C à +70° C
Referência	119581-2-ISO
Característica Aplicativa:	Só poderá ser aplicado em perfis cujos canais tenham suas extremidades abertas e em suportes para cilindros tirantados.

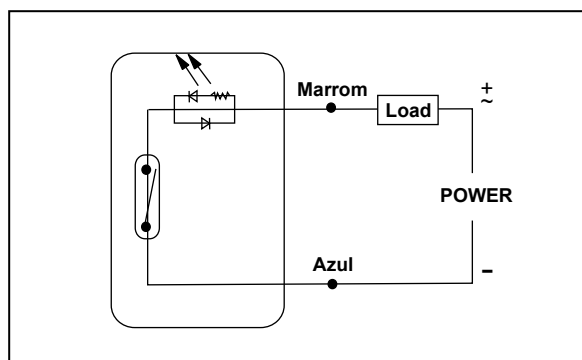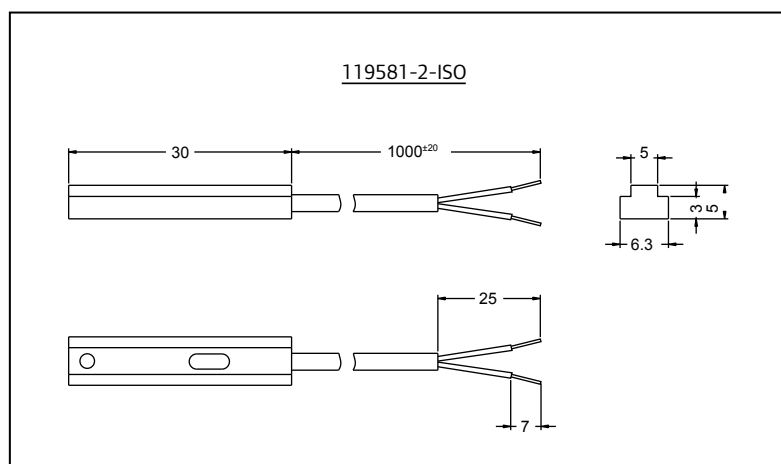

Série AMAX

ISO 6431 / VDMA 24562 / ISO 15552

Kit de Reparos Série AMAX

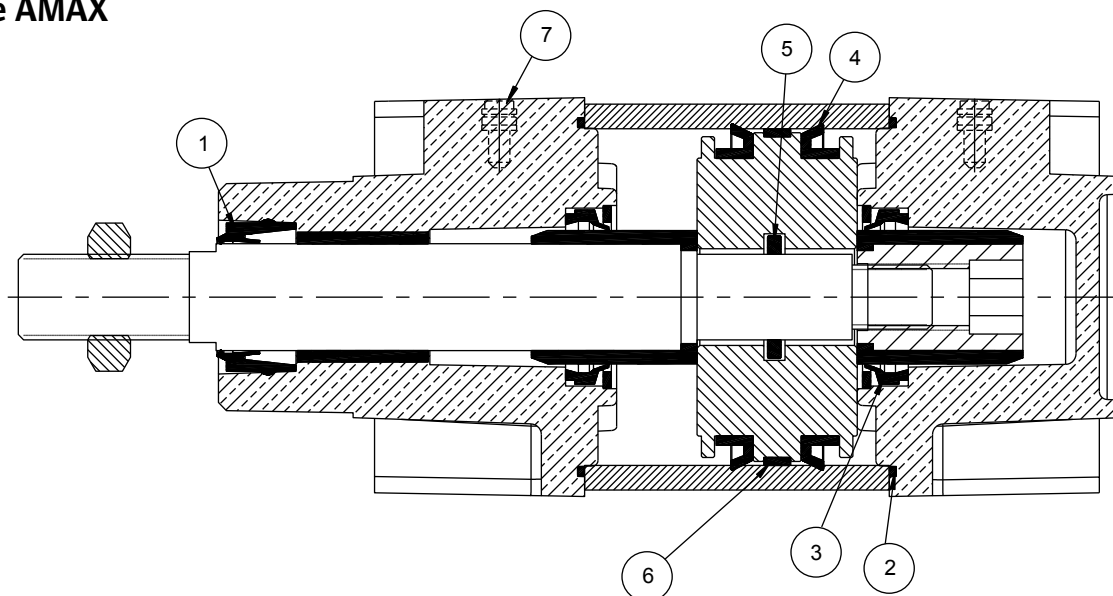

RKMAXX-XB (CILINDRO BÁSICO)

UNIDADES
M - MÉTRICO

TIPO DE AÇÃO
A - DUPLA AÇÃO, HASTE
SIMPLES

DIÂMETRO DO ÊMBOLO

ARO	Ø DO CILINDRO
A	32
B	40
C	50
D	63
E	80
F	100

AMORTECIMENTO
B - AMORTECIMENTO
PNEUMÁTICOS EM
AMBOS OS LADOS

MATERIAL DE VEDAÇÃO
G - VITON COM PISTÃO
MAGNÉTICO
P - POLIURETANO COM
PISTÃO MAGNÉTICO

DIÂMETRO DA HASTE
X - DIÂMETROS PADRÕES
SÃO ESTABELECIDOS
PARA CADA DIÂMETRO
DO CILINDRO

* COMANDO DO KIT DE REPAROS:

ÍTEM	DESCRIÇÃO
1	Guarnição de haste
2	Guarnição de ring
3	Guarnição de amortecimento
4	"U" cup do êmbolo
5	Guarnição de ring
6	Fita-guia do êmbolo
7	O-ring do parafuso de amortecimento

*A quantidade de cada item vai depender do tipo de montagem do cilindro.

Memo: Para os modelos acima de 100mm de diâmetro, por favor nos consulte

CÓDIGO	FAMÍLIA	DIÂMETRO	TIPO DE VEDAÇÃO
RKMAAX-GB	AMAX	32 MM	Viton
RKMABX-GB	AMAX	40 MM	Viton
RKMACX-GB	AMAX	50 MM	Viton
RKMADX-GB	AMAX	63 MM	Viton
RKMAEX-GB	AMAX	80 MM	Viton
RKMAFX-GB	AMAX	100 MM	Viton
RKMAAX-PB	AMAX	32 MM	PU
RKMABX-PB	AMAX	40 MM	PU
RKMACX-PB	AMAX	63 MM	PU
RKMADX-PB	AMAX	63 MM	PU
RKMAEX-PB	AMAX	80 MM	PU
RKMAFX-PB	AMAX	100 MM	PU