

JDM12-75



Zastosowanie

- › Urządzenia pokładowe na jachtach, żaglówkach
- › Silniki elektryczne łódek wędkarskich
- › Urządzenia pokładowe w kamperach
- › Pojazdy, urządzenia elektryczne
- › Wózki elektryczne

Cechy


- › Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM(adsorbed-glass-mat)
- › Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- › Przystosowany do pracy cyklicznej
- › Odporny na głębokie rozładowania
- › Żywotność 700cykli pracy dla rozładowań DOD do 50% lat

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	75Ah
Żywotność projektowana	5 lat
Terminal	Śruba M6
Waga (+/- 4%)	20.5kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	75.0Ah → 20h
	69.0Ah → 10h
	60.0Ah → 3h

  RoHS 	
Zgodność z normami:	PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 61056-1:2008	PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-2:2003(U)	PN-E-83016:1999

Wymiary: 260mm(Dług.) × 165mm(Szer.) × 170mm(Wys.)

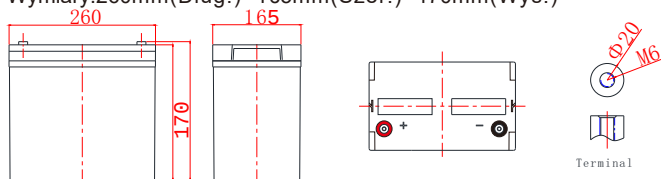

Temperatura pracy	Rozładowanie:	-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
	Ładowanie:	-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
	Przechowywanie:	-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
Prąd ładowania:	Max. 9.0A ; Rekomendowany 7.0A	



Napięcie ładowania: praca buforowa (25°C) : 13.7-13.9V

Napięcie ładowania: praca cykliczna (25°C) : 14.7-14.9V


Samorozładowanie	3% pojemności miesięcznie w temp. 25°C
------------------	--




JDM12-75

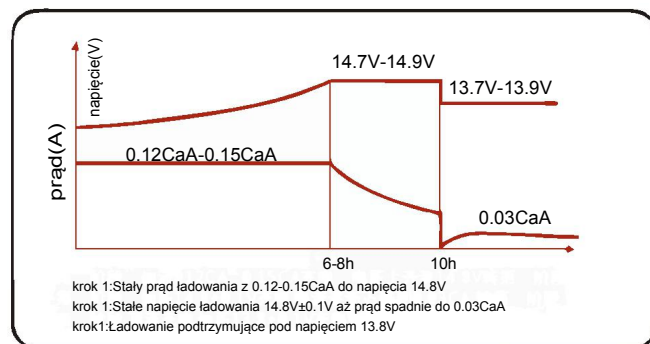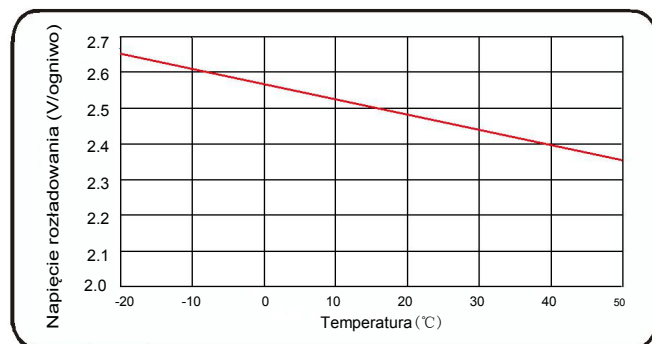

Wpływ temperatury na pojemność

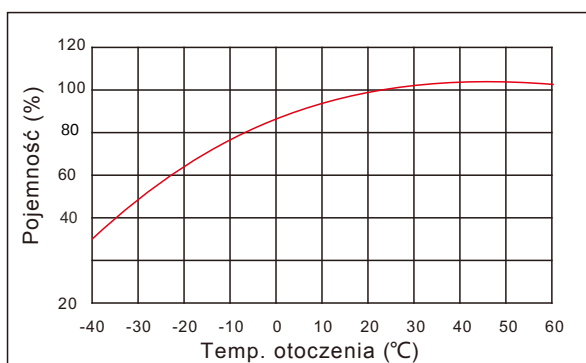

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

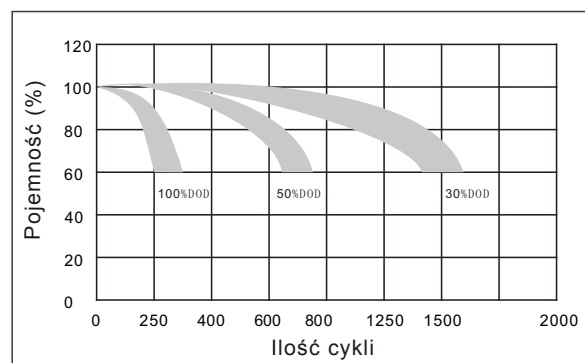

Charakterystyka samorozładowania

