

EVM12-140



Zastosowanie

- › Pojazdy elektryczne
- › Maszyny czyszczące , szorowarki
- › Wózki platformowe , podnośnikowe
- › Pojazdy, urządzenia elektryczne
- › Wózki elektryczne

Cechy

- › Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM(adsorbed-glass-mat)
- › Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- › Przystosowany do pracy cyklicznej
- › Odporny na głębokie rozładowania
- › Żywotność 700cykli pracy dla rozładowań DOD do 50% lat

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	140Ah
Żywotność projektowana	5 lat
Terminal	Śruba M8
Waga (+/- 4%)	35.5kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	140.0Ah → 20h 125.0Ah → 10h 110.0Ah → 3h

Temperatura pracy	Rozładowanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Ładowanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Przechowywanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
Prąd ładowania:	Max.16.5A ; Rekomendowany 13.5A	




Napięcie ładowania: praca buforowa (25°C) : 13.7-13.9V

Napięcie ładowania: praca cykliczna (25°C) : 14.7-14.9V

Samorozładowanie 3% pojemności miesięcznie w temp. 25°C

		RoHS	
Zgodność z normami:			
PN-EN 60896-21:2007		PN-EN 60896-22:2007	
PN-EN 61056-1:2008		PN-EN 61056-2:2003(U)	
PN-EN 61056-2:2003(U)		PN-E-83016:1999	

Wymiary:335mm(Dług.)×180mm(Szer.)×215mm(Wys.)



Maszyny czyszczące



Wózki widłowe





Podnośniki




Melexy


EVM12-140

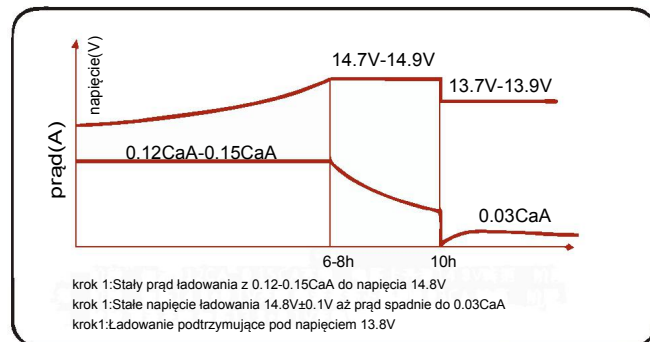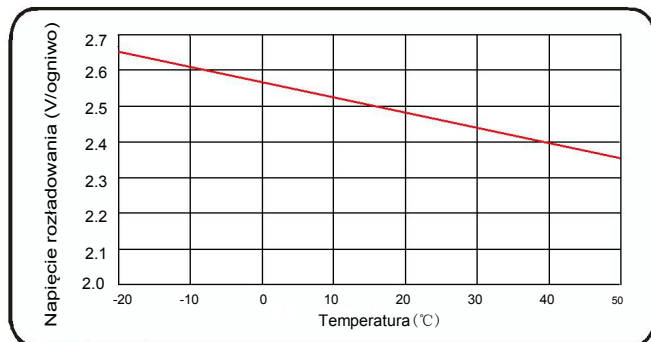

Wpływ temperatury na pojemność

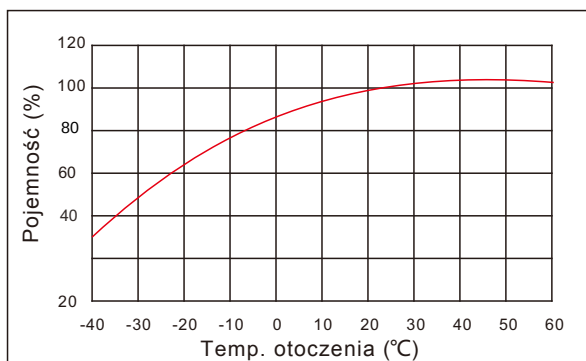

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

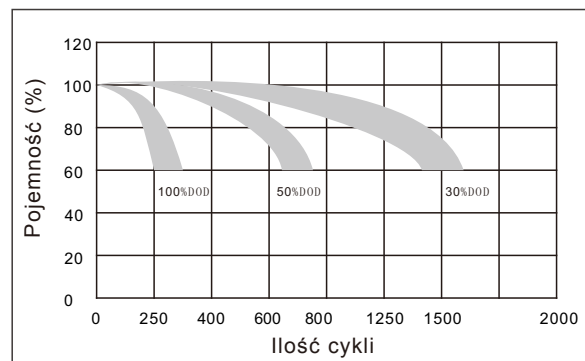

Charakterystyka samorozładowania

