

JDM12-100



Zastosowanie

- › Urządzenia pokładowe na jachtach, żaglówkach
- › Silniki elektryczne łódek wędkarskich
- › Urządzenia pokładowe w kamperach
- › Pojazdy, urządzenia elektryczne
- › Wózki elektryczne

Cechy

- › Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM(adsorbed-glass-mat)
- › Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- › Przystosowany do pracy cyklicznej
- › Odporny na głębokie rozładowania
- › Żywotność 700cykli pracy dla rozładowań DOD do 50% lat

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	100Ah
Żywotność projektowana	5 lat
Terminal	Śruba M6
Waga (+/- 4%)	27.0kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	100.0Ah ➔ 20h
	90.0Ah ➔ 10h
	80.0Ah ➔ 3h

Temperatura pracy	Rozładowanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Ładowanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Przechowywanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
Prąd ładowania:	Max.12.0A ; Rekomendowany 10.0A	

Napięcie ładowania: praca buforowa (25°C) : 13.7-13.9V

Napięcie ładowania: praca cykliczna (25°C) : 14.7-14.9V

Samorozładowanie 3% pojemności miesięcznie w temp. 25°C






RoHS





Zgodność z normami: PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999


Wymiary:260mm(Dług.)×170mm(Szer.)×215mm(Wys.)




JDM12-100

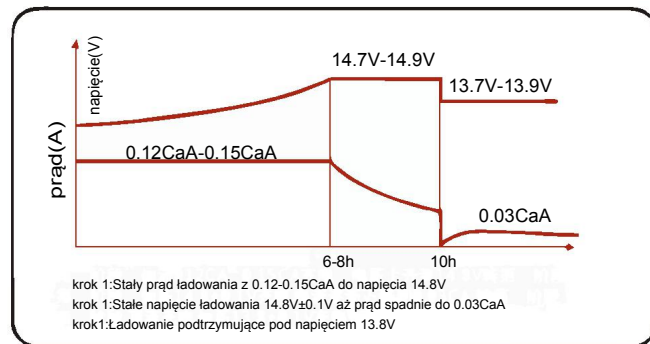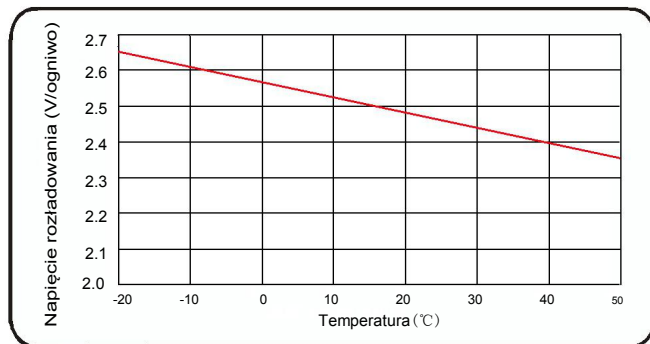

Wpływ temperatury na pojemność

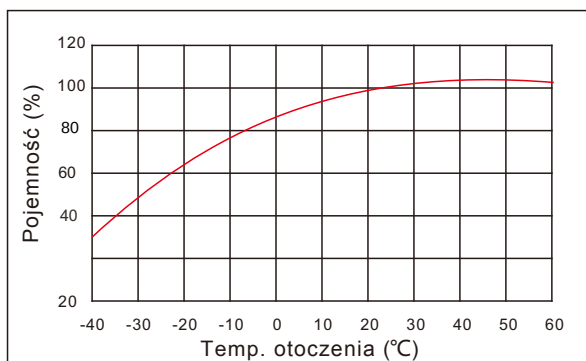

Żywotność akum. przy pracy cyklicznej

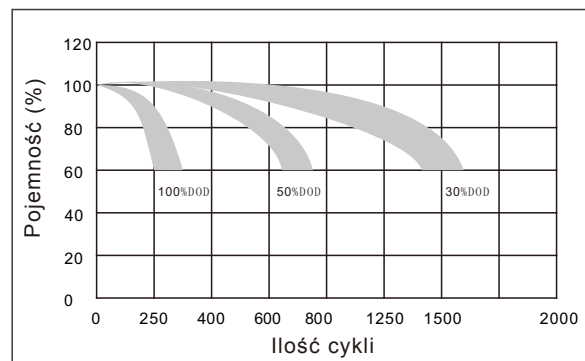

Charakterystyka samorozładowania

