


IMEX Täckfilm BLÅ

Art.nr PPS10090

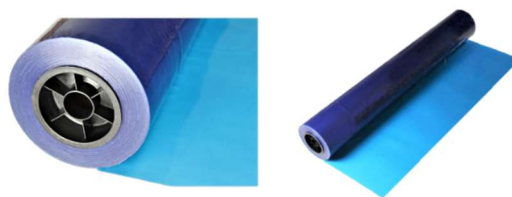

Produktbeskrivning

IMEX Täckfilm BLÅ är ett självhäftande skydd för just **textila golv**. Används på **heltäckningsmatta eller textilplattor**. Filmen är **100 my** - tjock och seg, vilket gör att du kan ställa stegar, rulla vagnar mm utan att det går hål på plasten. Skyddet ligger still, skyddar mot damm, fukt och allmänt byggavfall. Det är tåligt och håller under hela renoveringen eller byggnationen. Kan ligga upp till 45 dagar under byggtiden.

Ingående material

PE plast, med klister på en sida.

Teknisk material

Fysiologiskt	Ett neutralt amterial – Inga negativa reaktioner i hudtest
Motstånd mot kemikalier sammansättningar	Är motståndskraftig mot syror och alkali
Avfallskod	170604
VOC	Testat för emissioner- Pass Test Nr. SHMLP1902484801

Testat

Baserat på det utförda testet överskrider inte resultaten av kadmium, bly, kvicksilver, hexavalent krom, poly bromerade bifenyler (PBB), poly bromerade difenyletrar (PBDE) gränsvärdena enligt RoHS-direktivet (EU) 2015/863 om ändring av bilaga II till direktiv 2011/65 / EU.

Viktigt

Ej lämplig för textila golv gjorda av ull.

Lägningsanvisning

Applicera IMEX Täckfilm med hjälp av IMEX Applikator. IMEX Applikatorn är endast kompatibel med IMEX Täckfilm 900 mm breda rullar. IMEX Täckfilm kan appliceras med 5 mm avstånd från väggar på grund av sin unika design. Limmet fungerar bäst upp till 45 dagar. Om du har slutfört projektet och lämnat filmen på plats föreslår vi att du meddelar nästa ansvariga part om detta. IMEX rekommenderar att man skyddar hela mattan. Om mattan täcks för en längre period direkt efter installationen och utsätts för solljus, kan det ske blekning och resultatet blir skillnad i färgen av mattan där den skyddats och där den inte skyddats. Detta är p.g.a. täckfilmens tjocka och mörka natur. Använd inte på fuktig eller våt matta. Kontrollera alltid golvets fukthalt. Testa alltid ett litet område först. Installera aldrig på en ny limmad matta. Mattan ska andas och limmet ska härda innan IMEX Täckfilm appliceras. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller om det finns påslagen golvvärme under mattan, låt IMEX Täckfilm ligga endast halva den rekommenderade applikationstiden. (22 dagar) Använd aldrig på textilgolv som är tillverkad av ull.



Använd med försiktighet på områden som omfattas av mycket tung trafik. Förvara i en sval och torr miljö, utan överdriven värme eller fukt. Använd endast på textilgolv. Återanvänd inte IMEX Täckfilmen. Kassera det på ett miljövänligt sätt. Sortera avfallet som plast. Följer ni dessa instruktioner så kommer IMEX Täckfilm att skydda din matta från smuts, damm och andra skador. I händelse av att det har varit överdriven trafik, värme eller fukt, ta bort eventuella limrester med hjälp av en citrusbaserad tvål, etyl ester eller en alkoholbaserad tvål. Hör av er till oss först för bästa lösning för alla textilgolv är olika.

Egenskaper	Enhetsmått	Värderingar
Miljöskickstemperatur	Celsius grader	20±10%
Atmosfärstryck	mmHg	760±5%
Relativ luftfuktighet	%	80±10%
Stödmaterial		LDPE
Filmens Tjocklek	mm	0.09
Limmets tjocklek	mm	0.01
Typ av lim		Akryllösningsmedel
Total tjocklek	mm	0.10
Draghållfasthet(lång)	N/mm ²	≥24
Stödhållfasthet(tvärgående)	N/mm ²	≥19
Adhesion	G/25mm	750±10%
Avlindningskraft	G/25mm	50±10%
Statisk skjuvning 23 c	Timmar	> 48
Förlängning vid paus(lång)	%	> 450
Förlängning vid brytning(tvärgående)	%	> 840

Art.nr	Storlek	Bredd	Tjocklek	Rullvikt	Rullar/pall	EAN
PPS10090	90 m ²	900 mm	100 my	9,6 kg	40 rll	5060268660670
PPS10010	10 m ²	100 mm	100 my	1,5 kg	n/a	5060268660779