






## 18. ILUMINACIÓN INTERIOR

### Aro fijo redondo empotrable

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0700654	○ Blanco	10/100	
0700655	● Níquel Satín	10/100	
0700656	● Níquel Mate	10/100	
0700657	● Oro viejo	10/100	







 Empotramiento: Ø60mm.



### Aro basculante redondo empotrable

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0700658	○ Blanco	10/100	
0700659	● Níquel Satín	10/100	
0700660	● Níquel Mate	10/100	
0700661	● Oro viejo	10/100	







 Empotramiento: Ø75mm.



### Aro basculante cuadrado empotrable

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Embalaje	Cod. EAN
0700662	○ Blanco	10/100	
0700663	● Níquel Satín	10/100	
0700664	● Níquel Mate	10/100	
0700665	● Oro viejo	10/100	



 Empotramiento: 75x75mm.





### Aro basculante redondo empotrable

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Diámetro	Embalaje	Cod. EAN
0705226	○ Blanco	Ø100mm	10/100	8 433373 052260



 Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable**. Empotramiento: Ø72mm.



### Aro basculante redondo empotrable

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Diámetro	Embalaje	Cod. EAN
0705227	○ Blanco	Ø105mm	10/100	8 433373 052277



 Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable**. Empotramiento: Ø90mm.



### Aro basculante redondo empotrable 360°

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Diámetro	Embalaje	Cod. EAN
0705228	○ Blanco	Ø110mm	5/50	8 433373 052284



 Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable**. Empotramiento: Ø97mm.



## Aro basculante cuadrado empotrable

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Diámetro	Embalaje	Cod. EAN
0705229	○ Blanco	105x105mm	10/100	



BLANCO | 105x105x33mm



Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable**. Empotramiento: 90x90mm.



## Aro basculante cuadrado empotrable 360°

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.

Referencia	Color	Diámetro	Embalaje	Cod. EAN
0705230	○ Blanco	110x110mm	5/50	



BLANCO | 110x110x55mm



Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable**. Empotramiento: 97x97mm.



### Aro basculante redondo

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.



Referencia	Color	Diámetro	Embalaje	Cod. EAN
0701952	● Aluminio	Ø90mm	100	



Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable / liso**. Empotramiento: Ø75mm.

### Aro basculante cuadrado

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 50W.



Referencia	Color	Dimensión	Embalaje	Cod. EAN
0701953	● Aluminio	90x90mm	100	



Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable / liso**. Empotramiento: 75x75mm.

### Aro basculante rectangular doble

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 2x50W.



Referencia	Color	Dimensión	Embalaje	Cod. EAN
0701954	● Aluminio	90x174mm	50	



Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable / liso**. Empotramiento: 75x152mm.

### Aro basculante rectangular triple

Para lámparas dicroicas. Portalámparas GU10 incluido. Máx.: 3x50W.





Referencia	Color	Dimensión	Embalaje	Cod. EAN
0701955	● Aluminio	90x256mm	50	



Material: **aluminio**. Tipo: **empotrable / liso**. Empotramiento: 75x231mm.

## Aro redondo LED SMD

Desmontable empotrable / superficie. LED driver incl. Color: níquel satín. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703408	3W	285Lm	● 3000K	200	
0703409	3W	285Lm	● 6000K	200	

					
3000K	6000K	80°	30.000h.	3W   20W	Ø70x30mm

Empotramiento: Ø67mm | On/Off: 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



## Aro redondo empotrable LED COB

LED driver incluido. Color: blanco. Uso interior. 90-264V. Ideal baños. IP44.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702143	7W	750Lm	● 3000K	50	
0702144	7W	750Lm	● 6000K	50	
0704002	Recambio driver 7W				

					
3000K	6000K	180°	30.000h.	7W   50W	Ø84x56mm

Empotramiento: Ø75mm | On/Off: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*



## Aro basculante empotrable LED COB

Tipo: redondo. LED driver incluido. Color: blanco. Uso interior. 90-264V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703424	10W	1000Lm	● 3000K	50	
0703425	10W	1000Lm	● 6000K	50	
0704021	Recambio driver 10W				

					
3000K	6000K	180°	30.000h.	10W   65W	Ø100x56mm

Empotramiento: Ø80mm | On/Off: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*





### Aro basculante empotrable LED COB

Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-264V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703426	10W	1000Lm	● 3000K	50	
0703427	10W	1000Lm	● 6000K	50	
0704021	Recambio driver 10W				

3000K	6000K	180°	30.000h.	10W   65W	100x100x56mm

Empotramiento: 80x80mm | On/Off: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*



### Aro empotrable + bombilla LED GU10

Tipo: **redondo**. Color: **blanco**. Uso interior. 175-250V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704796	7W	556Lm	● 3000K	50	
0704797	7W	556Lm	● 6000K	50	

3000K	6000K	110°	25.000h.	7W   60W	Ø92mm

Empotramiento: Ø68mm | On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*

Material: **policarbonato**. Portalámparas **GU10** incluido. El aro y la bombilla son independientes.



### Aro empotrable + bombilla LED GU10

Tipo: **cuadrado**. Color: **blanco**. Uso interior. 175-250V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704798	7W	556Lm	● 3000K	50	
0704799	7W	556Lm	● 6000K	50	

3000K	6000K	110°	25.000h.	7W   60W	92x92mm







Empotramiento: 68x68mm | On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*

Material: **policarbonato**. Portalámparas **GU10** incluido. El aro y la bombilla son independientes.

## Downlight empotrable LED Olimpia

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703483	6W	550Lm	● 4200K	60	
0703484	6W	550Lm	● 6000K	60	
0704035	Recambio driver 6W				



					
4200K	6000K	160°	30.000h.	6W   25W	Ø120x13mm







Empotramiento: Ø110mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>




## Downlight empotrable LED Olimpia

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703485	9W	800Lm	● 4200K	60	
0703486	9W	800Lm	● 6000K	60	
0704036	Recambio driver 9W				



					
4200K	6000K	160°	30.000h.	9W   35W	Ø145x13mm

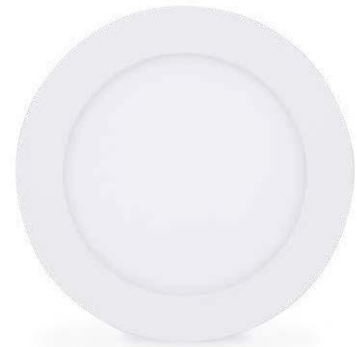





Empotramiento: Ø130mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>




## Downlight empotrable LED Olimpia

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703418	12W	1100Lm	● 4200K	30	
0703419	12W	1100Lm	● 6000K	30	
0704018	Recambio driver 12W				

					
4200K	6000K	160°	30.000h.	12W   40W	Ø170x13mm

Empotramiento: Ø155mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>

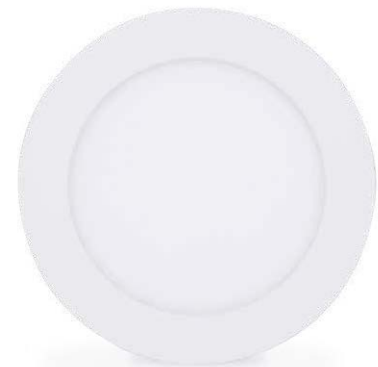



### Downlight empotrable LED Olimpia

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 100-250V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705352	18W	1600Lm	● 3000K	25	
0705353	18W	1600Lm	● 4200K	25	
0705354	18W	1600Lm	● 6000K	25	
0704098	Recambio driver 18W				

3000K | 
 4200K | 
 6000K | 
 160° | 
 30.000h. | 
 18W | 50W | 
 Ø255x13mm

Empotramiento: Ø210mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>




### Downlight empotrable LED Olimpia

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **níquel satín**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703487	18W	1600Lm	● 4200K	25	
0703488	18W	1600Lm	● 6000K	25	
0704056	Recambio driver 18W				

4200K | 
 6000K | 
 160° | 
 30.000h. | 
 18W | 50W | 
 Ø225x13mm

Empotramiento: Ø210mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>

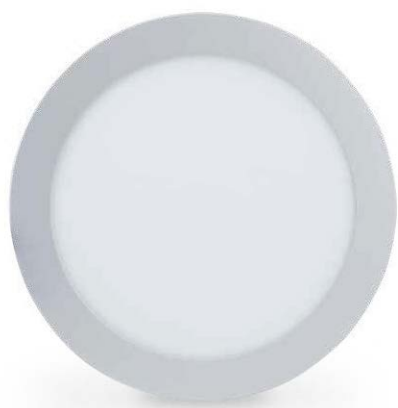

### Downlight empotrable LED Olimpia

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **gris**. Uso interior. 90-260V.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703432	18W	1600Lm	● 4200K	25	
0703433	18W	1600Lm	● 6000K	25	
0704056	Recambio driver 18W				

4200K | 
 6000K | 
 160° | 
 30.000h. | 
 18W | 50W | 
 Ø225x13mm

Empotramiento: Ø210mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>

## Downlight empotrable LED Olimpia

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0701970	20W	1800Lm	● 4200K	20	
0702132	20W	1800Lm	● 6000K	20	
0701934	Recambio driver 20W				




Empotramiento: Ø225mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



## Downlight empotr. LED regulable intensidad

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704775	18W	1600Lm	● 4200K	20	
0704776	18W	1600Lm	● 6000K	20	
0704063	Recambio driver 20W				



Empotramiento: Ø200mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*




## Downlight LED empotramiento regulable

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705334	20W	1900Lm	● 4200K	20	
0705335	20W	1900Lm	● 6000K	20	
0704010	Recambio driver 20W				



On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*

 **Empotramiento regulable.** Se adapta a diversos tamaños de agujeros. Desde Ø50mm hasta Ø210mm.





### Downlight cristal empotrable LED Aurora

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **crystal**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702145	22W	1900Lm	● 4200K	10	8 433373 021457
0702146	22W	1900Lm	● 6000K	10	8 433373 021464
0702175	Recambio driver 22W				8 433373 021754



4200K



6000K



160°



30.000h.



22W | 75W



Ø240x36mm

Empotramiento: Ø200mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>



### Downlight empotrable LED

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704708	25W	2400Lm	● 4200K	30	8 433373 047082
0704709	25W	2400Lm	● 6000K	30	8 433373 047099
0704040	Recambio driver 25W				8 433373 040403



4200K



6000K



160°



30.000h.



25W | 150W



Ø220x20mm

Empotramiento: Ø195mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A<sup>+</sup>



### Downlight empotrable LED

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703489	30W	2600Lm	● 4200K	20	8 433373 034891
0703490	30W	2600Lm	● 6000K	20	8 433373 034907
0704037	Recambio driver 30W				8 433373 040373



4200K



6000K



160°



30.000h.



30W | 100W



Ø225x36mm

Empotramiento: Ø200mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A<sup>+</sup>

## Downlight empotrable LED Nairobi

Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703491	6W	550Lm	● 4200K	60	
0703492	6W	550Lm	● 6000K	60	
0704035	Recambio driver 6W				


					
4200K	6000K	160°	30.000h.	6W   25W	120x120x13mm

Empotramiento: 110x110mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*



## Downlight empotrable LED Nairobi

Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703493	9W	800Lm	● 4200K	60	
0703494	9W	800Lm	● 6000K	60	
0704036	Recambio driver 9W				




					
4200K	6000K	160°	30.000h.	9W   35W	145x145x13mm

Empotramiento: 130x130mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*




## Downlight empotrable LED Nairobi



Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703495	12W	1100Lm	● 4200K	30	
0703496	12W	1100Lm	● 6000K	30	
0704018	Recambio driver 12W				

					
4200K	6000K	160°	30.000h.	12W   40W	170x170x13mm

Empotramiento: 155x155mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*



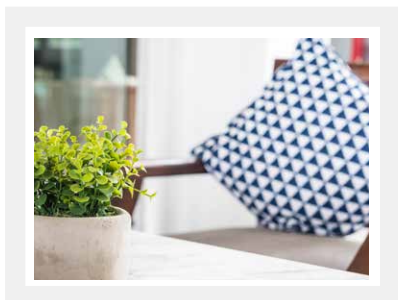

### Downlight empotrable LED Nairobi

Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703497	18W	1600Lm	● 4200K	25	8 433373 034976
0703498	18W	1600Lm	● 6000K	25	8 433373 034983
0704056	Recambio driver 18W				8 433373 040564



4200K



6000K



160°



30.000h.



18W | 50W



225x225x13mm

Empotramiento: 210x210mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>



### Downlight empotrable LED Nairobi

Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **níquel satín**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704700	18W	1600Lm	● 4200K	25	8 433373 047006
0704701	18W	1600Lm	● 6000K	25	8 433373 047013
0704056	Recambio driver 18W				8 433373 040564



4200K



6000K



160°



30.000h.




18W | 50W






225x225x13mm

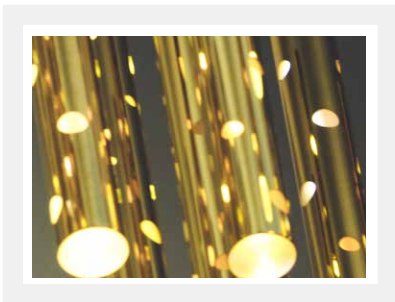





Empotramiento: 210x210mm | On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>



## Downlight superficie LED Adana

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704717	6W	650Lm	● 4200K	60	
0704718	6W	650Lm	● 6000K	60	
0704043	Recambio driver 6W				

 4200K	 6000K	 160°	 30.000h.	 6W   25W	 Ø90x35mm
---	---	--	--	--	--







On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*



## Downlight superficie LED Adana

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704719	12W	1700Lm	● 4200K	20	
0704720	12W	1700Lm	● 6000K	20	
0704044	Recambio driver 12W				

 4200K	 6000K	 160°	 30.000h.	 12W   50W	 Ø145x35mm
---	---	--	--	---	---



On/Off: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*



### Downlight superficie LED Adana

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio**. Uso interior. 175-250V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702147	18W	1700Lm	● 4200K	20	 8 433373 021471
0702148	18W	1700Lm	● 6000K	20	 8 433373 021488
0702176	Recambio driver 18W				 8 433373 021761



4200K



6000K



160°



30.000h.



18W | 60W



Ø220x35mm

On/Off.: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*

### Downlight superficie LED Adana

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio**. Uso interior. 90-260V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704702	24W	2300Lm	● 4200K	10	 8 433373 047020
0704703	24W	2300Lm	● 6000K	10	 8 433373 047037
0704038	Recambio driver 24W				 8 433373 040380



4200K



6000K



160°



30.000h.



24W | 125W






Ø300x35mm

On/Off.: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*

### Downlight superficie LED

Tipo: **redondo**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio**. Uso interior. 90-260V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704704	48W	2300Lm	● 4200K	20	 8 433373 047044
0704705	48W	2300Lm	● 6000K	20	 8 433373 047051
0704039	Recambio driver 48W				 8 433373 040397



4200K



6000K



160°



30.000h.



48W | 150W



Ø600x35mm

On/Off.: 10.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



## Downlight superficie LED Venice

Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702149	18W	1700Lm	● 4200K	20	
0702150	18W	1700Lm	● 6000K	20	
0702176	Recambio driver 18W				

 4200K	 6000K	 160°	 30.000h.	  18W   60W	 225x225x35mm
---	---	--	--	---	--

On/Off.: 10.000 | CRI $\geq$ 80 | PF $\geq$ 0.5 | A\*\*



## Downlight superficie LED Venice

Tipo: **cuadrado**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio**. Uso interior. 90-260V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704706	24W	2300Lm	● 4200K	10	
0704707	24W	2300Lm	● 6000K	10	
0704038	Recambio driver 24W				

 4200K	 6000K	 160°	 30.000h.	  24W   150W	 300x300x35mm
---	---	--	--	--	--

On/Off.: 10.000 | CRI $\geq$ 80 | PF $\geq$ 0.9 | A\*\*





### Plafón techo LED Samara

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702151	13W	1050Lm	● 3000K	10	433373 021518
0702152	13W	1050Lm	● 6000K	10	433373 021525
0704057	Recambio driver 13W				433373 040571



3000K



6000K



120°



25.000h.



13W | 50W



Ø230x80mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>



### Plafón techo LED Samara

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702153	17W	1350Lm	● 3000K	6	433373 021532
0702154	17W	1350Lm	● 6000K	6	433373 021549
0704058	Recambio driver 17W				433373 040588



3000K



6000K



120°



25.000h.



17W | 75W



Ø300x100mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>



### Plafón techo LED Samara

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702155	24W	1375Lm	● 3000K	6	433373 021556
0702156	24W	1375Lm	● 6000K	6	433373 021563
0704059	Recambio driver 24W				433373 040595



3000K



6000K



120°



25.000h.



24W | 100W






Ø350x100mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A<sup>+</sup>

## Plafón techo LED Mond

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705340	14W	1400Lm	● 4200K	10	
0705341	14W	1400Lm	● 6000K	10	
0704092	Recambio driver 14W				



 4200K	 6000K	 120°	 25.000h.	   14W   22W	 Ø257x65mm
---	---	--	--	---	---




On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



## Plafón techo LED Mond

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705342	20W	1760Lm	● 4200K	10	
0705343	20W	1760Lm	● 6000K	10	
0704093	Recambio driver 20W				




 4200K	 6000K	 120°	 25.000h.	   20W   32W	 Ø290x65mm
---	---	--	--	---	---




On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



## Plafón techo LED Mond

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705344	24W	2090Lm	● 4200K	10	
0705345	24W	2090Lm	● 6000K	10	
0704094	Recambio driver 24W				

 4200K	 6000K	 120°	 25.000h.	   24W   40W	 Ø340x65mm
---	---	--	--	---	---


On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*





### Plafón techo LED Level

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705346	20W	1760Lm	● 4200K	10	
0705347	20W	1760Lm	● 6000K	10	
0704095	Recambio driver 20W				



4200K



6000K



120°



25.000h.



20W | 32W



280x280x65mm






On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*

### Plafón techo LED Level

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705348	32W	2816Lm	● 4200K	10	
0705349	32W	2816Lm	● 6000K	10	
0704096	Recambio driver 32W				



4200K



6000K



120°



25.000h.



32W | 55W



330x330x65mm





On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*

### Plafón techo LED Level

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705350	42W	3465Lm	● 4200K	10	
0705351	42W	3465Lm	● 6000K	10	
0704097	Recambio driver 42W				



4200K



6000K



120°



25.000h.



42W | 80W



430x430x65mm









On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*

## Plafón techo LED Piazza

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704773	45W	2900Lm	● 3000K	5	
0704774	45W	2900Lm	● 6500K	5	
0704077	Recambio driver 45W				




					
3000K	6500K	120°	30.000h.	45W   270W	490x490x60mm



On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



## Plafón techo LED Orbital

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704771	54W	3250Lm	● 3000K	5	
0704772	54W	3250Lm	● 6500K	5	
0706006	Recambio driver 54W				

					
3000K	6500K	120°	30.000h.	54W   330W	Ø490x60mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



## Plafón techo LED Cloud

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704758	32W	2100Lm	● 3000K	5	
0704759	32W	2100Lm	● 6500K	5	
0704069	Recambio driver 32W				

					
3000K	6500K	120°	30.000h.	32W   200W	Ø500x470x110mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*





### Plafón techo LED Cloud

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704760	60W	4100Lm	● 3000K	5	8 433373 047600
0704761	60W	4100Lm	● 6500K	5	8 433373 047617
0704070	Recambio driver 60W				8 433373 040700



3000K



6500K



120°



30.000h.



60W | 360W



Ø600x560x110mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



### Plafón techo LED Sand

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704762	60W	4100Lm	● 3000K	5	8 433373 047624
0704763	60W	4100Lm	● 6500K	5	8 433373 047631
0704071	Recambio driver 60W				8 433373 040717



3000K



6500K



120°



30.000h.



60W | 360W



Ø560x110mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



### Plafón techo LED Galaxy

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704764	40W	2700Lm	● 3000K	5	8 433373 047648
0704765	40W	2700Lm	● 6500K	5	8 433373 047655
0704072	Recambio driver 40W				8 433373 040724



3000K



6500K



120°



30.000h.



40W | 240W



Ø460x80mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | A\*

## Plafón techo LED Galaxy

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704766	60W	4100Lm	● 3000K	4	
0704767	60W	4100Lm	● 6500K	4	
0704073	Recambio driver 60W				



On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | A\*




## Plafón techo LED Oracle regulable

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Emb.	Cod. EAN
0705336	30W	1900Lm	3000-6500K	3	
0704088	Recambio driver 30W				



On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*


-  **Regulable en intensidad:** de 10% ~100%. Con mando a distancia.
- Regulable en temperatura de color:** 3000K / 4200K / 6500K o de forma gradual. Con **memoria del último estado de color.**




## Plafón techo LED Galaxy regulable

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Emb.	Cod. EAN
0704768	40W	2700Lm	3000-6500K	4	
0704074	Recambio driver 40W				



On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | A\*

-  **Regulable en intensidad:** de 10% ~100%.
- Regulable en temperatura de color:** 3000K / 4200K / 6500K o de forma gradual. Con **memoria del último estado de color.**





### Plafón techo LED Galaxy regulable


LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Emb.	Cod. EAN
0704769	60W	4100Lm	3000-6500K	4	8 433373 047693
0704075	Recambio driver 60W				8 433373 040755

<b>W</b>					
60W	120°	30.000h.	60W   360W		Ø570x80mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | A\*

**Regulable en intensidad:** de 10% ~100%.  
**Regulable en temperatura de color:** 3000K / 4200K / 6500K  
 o de forma gradual. Con **memoria del último estado de color**.

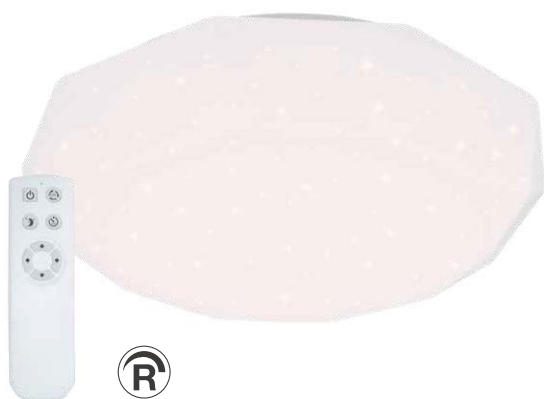

### Plafón techo LED Diamond regulable

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Emb.	Cod. EAN
0704770	60W	4100Lm	3000-6500K	5	8 433373 047705
0704076	Recambio driver 60W				8 433373 040762

<b>W</b>					
60W	120°	30.000h.	60W   360W		Ø500x110mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.6 | A\*

**Regulable en intensidad:** de 10% ~100%.  
**Regulable en temperatura de color:** 3000K / 4200K / 6500K  
 o de forma gradual. Con **memoria del último estado de color**.



### Plafón techo LED Filigrana regulable

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **plástico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Emb.	Cod. EAN
0705337	30W	1900Lm	3000-6500K	3	8 433373 053373
0704090	Recambio driver 30W				8 433373 040908

<b>W</b>					
30W	120°	30.000h.	30W   200W		Ø410x110mm


On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*

**Regulable en intensidad:** de 10% ~100%. Con mando a distancia.  
**Regulable en temperatura de color:** 3000K / 4200K / 6500K  
 o de forma gradual. Con **memoria del último estado de color**.


## Aplique LED emergencia + sensor mov.

Tipo: pared / techo. Color: blanco. Material: PC. Uso interior. 110-240V. IP44.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704716	10W	750Lm	● 6000K	10	 433373 047167

 6000K	 120°	 30.000h.	 2.2-4M	 1.8-2.5M	 160/360°	 Ø259x49mm
---	--	--	--	--	--	---


On/Off: 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*

 **Tiempo regulable:** 10seg. ± 3seg. a 5min ± 1min. **Distancia detección:** Pared 9M / Techo 6M. **Luz ambiental regulable:** <3-2000lux. **Rango de detección:** 160° / 360°. **Altura de instalación:** 2.2-4M Techo / 1.8-2.5M.




## Plafón techo LED + sensor movimiento

Tipo: techo. Color: blanco. Material: PC. Uso interior. 110-240V. IP20.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704721	16W	1200Lm	● 3000K	10	 433373 047211

0704722	16W	1200Lm	● 6000K	10	 433373 047228
---------	-----	--------	---------	----	---

0704045	Recambio driver 16W				 433373 040458
---------	---------------------	--	--	--	---

 3000K	 6000K	 120°	 30.000h.	 2.2-4M	 360°	 Ø290x60mm
---	---	--	--	--	--	---


On/Off: 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*

 **Tiempo regulable:** 10seg. ± 3seg. a 3min ± 3seg. **Máx. distancia detección:** 6M. **Luz ambiental:** 3-2000lux (regulable). **Temp. funcionamiento:** -20°C+40°C. **Altura instalación:** 2.2-4M.



## Plafón techo LED + sensor microondas

Tipo: techo / pared. Color: blanco. Material: PC. Uso interior. 220-240V. IP66.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703414	16W	1200Lm	● 3000K	5	 433373 034143

0703415	16W	1200Lm	● 6000K	5	 433373 034150
---------	-----	--------	---------	---	---

0704006	Recambio driver 16W				 433373 040069
---------	---------------------	--	--	--	---

 3000K	 6000K	 120°	 30.000h.	 2-4M	 1.5-3.5M	 360°	 Ø300x87mm
---	---	--	--	--	--	--	---

On/Off: 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*

 **Tiempo regulable:** 6seg., 30seg., 90seg., 5min., 12min., 30min. **Distancia de detección:** Pared 15M / Techo 8M. **Luz ambiental regulable:** <3-2000lux. **Rango de detección:** 180° / 360°. **Altura de instalación:** 2-4M Techo / 1.5-3.5M.






### Plafón techo LED Frisbee

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **metal + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Dimensión (mm)	Emb.	Cod. EAN
0704778	30W	1980Lm	500x460x105	1	8 433373 047785
0704779	44W	2904Lm	640x570x105	1	8 433373 047792
0704780	111W	7326Lm	1000x840x105	1	8 433373 047808




On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



### Plafón techo LED Rose

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **metal + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Dimensión (mm)	Emb.	Cod. EAN
0704781	70W	4620Lm	Ø530x80	1	8 433373 047815
0704782	90W	5940Lm	Ø745x70	1	8 433373 047822



On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



### Plafón techo LED Orbed

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **metal + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704783	46W	3036Lm	● 3000K	1	8 433373 047839
0704784	46W	3036Lm	● 4200K	1	8 433373 047846



On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



### Kit para colgar plafón Orbed



Color: **blanco**. Material: **metal**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Descripción	Embalaje	Cod. EAN
0704787	Para referencia 0704783-84	1	8 433373 047877

Base: Ø170x25mm / Longitud: 1100mm

## Plafón techo LED Orbed

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **metal + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704785	87W	5742Lm	● 3000K	1	
0704786	87W	5742Lm	● 4200K	1	


				 	
3000K	4200K	120°	30.000h.	87W   500W	Ø800x100mm


On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*



## Kit para colgar plafón Orbed

Color: **blanco**. Material: **metal**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Descripción	Embalaje	Cod. EAN
0705297	Para referencia 0704785-86	1	



 Base: Ø320x25mm / Longitud: 1800mm



\* Plafón no incluido.

## Plafón techo LED Arum

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704788	42W	2772Lm	● 3000K	1	
0704789	42W	2772Lm	● 4200K	1	



				 	
3000K	4200K	120°	30.000h.	42W   170W	Ø600x130mm








On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



## Lámpara techo LED Arum

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **aluminio + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704790	42W	2772Lm	● 3000K	1	
0705298	42W	2772Lm	● 4200K	1	

				 	
3000K	4200K	120°	30.000h.	42W   170W	Ø600x1200mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*





### Plafón techo LED Arum

LED driver incluido. Color: **gris**. Mat.: **aluminio + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704791	42W	2772Lm	● 3000K	1	

--	--	--	--	--

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



### Lámpara techo LED Arum

LED driver incluido. Color: **gris**. Mat.: **aluminio + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704777	42W	2772Lm	● 3000K	1	

--	--	--	--	--

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



### Plafón techo LED Cubet

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **metal + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704792	72W	4752Lm	● 3000K	1	

--	--	--	--	--

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



### Kit para colgar plafón Cubet

Color: **blanco**. Material: **metal**. Uso interior. 220-240V.


Referencia	Descripción	Embalaje	Cod. EAN
0704793	Para referencia 0704792	1	

Base: 170x170x25mm / Longitud: 1100mm

\* Plafón no incluido.

## Plafón techo LED Estelar

LED driver incluido. Color: **blanco**. Mat.: **metal + acrílico**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0704794	48W	3168Lm	● 3000K	1	


 3000K	 120°	 30.000h.	 48W   280W	 730x320x1100mm
---	--	--	--	--

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*



## Kit para colgar plafón Estelar

Color: **blanco**. Material: **metal**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Descripción	Embalaje	Cod. EAN
0704795	Para referencia 0704794	1	

 Base: 350x120x20mm / Longitud: 1100mm



\* Plafón no incluido.

## Lámpara techo LED Surfer

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 110-220V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705235	36W	4680Lm	● 3000K	1	


 3000K	 120°	 20.000h.	 36W   125W	 1120x40x1000mm
---	--	--	--	--

On/Off: 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.93 | A\*\* | Base: 320x80x38mm



## Lámpara techo LED Spuma

LED driver incluido. Color: **níquel satin**. Material: **aluminio**. Uso interior. 110-220V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705236	42W	5400Lm	● 3000K	1	

 3000K	 120°	 20.000h.	 42W   150W	 1030x50x1000mm
---	--	--	--	--

On/Off: 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.93 | A\*\* | Base: 310x120x42mm



\* Bombilla no incluida.



### Lámpara colgante Plate

Material: **metal + madera**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705249	Máx. 60W	E27	● Negro	1	

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: Ø360x100mm

\* Bombilla no incluida.



### Lámpara colgante Plate

Material: **metal + madera**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705250	Máx. 60W	E27	● Verde	1	

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: Ø360x100mm

\* Bombilla no incluida.



### Lámpara colgante Triangular

Material: **crystal**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705251	Máx. 60W	E27	○ Transp.	1	

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: Ø240x200mm


### Lámpara colgante Barum

Material: **metal**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705252	Máx. 60W	E27	● Cobre	1	

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: Ø290x210mm



## Lámpara colgante Moon

Material: **metal**. Cable: **1.5M**. Interior **dorado**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705246	Máx. 60W	E27	● Negro	1	

 Lámpara: Ø355x170mm



\* Bombilla no incluida.

## Lámpara colgante Geom

Material: **metal**. Cable: **1M**. Interior **cobre**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705247	Máx. 60W	E27	● Negro	1	

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: Ø380x235mm



## Lámpara colgante Faro

Material: **metal**. Cable: **1M**. Interior **blanco**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705248	Máx. 60W	E27	● Negro	1	

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: Ø230x265mm



\* Bombilla no incluida.



### Lámpara colgante Industrial line

Material: **metal**. Cable: **1.5M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705245	Máx. 60W	E27	● Negro	1	8 433373 052451

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: Ø360mm

\* Bombilla no incluida.



### Lámpara colgante Factory

Material: **metal + cristal**. Cable: **1.5M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705243	Máx. 60W	E27	● Negro	1	8 433373 052437

 Lámpara: Ø270x280mm


\* Bombilla no incluida.



### Lámpara pared Factory

Material: **metal + cristal**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705244	Máx. 60W	E27	● Negro	1	8 433373 052444

 Lámpara: 330x275x320mm


\* Bombilla no incluida.



### Lámpara colgante Diamond

Material: **metal**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.


Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705242	Máx. 60W	E27	● Negro	1	8 433373 052420

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: 350x360mm

## Lámpara colgante tipo Jaula

Material: **metal + madera**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705241	Máx. 60W	E27	● Negro	1	

 Base: Ø100x20mm / Lámpara: 250x320mm




\* Bombilla no incluida.

## Lámpara colgante Hub

Material: **metal**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705240	Máx. 60W	E27	● Negro	1	


 Base: Ø100x20mm / Lámpara: 160x160mm



\* Bombilla no incluida.

## Portalámparas colgante Origin

Material: **aluminio**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705238	Máx. 60W	E27	● Oro viejo	20	

 Base: Ø100x20mm / Portalámparas: Ø42x62mm



\* Bombilla no incluida.

## Portalámparas colgante String

Mat: **aluminio**. Cable: **1M**. Cordón metal **interruptor on/off**. Accesorios incl. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705239	Máx. 60W	E27	● Oro viejo	20	

 Base: Ø100x20mm / Portalámparas: Ø42x81mm



\* Bombilla no incluida.

### Portalámparas colgante

Material: **plástico**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.



Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0704712	Máx. 60W	E27	● Negro	50	

Base: Ø100x20mm / Portalámparas: Ø40x55mm

### Portalámparas colgante

Material: **latón**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.



Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0704714	Máx. 60W	E27	● Negro	50	

Base: Ø100x20mm / Portalámparas: Ø48x66mm

### Portalámparas colgante cable trenzado

Material: **latón**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.



Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0704715	Máx. 60W	E27	● Dorado	50	

Base: Ø100x20mm / Portalámparas: Ø48x66mm

### Portalámparas colgante

Material: **aluminio**. Cable: **1M**. Incluye accesorios para colgar. 220-240V.







Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705237	Máx. 60W	E27	● Cobre	50	

Base: Ø100x20mm / Portalámparas: Ø48x76mm

## Portalámparas silicona





Material: **silicona**. Cable textil: **1M**. Tonos neutros. Uso interior. 220-240V.


Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0702180	Máx. 60W	E27	● Negro	50	
0702181	Máx. 60W	E27	● Marrón	50	
0702182	Máx. 60W	E27	● Gris	50	
0703499	Máx. 60W	E27	○ Blanco	50	



## Portalámparas silicona




Material: **silicona**. Cable textil: **1M**. Tonos fríos. Uso interior. 220-240V.

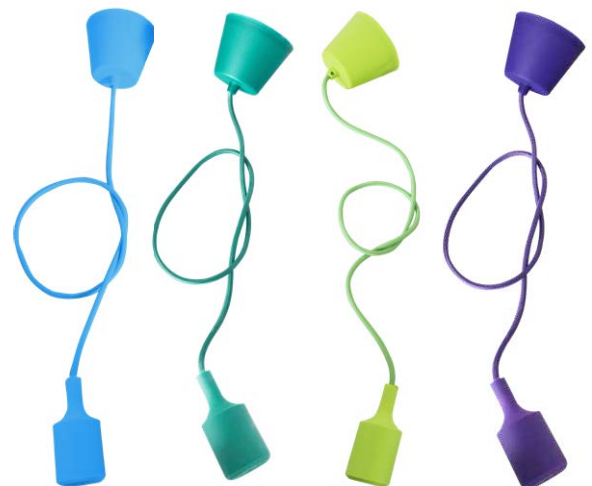Referencia	Potencia	Casq.	Color	Emb.	Cod. EAN
0702183	Máx. 60W	E27	● Azul	50	
0702184	Máx. 60W	E27	● Turquesa	50	
0702185	Máx. 60W	E27	● Verde	50	
0702188	Máx. 60W	E27	● Violeta	50	



## Portalámparas silicona

Material: **silicona**. Cable textil: **1M**. Tonos cálidos. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casq.	Color	Emb.	Cod. EAN
0702186	Máx. 60W	E27	● Amarillo	50	
0702187	Máx. 60W	E27	● Naranja	50	
0702189	Máx. 60W	E27	● Rojo	50	





### Aplique redondo de techo

Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701936	Máx. 60W	E27	8	

Ø290x75mm



### Aplique semicircular de pared

Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701937	Máx. 60W	E27	12	

285x150x80mm



### Aplique redondo de techo

Color: **níquel satín**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701938	Máx. 60W	E27	8	

Ø290x75mm



### Aplique semicircular de pared

Color: **níquel satín**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701939	Máx. 60W	E27	12	

285x150x80mm

## Aplique redondo de techo

Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701993	Máx. 60W	E27	8	


  $\varnothing 290 \times 75 \text{mm}$




## Aplique redondo de techo

Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.


Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701994	Máx. 60W	E27	8	

  $\varnothing 300 \times 110 \text{mm}$

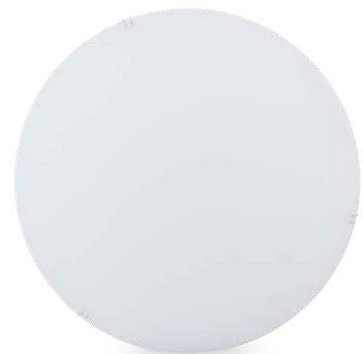

## Aplique semicircular de pared

Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.


Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701995	Máx. 60W	E27	12	


  $300 \times 150 \times 95 \text{mm}$



## Aplique cuadrado de techo

Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V. **IP20**.

Referencia	Potencia	Casquillo	Embalaje	Cod. EAN
0701996	Máx. 60W	2 x E27	8	

  $300 \times 300 \times 110 \text{mm}$





### Aplique pared LED SMD Bonn

LED driver incluido. Color: **blanco mate**. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705221	3W	231Lm	● 3000K	10	

3000K	120°	30.000h.	3W   20W	150x80x150mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A



### Aplique pared LED SMD Blind

LED driver incluido. Color: **blanco mate**. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705222	12W	924Lm	● 3000K	10	

3000K	120°	30.000h.	12W   50W	180x120x120mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A




### Aplique pared LED SMD Ancora

LED driver incluido. Color: **blanco mate**. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705223	6W	462Lm	● 3000K	20	

3000K	120°	30.000h.	6W   40W	90x70x250mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A



## Aplique pared LED SMD Crow

LED driver incluido. Color: **blanco mate**. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705224	3W	231Lm	● 3000K	20	



3000K



120°



30.000h.




3W | 20W



150x80x60mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A

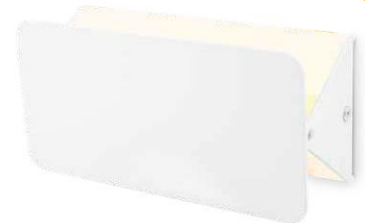

## Aplique pared LED SMD Crow XL

LED driver incluido. Color: **blanco mate**. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705225	6W	462Lm	● 3000K	20	



3000K



120°



30.000h.





6W | 40W



310x80x60mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A

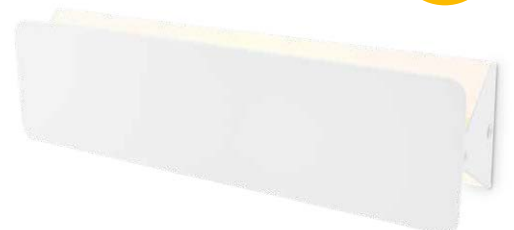



### Foco techo simple

Tipo de bombilla: **1 x R63**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1900765	Máx. 60W	E27	○ Blanco	24	

 Altura base: 50mm / Foco: 160x120mm



### Foco techo doble lineal

Tipo de bombilla: **2 x R63**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1900766	Máx. 60W	E27	○ Blanco	32	

 Altura base: 50mm / Foco: 360x150mm



### Foco techo triple lineal

Tipo de bombilla: **3 x R63**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1900767	Máx. 60W	E27	○ Blanco	12	

 Altura base: 50mm / Foco: 380x150mm

## Foco techo simple

Tipo de bombilla: **halógena / incluida**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901055	Máx. 50W	GU10	● Níquel Satín	18	

 Altura base: 40mm / Foco: 95x80mm



## Foco techo doble lineal

Tipo de bombilla: **2 halógenas / incluidas**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901056	Máx. 50W	GU10	● Níquel Satín	12	

 Altura base: 40mm / Foco: 260x95mm




## Foco techo triple circular

Tipo de bombilla: **3 halógenas / incluidas**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901057	Máx. 50W	GU10	● Níquel Satín	12	

 Altura base: 40mm / Foco: Ø190x110mm

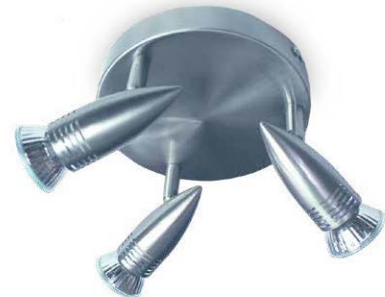

## Foco techo triple espiral

Tipo de bombilla: **3 halógenas / incluidas**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901058	Máx. 50W	GU10	● Níquel Satín	8	

 Altura base: 40mm / Foco: Ø300x120mm



## Foco techo cuádruple lineal

Tipo de bombilla: **4 halógenas / incluidas**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901059	Máx. 50W	GU10	● Níquel Satín	6	

 Altura base: 40mm / Foco: 830x120mm





### Foco techo simple

Tipo de bombilla: **halógena / incluida**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901283	Máx. 50W	GU10	● Níquel Satín	36	

 Altura base: 65mm / Foco: 105x120mm



### Foco techo triple lineal

Tipo de bombilla: **3 halógenas / incluidas**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901286	Máx. 50W	GU10	● Negro	12	

 Altura base: 65mm / Foco: 360x120mm



### Foco techo triple circular

Tipo de bombilla: **3 halógenas / incluidas**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901289	Máx. 50W	GU10	● Níquel Satín	12	

 Altura base: 65mm / Foco: Ø235x120mm




### Foco techo triple circular

Tipo de bombilla: **3 halógenas / incluidas**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1901288	Máx. 50W	GU10	● Negro	12	

 Altura base: 65mm / Foco: Ø235x120mm




## Foco techo simple

Material: **aluminio**. Color: **blanco mate**. Lámpara no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705200	Máx. 60W	GU10	○ Blanco	20	

 Base: Ø95mm / Foco: Ø43x142mm

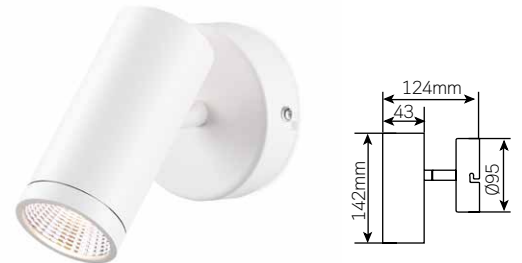

## Foco techo doble lineal

Material: **aluminio**. Color: **blanco mate**. Lámpara no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705201	Máx. 60W	GU10	○ Blanco	10	

 Base: 220x60mm / Foco: Ø53x142mm





## Foco techo triple circular

Material: **aluminio**. Color: **blanco mate**. Lámpara no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705202	Máx. 60W	GU10	○ Blanco	4	

 Base: Ø250mm / Foco: Ø53x1142mm

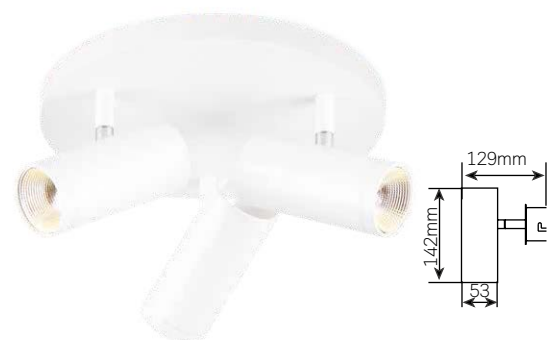

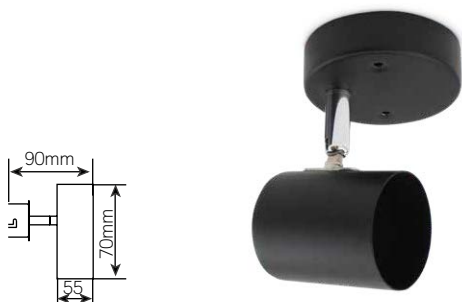**Foco techo simple**

Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905356	Máx. 50W	GU10	● Negro	36	8 433373 053564


Base: Ø82x25mm / Foco: 55x70mm

**Foco techo doble lineal**

Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905358	Máx. 50W	GU10	● Negro	12	8 433373 053588

Base: Ø97x24mm / Foco total: 330x150mm

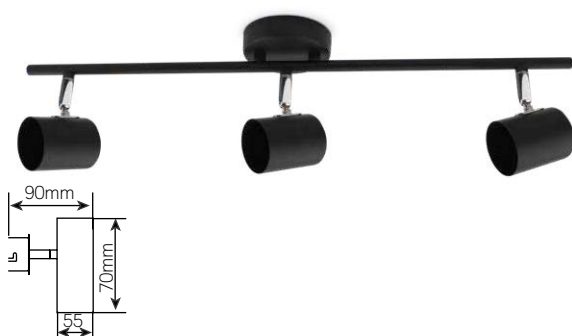**Foco techo triple lineal**

Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905360	Máx. 50W	GU10	● Negro	12	8 433373 053601

Base: Ø97x24mm / Foco total: 600x150mm

**Foco techo triple circular**


Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905362	Máx. 50W	GU10	● Negro	12	8 433373 053625


Base: Ø234x22mm / Foco total: Ø234x120mm

## Foco techo simple

Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905355	Máx. 50W	GU10	○ Blanco	36	

 Base: Ø82x25mm / Foco: 55x70mm




## Foco techo doble lineal

Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.


Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905357	Máx. 50W	GU10	○ Blanco	12	

 Base: Ø97x24mm / Foco total: 330x150mm




## Foco techo triple lineal

Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905359	Máx. 50W	GU10	○ Blanco	12	

 Base: Ø97x24mm / Foco total: 600x150mm





## Foco techo triple circular

Bombilla no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
1905361	Máx. 50W	GU10	○ Blanco	12	

 Base: Ø234x22mm / Foco total: Ø234x120mm



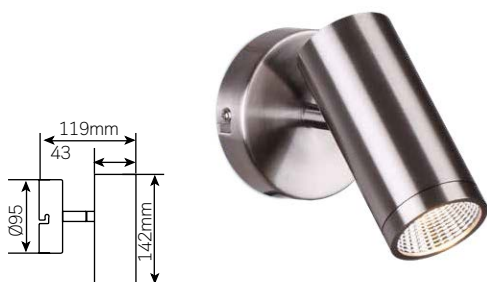

### Foco techo simple

Material: **aluminio**. Acabado: **brillo**. Lámpara no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705203	Máx. 60W	GU10	● Níquel Satín	20	8 433373 052031

Base: Ø95mm / Foco: Ø43x142mm



### Foco techo doble lineal

Material: **aluminio**. Acabado: **brillo**. Lámpara no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705204	Máx. 60W	GU10	● Níquel Satín	4	8 433373 052048

Base: Ø95x314mm / Foco: Ø53x142mm



### Foco techo triple lineal

Material: **aluminio**. Acabado: **brillo**. Lámpara no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705205	Máx. 60W	GU10	● Níquel Satín	4	8 433373 052055

Base: Ø100x552mm / Foco: Ø53x142mm



### Foco techo cuádruple lineal

Material: **aluminio**. Acabado: **brillo**. Lámpara no incluida. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Casquillo	Color	Emb.	Cod. EAN
0705206	Máx. 60W	GU10	● Níquel Satín	4	8 433373 052062

Base: Ø100x794mm / Foco: Ø53x142mm

## Downlight empotrable LED COB

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 175-265V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0701975	25W	2200Lm	● 4200K	10	
0704011	Recambio driver 25W				



Empotramiento: Ø175mm | On/Off.: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*



## Downlight empotrable LED COB

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 175-265V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0701976	30W	2700Lm	● 4200K	12	
0704012	Recambio driver 30W				




Empotramiento: Ø200mm | On/Off.: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*



## Downlight empotrable LED COB

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 100-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702106	30W	2700Lm	● 4200K	12	
0704013	Recambio driver 30W				



Empotramiento: 210x210mm | On/Off.: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*\*





### Downlight empotrable orientable LED COB

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 175-265V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703456	40W	3700Lm	● 4200K	8	8 433373 034563
0704023	Recambio driver 40W				8 433373 040236

● 4200K	▽ 180°	⌚ 30.000h.	💡 40W   250W	↗ ↘ ↙ ↚
---------	--------	------------	--------------	---------

Empotramiento: Ø170mm | On/Off: 30.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*



### Downlight empotrable orientable LED COB

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 175-265V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702130	30W	2500Lm	● 4200K	8	8 433373 021303
0701944	Recambio driver 30W				8 433373 019447

● 4200K	▽ 180°	⌚ 50.000h.	💡 30W   200W	↗ ↘ ↙ ↚
---------	--------	------------	--------------	---------

Empotramiento: 230x127mm | On/Off: 30.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*



### Downlight empotrable orientable LED COB

LED driver incluido. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 175-265V.





Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702131	45W	3825Lm	● 4200K	8	8 433373 021310
0701945	Recambio driver 45W				8 433373 019454

● 4200K	▽ 180°	⌚ 30.000h.	💡 45W   250W	↗ ↘ ↙ ↚
---------	--------	------------	--------------	---------

Empotramiento: 230x127mm | On/Off: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.9 | A\*


## Foco superficie LED

Orientable. Color: blanco. Material: PC. Uso interior. 100-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705325	28W	2600Lm	● 3000K	20	
0705326	28W	2600Lm	● 4000K	20	





On/Off: 200.000 | CRI≥85 | PF≥0.97 | A\*




## Foco superficie LED

Orientable. Color: negro. Material: PC. Uso interior. 100-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705327	28W	2600Lm	● 3000K	20	
0705328	28W	2600Lm	● 4000K	20	





On/Off: 200.000 | CRI≥85 | PF≥0.97 | A\*




## Foco carril 3 fases LED



Orientable. Color: negro. Material: PC. Uso interior. 100-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705329	28W	2600Lm	● 3000K	20	
0705330	28W	2600Lm	● 4000K	20	



On/Off: 200.000 | CRI≥85 | PF≥0.97 | A\*



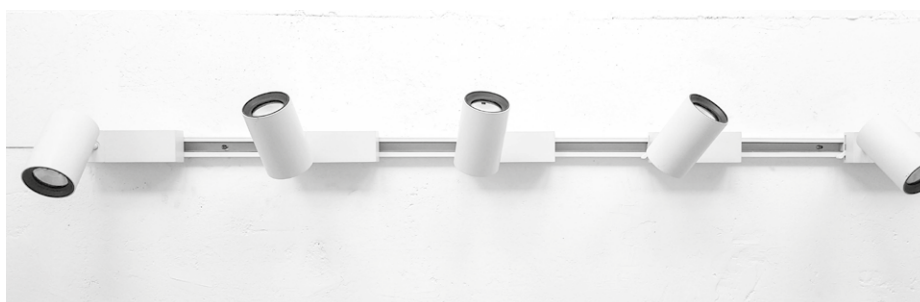

### Foco superficie LED

Orientable. Color: **blanco**. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705265	30W	3000Lm	● 3000K	8	8 433373 052659
0705266	30W	3000Lm	● 4000K	8	8 433373 052666
0705306	Lente 15°				8 433373 053069
0705307	Lente 24°				8 433373 053076



On/Off: 300.000 | CRI≥85 | PF≥0.94 | A\*



### Foco superficie LED

Orientable. Color: **negro**. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705267	30W	3000Lm	● 3000K	8	8 433373 052673
0705268	30W	3000Lm	● 4000K	8	8 433373 052680
0705306	Lente 15°				8 433373 053069
0705307	Lente 24°				8 433373 053076




On/Off: 300.000 | CRI≥85 | PF≥0.94 | A\*

## Foco LED para carril trifásico

Orientable. Color: **blanco**. Material.: **aluminio**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705269	30W	3000Lm	● 3000K	8	
0705270	30W	3000Lm	● 4000K	8	
0705306	Lente 15°				
0705307	Lente 24°				



On/Off: 300.000 | CRI≥80 | PF≥0.94 | A\*



## Foco LED para carril trifásico

Orientable. Color: **negro**. Material.: **aluminio**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705271	30W	3000Lm	● 3000K	8	
0705272	30W	3000Lm	● 4000K	8	
0705306	Lente 15°				
0705307	Lente 24°				







On/Off: 300.000 | CRI≥85 | PF≥0.94 | A\*



## Carril de luz 3 vías trifásico

Para foco trifásico. Material.: **cobre + aluminio**. Uso interior. 220-240V. 10A. IP20.

Referencia	Longitud	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705273	1M	○ Blanco	8	
0705274	1M	● Negro	8	
0705275	2M	○ Blanco	8	
0705276	2M	● Negro	8	





### Conector recto 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material.: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705308	10A	○ Blanco	8	8 433373 053083
0705309	10A	● Negro	8	8 433373 053090



BLANCO



NEGRO



68x24.7x27mm



### Conector recto 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material.: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705279	10A	○ Blanco	8	8 433373 052796
0705280	10A	● Negro	8	8 433373 052802




BLANCO



NEGRO



165.5x32x32.5mm

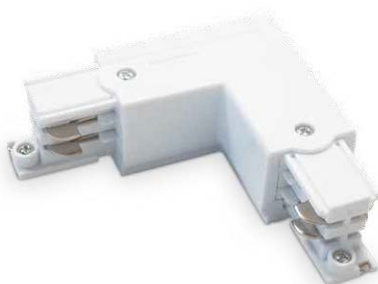

### Conector L 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material.: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705281	10A	○ Blanco	8	8 433373 052819
0705282	10A	● Negro	8	8 433373 052826



BLANCO



NEGRO






96.6x98.6x32.5mm

## Conector T 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material.: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705283	10A	○ Blanco	8	8 433373 052833
0705284	10A	● Negro	8	8 433373 052840



		
BLANCO	NEGRO	165.5x98.6x32.5mm




## Conector forma + 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material.: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705285	10A	○ Blanco	8	8 433373 052857
0705286	10A	● Negro	8	8 433373 052864

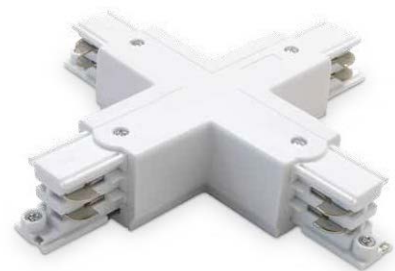


		
BLANCO	NEGRO	165.5x165.5x32.5mm



## Conector V flexible 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material.: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705287	10A	○ Blanco	8	8 433373 052871
0705288	10A	● Negro	8	8 433373 052888

		
BLANCO	NEGRO	240x32x32.5mm





### Conector final izquierda 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705289	10A	○ Blanco	8	8 433373 052895
0705290	10A	● Negro	8	8 433373 052901



### Conector final derecha 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.


Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705338	10A	○ Blanco	8	8 433373 053380
0705339	10A	● Negro	8	8 433373 053397



### Tapa final 3 vías trifásico

Para carril de luz trifásico. Material: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Amperios	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705291	10A	○ Blanco	8	8 433373 052918
0705292	10A	● Negro	8	8 433373 052925



### Kit suspensión para colgar carril de luz

Para carril de luz trifásico. Material: **cobre + plástico**. Uso interior. 220-240V. IP20.

Referencia	Longitud	Color	Embalaje	Cod. EAN
0705310	1.5M	○ Blanco	8	8 433373 053106
0705311	1.5M	● Negro	8	8 433373 053113





## 19. PANELES LED / REGLETAS

### Panel luminoso ultrafino LED

Tipo: **empotrable**. LED driver incluido. Color: **níquel satín**. Uso interior. 200-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0702107	42W	3600Lm	● 4200K	6	
0703423	42W	3600Lm	● 6000K	6	
0702179	Set para colgar				
0704014	Montaje tipo downlight				
0704019	Set para superficie níquel				
0704042	Set para emergencias				
0704017	Recambio driver 42W				



4200K



6000K



120°



30.000h.



42W | 56W



595x595x10mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*



Posibilidades de instalación: **en techo sin separadores, para colgar y tipo downlight.**

### Panel luminoso ultrafino LED

Tipo: **empotrable**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 200-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703420	42W	3600Lm	● 4200K	6	
0703421	42W	3600Lm	● 6000K	6	
0702179	Set para colgar				
0704014	Montaje tipo downlight				
0704020	Set para superficie níquel				
0704042	Set para emergencias				
0704017	Recambio driver 42W				



4200K



6000K



120°



30.000h.



42W | 56W



595x595x10mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*



Posibilidades de instalación: **en techo sin separadores, para colgar y tipo downlight.**



## Panel ultrafino LED UGR19

Tipo: **empotrable**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 200-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705253	42W	3600Lm	● 4200K	6	
0705254	42W	3600Lm	● 6000K	6	
0702179	Set para colgar				
0704014	Montaje tipo downlight				
0704020	Set para superficie blanco				
0704042	Set para emergencias				
0704017	Recambio driver 42W				

 4200K | 
  6000K | 
  120° | 
  30.000h. | 
  42W | 56W | 
  595x595x10mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*

 Posibilidades de instalación: **en techo sin separadores, para colgar y tipo downlight.**



## Marco panel LED


Tipo: **empotrable**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 175-250V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705332	40W	3800Lm	● 4200K	1	
0705333	40W	3800Lm	● 6000K	1	
0702019	Recambio driver 40W				

 4200K | 
  6000K | 
  120° | 
  100.000h. | 
  40W | 54W | 
  595x595x11mm

On/Off: 25.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*

 Material: **aluminio + PC**. Posibilidades de instalación: **en techo sin separadores, para colgar y tipo downlight.**

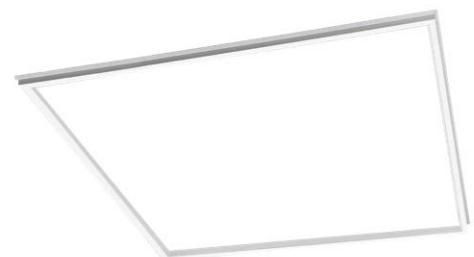

 **MARCO PANEL LED**

### Panel rectangular ultrafino LED

Tipo: **empotrable**. LED driver incluido. Color: **níquel satín**.. Uso interior. 200-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703413	42W	3600Lm	● 4200K	5	8 433373 034136
0703422	42W	3600Lm	● 6000K	5	8 433373 034228
0702179	Set para colgar				8 433373 021792
0704014	Montaje tipo downlight				8 433373 040144
0704033	Set para superficie níquel				8 433373 040335
0704042	Set para emergencias				8 433373 040427
0704017	Recambio driver 42W				8 433373 040175



4200K



6000K



120°



30.000h.



42W | 56W



1195x295x10mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*



Posibilidades de instalación: **en techo sin separadores, para colgar y tipo downlight.**

### Kit de emergencia LED

Batería 12V 500mAh Ni-Cd. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
0704055	De 3W a 30W	25	8 433373 040557

### Panel rectangular ultrafino LED

Tipo: **empotrable**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 200-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703473	65W	5600Lm	● 4200K	3	8 433373 034730
0703474	65W	5600Lm	● 6000K	3	8 433373 034747
0702179	Set para colgar				8 433373 021792
0704014	Montaje tipo downlight				8 433373 040144
0703455	Set para superficie blanco				8 433373 034556
0704034	Recambio driver 65W				8 433373 040342



4200K



6000K



120°



30.000h.



65W | 75W



1195x595x10mm


On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*



Posibilidades de instalación: **en techo sin separadores, para colgar y tipo downlight.**

## Panel luminoso superficie LED

Tipo: **superficie**. LED driver incluido. Color: **níquel satín**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705255	24W	2040Lm	● 4200K	3	
0705256	24W	2040Lm	● 6000K	3	
0704064	Recambio driver 24W				

				 	
4200K	6000K	120°	30.000h.	24W   34W	600x300x35mm


On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A<sup>++</sup>

 Material: **aluminio**. Sustituye a los paneles tradicionales.



## Panel luminoso superficie LED

Tipo: **superficie**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705257	24W	2040Lm	● 4200K	3	
0705258	24W	2040Lm	● 6000K	3	
0704064	Recambio driver 24W				

				 	
4200K	6000K	120°	30.000h.	24W   34W	600x300x35mm




On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A<sup>++</sup>

 Material: **aluminio**. Sustituye a los paneles tradicionales.



## Panel luminoso superficie LED


Tipo: **superficie**. LED driver incluido. Color: **níquel satín**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705259	36W	3060Lm	● 4200K	3	
0705260	36W	3060Lm	● 6000K	3	
0704066	Recambio driver 36W				

				 	
4200K	6000K	120°	30.000h.	36W   51W	900x300x35mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A<sup>++</sup>

 Material: **aluminio**. Sustituye a los paneles tradicionales.

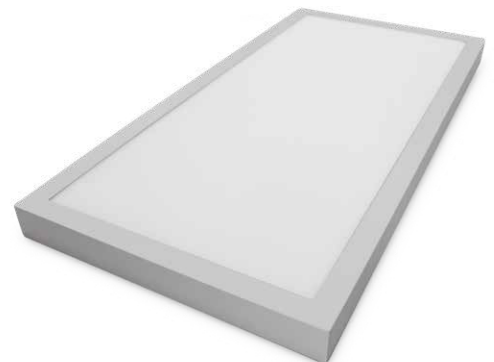



### Panel luminoso superficie LED

Tipo: **superficie**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V.


Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705261	36W	3060Lm	● 4200K	3	
0705262	36W	3060Lm	● 6000K	3	
0704066	Recambio driver 36W				

4200K	6000K	120°	30.000h.	36W   51W		900x300x35mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*



Material: **aluminio**. Sustituye a los paneles tradicionales.

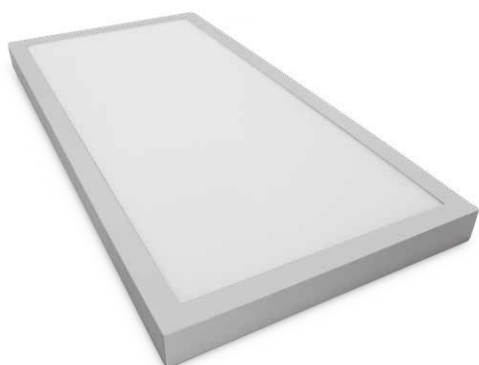

### Panel luminoso superficie LED

Tipo: **superficie**. LED driver incluido. Color: **níquel satín**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705263	48W	4080Lm	● 4200K	3	
0705264	48W	4080Lm	● 6000K	3	
0704065	Recambio driver 48W				

4200K	6000K	120°	30.000h.	48W   68W		1200x300x35mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*



Material: **aluminio**. Sustituye a los paneles tradicionales.



### Panel luminoso superficie LED

Tipo: **superficie**. LED driver incluido. Color: **blanco**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0705295	48W	4080Lm	● 4200K	3	
0705296	48W	4080Lm	● 6000K	3	
0704065	Recambio driver 48W				

4200K	6000K	120°	30.000h.	48W   68W		1200x300x35mm

On/Off: 20.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*\*



Material: **aluminio**. Sustituye a los paneles tradicionales.



## Luminaria de emergencia

Tipo: superficie / empotrable. Material: PC. Uso interior. 220-240V. AC / DC. IP20.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
0703478	0.7W	70Lm	● 6000K	24	
0703479	1.5W	150Lm	● 6000K	24	
0703480	3W	300Lm	● 6000K	50	

				
0.7W	1.5W	3W	30.000h.	238x80x40mm

On/Off: 50.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*

 Bateria: 3.6V 1500mAh Ni-Cd de alta temperatura (reemplazables).  
Autonomía: 3h. Posibilidad de empotrar.



## Accesorio empotrar luminaria emergencia

Material: PC. IP65.

Referencia	Para referencias	Embalaje	Cod. EAN
0703481	0703478-79-80	30	



### Regleta electrónica T8

Incluye tubo fluorescente. Casquillo: G13. 230V.

Referencia	Potencia	Luz	Longitud	Embalaje	Cod. EAN
1700351	15W	● 6400K	520mm	20	8 436021 943514
1700352	18W	● 6400K	670mm	20	8 436021 943521
1700393	36W	● 6400K	1279mm	12	8 436021 943934
1701245	58W	● 6400K	1562mm	12	8 433373 012455

●	●	●	●	Ⓛ
15W	18W	36W	58W	10.000h.

### Regleta doble electrónica T8

Incluye 2 tubos fluorescentes. Casquillo: G13. 230V.

Referencia	Potencia	Luz	Longitud	Embalaje	Cod. EAN
1700353	2x18W	● 6400K	640mm	12	8 436021 943538
1700354	2x36W	● 6400K	1250mm	12	8 436021 943545
1700584	Recambio reactancia electrónica 1700353				8 436021 945846
1700585	Recambio reactancia electrónica 1700354				8 436021 945853

●	●	Ⓛ
2x18W	2x36W	10.000h.

### Regleta LED especial baño

Profundidad x Alto: 54x65mm. Interruptor incluido. 230V. IP44.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1704751	10W	950Lm	● 6500K	605mm	12	8 433373 047518
1704752	15W	1350Lm	● 6500K	905mm	12	8 433373 047525

●	●	▽	Ⓛ
10W	15W	150°	25.000h.

On/Off.: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.55 | A\*

## Regleta LED con toma + interr. especial baño

Profundidad x Alto: 54x65mm. Con toma e interruptor incluido. 230V. IP44.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1705293	10W	950Lm	● 6500K	705mm	12	
1705294	15W	1350Lm	● 6500K	1005mm	12	



10W



15W



150°





25.000h.

On/Off: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.55 | A\*



## Aplique LED baño

Profundidad x Alto: 121x42mm. Interruptor incluido. 230V. IP44.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1705231	8W	600Lm	● 6500K	400mm	20	
1705232	12W	1000Lm	● 6500K	600mm	20	



8W



12W



120°



25.000h.

On/Off: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*



Posibilidades de instalación: en **espejos** y sobre un **mueble**.  
Montaje en espejos de **máximo 7mm**.



Caja conexión externa IP65.




Para instalación en **pared**.



Para colocar en espejos de **hasta 7mm**.

## Aplique LED baño

Profundidad x Alto: 134x44mm. 220-240V. IP44.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1705233	8W	600Lm	● 6500K	400mm	20	



8W



120°



25.000h.

On/Off: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*





Montaje en pared. Ideal para baños u otras estancias.



### Regleta LED electrónica T5 4W

Con interruptor. **Interconexionables**. Profundidad: 36mm. Uso interior. 220-240V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703451	4W	360Lm	● 4200K	320mm	30	
1703434	4W	360Lm	● 6400K	320mm	30	



4200K



6400K



130°





25.000h.

On/Off.:  $\geq 12.500$  |  $CRI \geq 80$  |  $PF \geq 0.75$  | A\*

### Regleta LED electrónica T5 7W

Con interruptor. **Interconexionables**. Profundidad: 36mm. Uso interior. 220-240V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703452	7W	625Lm	● 4200K	582mm	30	
1702168	7W	625Lm	● 6400K	582mm	30	



4200K



6400K



130°






25.000h.

On/Off.:  $\geq 12.500$  |  $CRI \geq 80$  |  $PF \geq 0.75$  | A\*

### Regleta LED electrónica T5 10W

Con interruptor. **Interconexionables**. Profundidad: 36mm. Uso interior. 220-240V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703453	10W	900Lm	● 4200K	882mm	30	
1703435	10W	900Lm	● 6400K	882mm	30	



4200K



6400K



130°





25.000h.

On/Off.:  $\geq 12.500$  |  $CRI \geq 80$  |  $PF \geq 0.75$  | A\*

### Regleta LED electrónica T5 14W

Con interruptor. **Interconexionables**. Profundidad: 36mm. Uso interior. 220-240V.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703454	14W	1200Lm	● 4200K	1182mm	30	
1703436	14W	1200Lm	● 6400K	1182mm	30	



4200K



6400K



130°





25.000h.

On/Off.:  $\geq 12.500$  |  $CRI \geq 80$  |  $PF \geq 0.75$  | A\*

## Regleta LED electrónica T8 10W

Profundidad x Alto: 44x28mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703467	10W	900Lm	● 4200K	634mm	20	
1703468	10W	900Lm	● 6400K	634mm	20	



4200K



6400K



150°





30.000h.

On/Off.:  $\geq 15.000$  |  $CRI \geq 80$  |  $PF \geq 0.9$  | A\*



## Regleta LED electrónica T8 20W

Profundidad x Alto: 44x28mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703469	20W	1800Lm	● 4200K	1230mm	20	
1703470	20W	1800Lm	● 6400K	1230mm	20	



4200K



6400K



150°





30.000h.

On/Off.:  $\geq 15.000$  |  $CRI \geq 80$  |  $PF \geq 0.9$  | A\*



## Regleta LED electrónica T8 24W

Profundidad x Alto: 44x28mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703471	24W	2160Lm	● 4200K	1530mm	20	
1703472	24W	2160Lm	● 6400K	1530mm	20	



4200K



6400K



150°





30.000h.

On/Off.:  $\geq 15.000$  |  $CRI \geq 80$  |  $PF \geq 0.9$  | A\*



### Regleta LED aluminio con sensor

Profundidad x Alto: 60x28mm. Material: **aluminio**. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1704753	7W	500Lm	● 6500K	362mm	20	
1704754	12W	750Lm	● 6500K	562mm	20	



7W



12W



110°



25.000h.

On/Off: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.55 | A\*






Encendido/Apagado deslizando la mano por el sensor. **Interconexionables.**



### Regleta LED electrónica

Profundidad x Alto: 75x26mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703459	20W	1900Lm	● 4200K	600mm	20	
1703445	20W	1900Lm	● 6500K	600mm	20	
1704024	Recambio driver 18W					



4200K



6400K



120°






25.000h.

On/Off: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*



### Regleta LED electrónica

Profundidad x Alto: 75x26mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703460	40W	3800Lm	● 4200K	1200mm	20	
1703446	40W	3800Lm	● 6500K	1200mm	20	
1704025	Recambio driver 36W					



4200K



6400K



120°



25.000h.

On/Off: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*





## Regleta LED electrónica T8

Profundidad x Alto: 120x46mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1703457	18W	1700Lm	● 6500K	625mm	12	8 433373 034570
1703458	36W	3400Lm	● 6500K	1235mm	12	8 433373 034587
1704031	Recambio driver 18W					8 433373 040311
1704032	Recambio driver 36W					8 433373 040328



18W



36W



120°



25.000h.

On/Off.: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*



## Regleta LED esquina + toma + interruptor

Profundidad x Alto: 80x85mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
1704755	10W	850Lm	● 6500K	501mm	6	8 433373 047556
1704756	15W	1300Lm	● 6500K	762mm	6	8 433373 047563
1704757	20W	1800Lm	● 6500K	1062mm	4	8 433373 047570



10W



15W



20W



150°



25.000h.

On/Off.: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.55 | A\*





## Pantalla luminosa LED aluminio

Profundidad x Alto: 160x65mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
0703461	18W	1980Lm	● 6500K	600mm	5	8 433373 034617
0703462	36W	3960Lm	● 6500K	1200mm	5	8 433373 034624
0704053	Recambio driver 18W					8 433373 040533
0704054	Recambio driver 36W					8 433373 040540



18W



36W



120°



25.000h.

On/Off: ≥12.500 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*

## Pantalla panel luminosa doble de LED

Profundidad x Alto: 130x55mm. Uso interior. 220-240V.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Longitud	Emb.	Cod. EAN
0703437	18W	1700Lm	● 6500K	645mm	10	8 433373 034372
0703438	36W	3800Lm	● 6500K	1245mm	10	8 433373 034389
0704026	Recambio driver 18W					8 433373 040267
0704027	Recambio driver 36W					8 433373 040274



18W



36W



120°





25.000h.

On/Off: ≥15.000 | CRI≥80 | PF≥0.95 | A\*


## Pantalla estanca simple

Para un tubo fluorescente T8. Profundidad x Alto: 80x90mm. 220-240V.

Referencia	Utiliza	Tipo tubo	Longitud	Embalaje	Cod. EAN
0700474	1 x 60cm	T8	650mm	10	
0700475	1 x 120cm	T8	1250mm	8	
0700476	1 x 150cm	T8	1550mm	8	

**T8** | **T8** | **T8**




60cm | 120cm | 150cm

 Estructura **ABS y tapa policarbonato**. Repelente al polvo. **IP65**. Reactancia con equipo en **alto factor de reactancia magnética**. Uso interno y externo.




## Pantalla estanca doble

Para 2 tubos fluorescentes T8. Profundidad x Alto: 150x90mm. 220-240V.

Referencia	Utiliza	Tipo tubo	Longitud	Embalaje	Cod. EAN
0701163	2 x 60cm	T8	650mm	6	
0700478	2 x 120cm	T8	1250mm	6	
0700479	2 x 150cm	T8	1550mm	4	

**T8** | **T8** | **T8**

60cm | 120cm | 150cm

 Estructura **ABS y tapa policarbonato**. Repelente al polvo. **IP65**. Reactancia con equipo en **alto factor de reactancia magnética**. Uso interno y externo.



## Clip metálico

Para sujeción de pantallas estancas.

Referencia	Cod. EAN
0702289	



### Pantalla estanca simple para LED

Para un tubo LED T8. Profundidad x Alto: 80x90mm. 220-240V.



! Consulta el conexionado. Pág. 600.

Referencia	Utiliza	Tipo tubo	Longitud	Embalaje	Cod. EAN
0702283	1 x 60cm	T8	650mm	10	8 433373 022836
0702284	1 x 120cm	T8	1250mm	8	8 433373 022843
0702285	1 x 150cm	T8	1550mm	8	8 433373 022850

**T8** | **T8** | **T8**

60cm | 120cm | 150cm

! Estructura ABS y tapa policarbonato. IP65. Conexionadas para instalar tubos de LED a 230V directo.

### Pantalla estanca doble para LED

Para 2 tubos LED T8. Profundidad x Alto: 150x90mm. 220-240V.



! Consulta el conexionado. Pág. 600.

Referencia	Utiliza	Tipo tubo	Longitud	Embalaje	Cod. EAN
0702286	2 x 60cm	T8	650mm	6	8 433373 022867
0702287	2 x 120cm	T8	1250mm	6	8 433373 022874
0702288	2 x 150cm	T8	1550mm	4	8 433373 022881

**T8** | **T8** | **T8**

60cm | 120cm | 150cm


! Estructura ABS y tapa policarbonato. IP65. Conexionadas para instalar tubos de LED a 230V directo.



### Kit emergencia LED




Uso interno. 220-240V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
0704042	42W	25	8 433373 040427




## Regleta industrial simple para LED

Para un tubo LED T8. Uso interior. Carcasa metálica. 220-240V.

Referencia	Utiliza	Tipo tubo	Embalaje	Cod. EAN
0703402	1 x 60cm	T8	12	
0703403	1 x 120cm	T8	12	
0705322	1 x 150cm	T8	12	




**T8** | **T8** | **T8**  
60cm | 120cm | 150cm

 Conexionadas en un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.




## Regleta industrial doble para LED

Para 2 tubos LED T8. Uso interior. Carcasa metálica. 220-240V.

Referencia	Utiliza	Tipo tubo	Embalaje	Cod. EAN
0705323	2 x 60cm	T8	12	
0703404	2 x 120cm	T8	12	
0705324	2 x 150cm	T8	12	

**T8** | **T8** | **T8**  
60cm | 120cm | 150cm

 Conexionadas en un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.





## 20. LUCES DE NOCHE

### Luz de noche LED + interruptor

Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. 230V. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1300034	1W	10/100	

 105x85mm



### Luz de noche LED ángulo recto + interruptor

Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. 230V. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1301230	1W	10/100	

 70x75mm



### Luz de noche LED ángulo recto + interruptor

Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. 230V. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1300035	1W	10/100	

 90x115mm



### Luz de noche LED + interruptor

Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. 230V. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1301229	1W	10/100	

 45x105mm





### Luz de noche

Ideal para **habitaciones, garajes, escaleras**, etc. 230V. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1303394	1W	10/100	8 433373 033948

 58x23.5x58mm



### Luz de noche LED + interruptor

Ideal para **habitaciones, garajes, escaleras**, etc. 230V. Blíster.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1303395	1W	10/100	8 433373 033955


 57.2x41.5x92.5mm



### Luz de noche con célula fotoeléctrica

Se enciende y se apaga **automáticamente** según la luz ambiental. 230V.

Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1300720	5W	10/100	8 436021 947208

 35x110mm



### Luz de noche LED crepuscular con toma


Ideal para **habitaciones, garajes, escaleras**, etc. 230V. Blíster.


Referencia	Potencia	Embalaje	Cod. EAN
1303311	0.8W	10/40	8 433373 033115

 55x35x55mm

## Pushlight redondo LED

Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. Blíster.

Referencia	Tipo de pila	Embalaje	Cod. EAN
1300514	4 x R6 / AA	36/72	 8 436021 945143

 Ø142x85mm



## Pushlight redondo 3 LEDs

Luz: **blanca**. Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. Blíster.

Referencia	Tipo de pila	Embalaje	Cod. EAN
1300721	3 x R03 / AAA	24/72	 8 436021 947215

 Ø65x20mm



## Pushlight cuadrado 4 LEDs

Luz: **blanca**. Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. Blíster.


Referencia	Tipo de pila	Embalaje	Cod. EAN
1300722	3 x R03 / AAA	24/72	 8 436021 947222


 65x65x20mm



## Pushlight 3 LEDs + sensor movimiento

Luz: **blanca**. Ideal para habitaciones, garajes, escaleras, etc. Blíster.

Referencia	Tipo de pila	Embalaje	Cod. EAN
1301232	3 x R03 / AAA	30/60	 8 433373 012325

 80x65x15mm





### Luz armario LED COB + interruptor

Montaje: a tornillos y/o adhesivo. Blíster.

Referencia	Tipo de pila	Embalaje	Cod. EAN
1303218	4 x R03 / AAA	36/72	

80x21x100mm

### Luz LED COB + sensor movimiento

Display 9 unidades. LED COB. Lúmenes: 120Lm.



Referencia	Potencia	Tipo de pila	Embalaje	Cod. EAN
1303231	2W	3 x AAA / LR03	9/90	

75x75x80mm

Con imán base. Material: **ABS**. Modos: ON / OFF / Auto. Montaje con tornillos y/o cinta adhesiva de 3cm (cinta incluida). Incluye 3 pilas **alcalinas AAA**. **Distancia detección: 4M. Tiempo de encendido: 25 seg. Ángulo detección: 180°. Ángulo rotación: 360°.**

### Luz de armario LED con sensores

Color: **níquel satín**. Material: **aluminio + PC**. Uso interior. 6V / DC. IP20.



Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje	Cod. EAN
1705331	1W	35Lm	4000K	10/40	



4000K



120°



30.000h.



300x17x18mm

CRI≥80 | PF≥0.5 | A\*\*



Dos modos: **sensor táctil** o **sensor de apertura de puertas**. Ideal para **iluminar en armarios** (se enciende y se apaga al abrir o cerrar el armario). Utiliza 4 pilas AAA (no incluidas). **Rango de detección: 4-7cm**. Fácil instalación. **Con imán + cinta adhesiva 3M**.