

M10ST-3 耐高溫球閥

產品敘述

M10ST-3 為三片式耐高溫球閥。採用鐵氟龍或 3M 公司的 TM4215 石墨強化鐵氟龍為球座，摩擦係數低讓操作更省力之外，TM4215 比一般純鐵氟龍球座更能承受高溫，大幅提升球閥使用於蒸汽系統時的耐用性與壽命。三片型設計方便維修時，不拆卸前後管就能卸下球閥，替換耗材。

規格

最高操作壓力: 1/4" – 2" 1000 WOG/PN63

2-1/2" – 4" 800 WOG/PN40

最高操作溫度: 230C

適用流體: 蒸汽或蒸汽冷凝水

材質: 碳鋼 A216WCB 或 不鏽鋼 CF3M / CF8 /

CF8M


可選尺寸: 1/4" – 4"

接口規格: 牙口 / 套焊 / 對焊 / 法蘭



組件與材質列表

項目	名稱	材質	規格
1	本體	碳鋼 / 不鏽鋼	A216WCB / CF8M
2	端蓋	碳鋼 / 不鏽鋼	A216WCB / CF8M
3	球	碳鋼 / 不鏽鋼	A216WCB / CF8M
4	座		TM4215
5	墊片		R-PTFE
6	軸封		R-PTFE
7	螺母	不鏽鋼	304
8	轉桿	不鏽鋼	316
9	華司	不鏽鋼	304
10	螺母	不鏽鋼	304
11	螺母	不鏽鋼	304
12	華司	不鏽鋼	316
13	螺栓	不鏽鋼	304
14	把手	不鏽鋼	304
15	把套	塑膠	塑膠

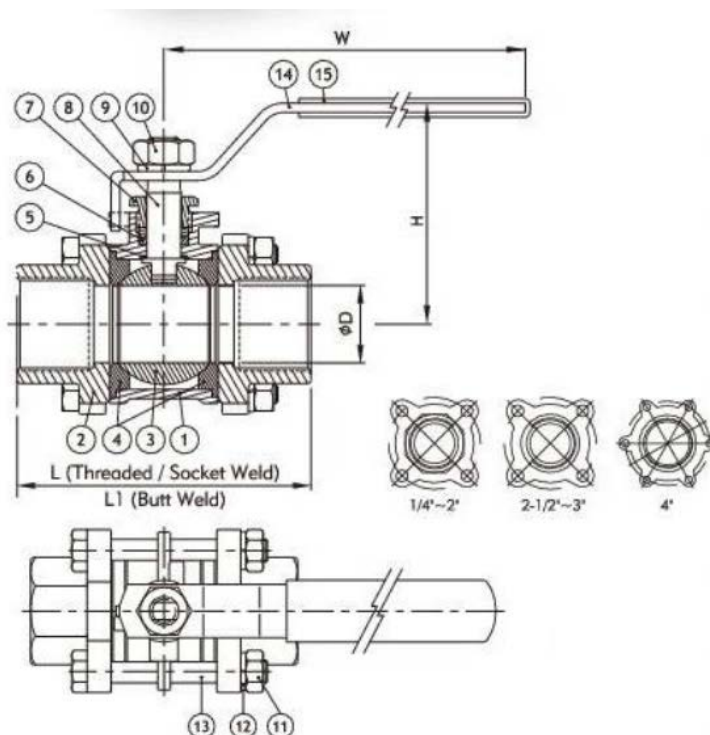

外型尺寸: mm

	L	W
1/2"	66	123
3/4"	70.5	123
1"	87	130
1-1/2"	113.5	152
2"	129	182