

## PRESS CONTROL EWM

### Solucion Fuente, Combinacion Sustituto De Alcohol

Brinda baja tensión superficial y mayor viscosidad de agua, asegurando así menores depósitos de agua. Contiene humectantes que previenen el secado prematuro en la plancha durante los cortos intervalos de impresión y mantiene las propiedades formadoras de película de PRESS CONTROL EWM. Contiene una mezcla balanceada de la apropiada combinación ácido/sal, brindando un pH estable en todo tipo de agua, sin que haya cambios bruscos. Los Biocidas mantienen el sistema de la fuente libre de moho, sequestrants capturan calcio disuelto cotrarrestando su efecto, inhibidores de corrosión protegen la plancha de impresión y el equipo de prensa y agentes anti-espumantes reducen o eliminan espuma de origen químico o mecánico.


- Use como una solución fuente y sustituto de alcohol.
- Reduce los depósitos de agua.
- Para uso en planchas de metal (convencionales/ CTP).
- Para uso en planchas no-metálicas.
- Para uso en prensas planas y rotativas.
- Mantiene abiertos los puntos de trama.
- Mantiene nítidos los puntos de trama, los fondos trama-dos y los medios tonos.

#### Instrucciones de Uso:

Para su uso como sustituto de alcohol: comience con una dosis de 5 onzas por galón de agua. Si una dosis mas alta es requerida puede indicar que se necesita una versión Press Control EWM para agua mas dura.

#### Especificaciones:

Contenido VOC	1.2
Gramos VOC Por Litro	142
Punto de encendido	<200°F
Color	Morado
CA. Aprobado	Si

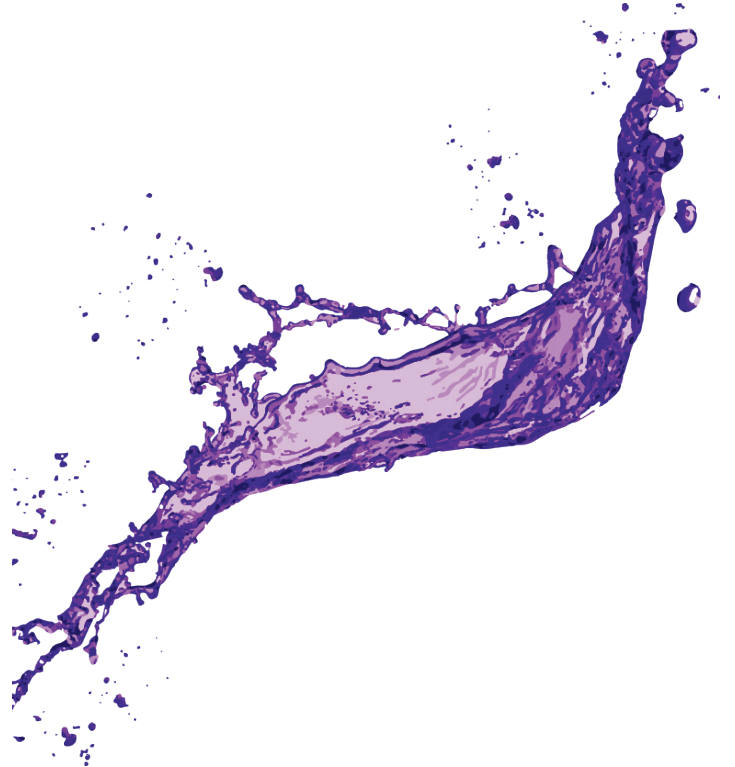

#### Disponible en:

Código de Producto	Presentación	Cantidad en caja
10130MD	1 Galón (3.785 ltr)	4
10130ME	5 Gallones (18.9 ltr)	Cada Uno
10130MF	30 Gallones (113.6 ltr)	Cada Uno
10130MG	55 Gallones (208 ltr)	Cada Uno
10130MT	275 Gallones (1040 ltr)	Cada Uno

