


CANON



Balizador cilíndrico com iluminador orientável, dotado de LED com 100 lumens, emissão focal nos fechos de 15° e 40°, LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 64 (ambientes internos e externos). Alimentação com driver Bivolt (127V/220V) incorporado. Disponível em Cobre Natural ou Alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Prata e Preto. Consumo de 3W.


Lm			IP		W	
100 lumens	15° e 40°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	64	Cobre natural ou Pintura: Branco, Prata, Corten, Preto	3W	Driver On-Off bivolt

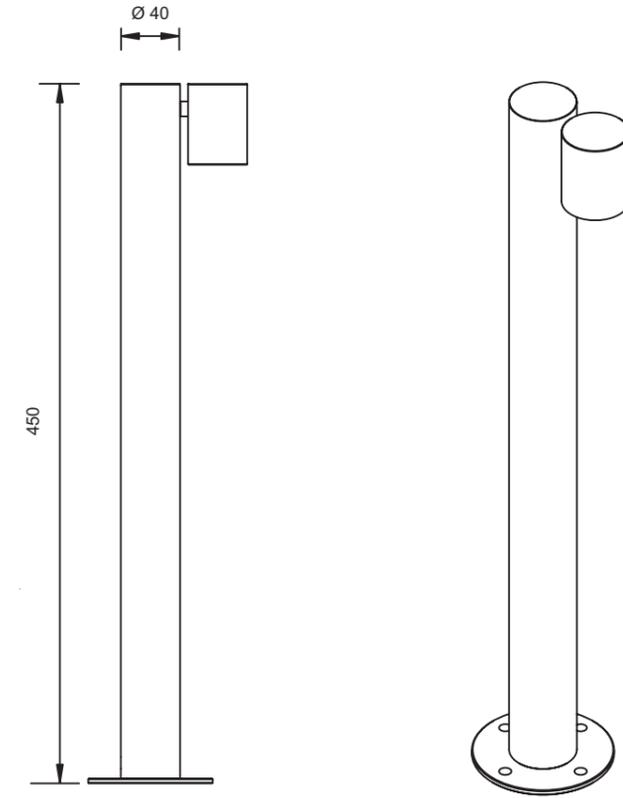

Cotas em mm

CURVAS FOTOMETRICAS

Curva 1 LED 2W - fecho 15°

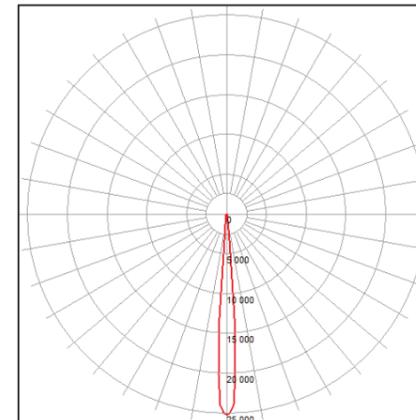

Curva 1 LED 2W - fecho 40°

