




TWIG


AB | ES | RO | SE | SO

Mini projetor orientável com hood antiofuscante assimétrico. Disponível nas versões de fixação : Abraçadeira (AB), Espeto (ES), Roseta (RO), Semi embutido (SE) e Sobrepor (SO). Dotado com 100 lumens e emissão focal nos fechos de 15° e 40°. LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 64 (ambientes internos e externos). Alimentação remota on-off bivolt através de driver incluso. Disponível com corpo em Cobre Natural ou Alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Prata e Preto.


Lm			IP		W	
100 lumens	15° e 40°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	64	Cobre natural ou Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Preto	3W	Driver On-Off bivolt

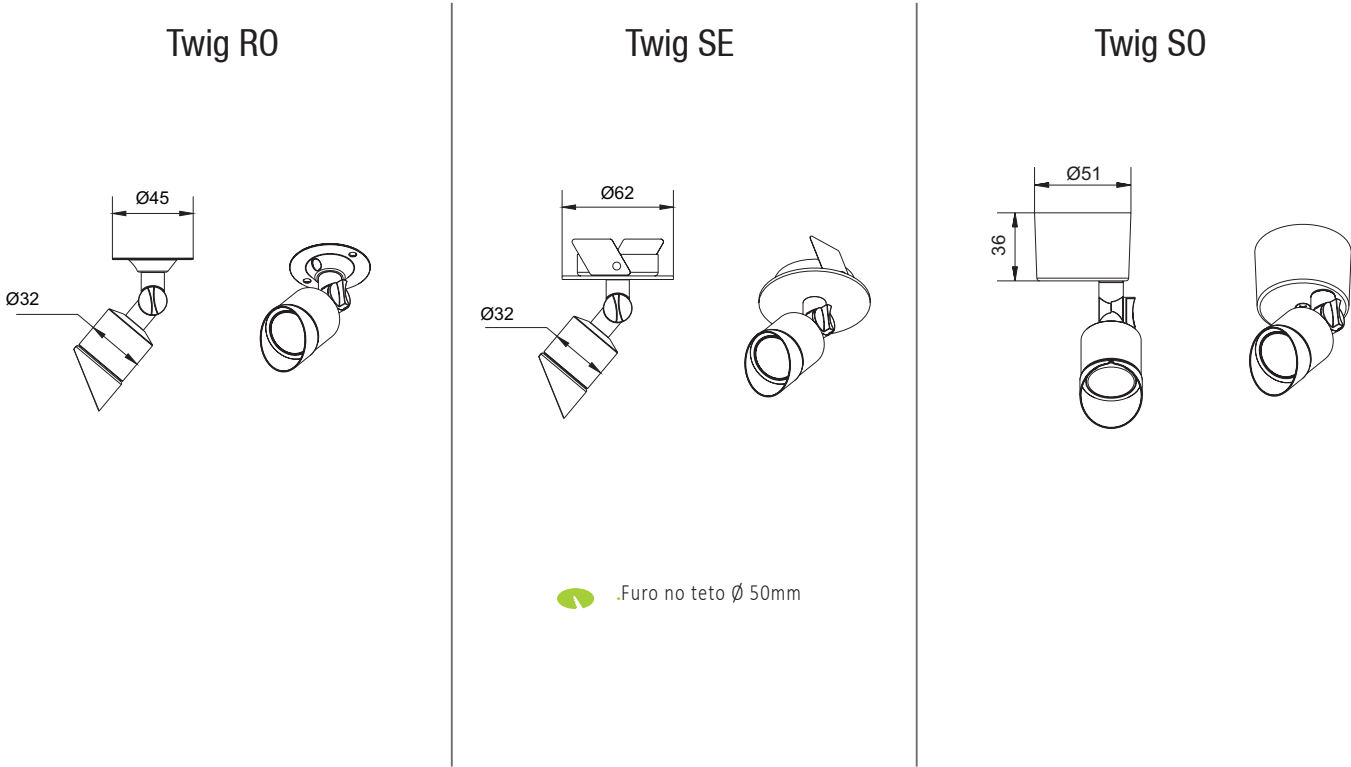

Cotas em mm

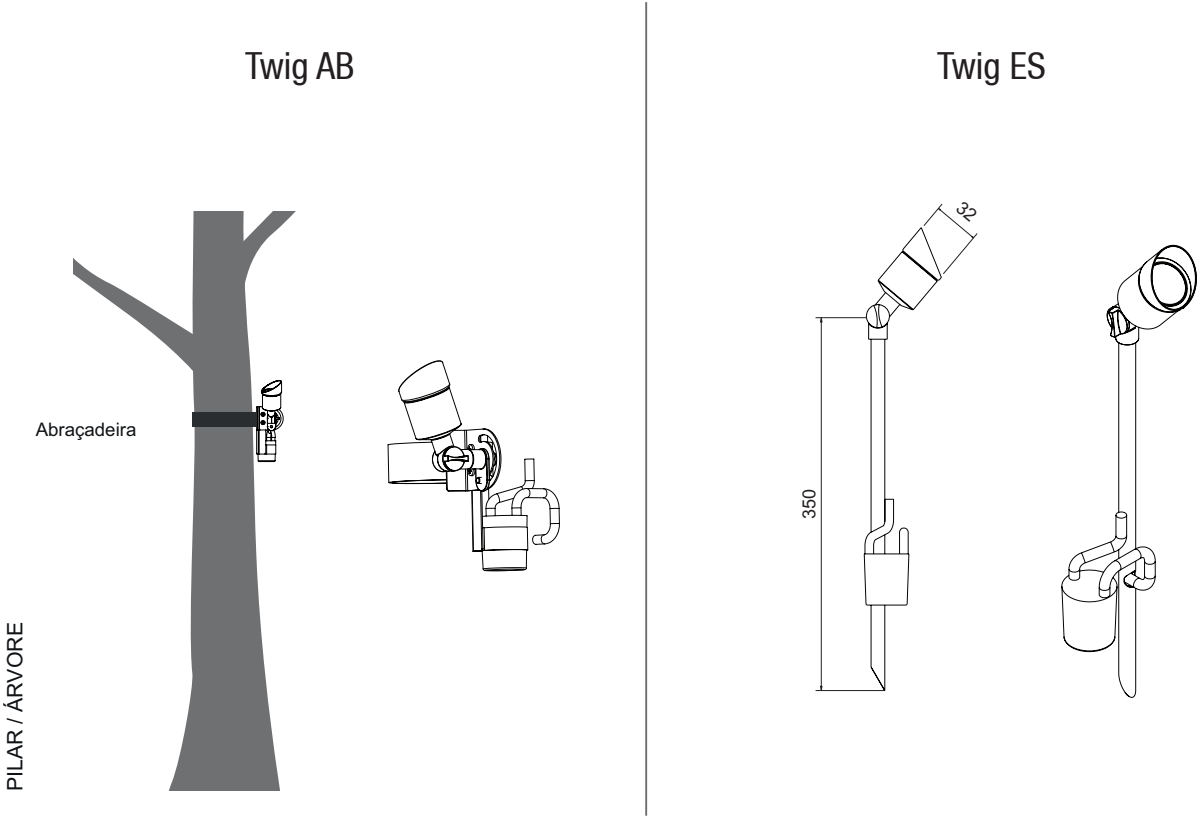

CURVAS FOTOMÉTRICAS

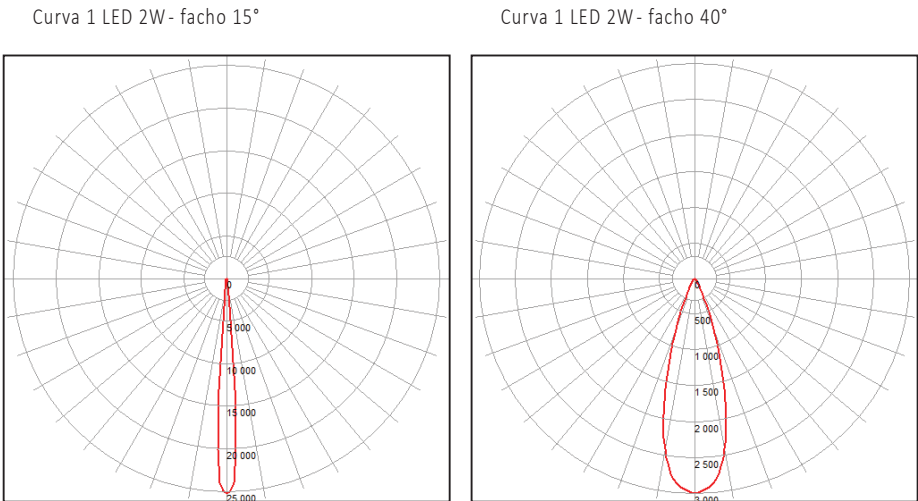

Imagens ilustrativas - Versões Twig SO, SE e ES