


# ECHO

Redonda | Quadrada



Plafon com versões de seção redonda ou quadrada e recuo antiofuscante em preto. Dotado de LEDs com 300 lumens e emissão focal nos feixes de 14°, 24° e 33°. LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 40 (ambientes internos). Alimentação com driver on-off bivolt incorporado. Possibilidade de dimerização através de drivers específicos (fornecidos separadamente). Disponível com corpo em alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Prata e Preto. Consumo de 10W.

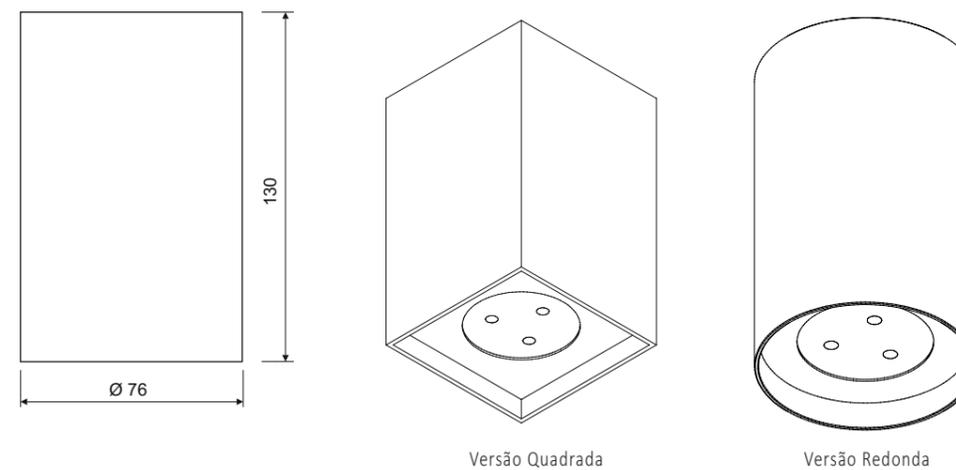

Cotas em mm

| Lm         |                |                                    | IP |  | W   |                                 |
|------------|----------------|------------------------------------|----|--|-----|---------------------------------|
| 300 lumens | 14°, 24° e 33° | Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K | 40 | Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Preto | 10W | Driver On-Off bivolt ou<br><br> |

## IMPORTANTE

| OPÇÕES DE DRIVERS                            | APLICAÇÃO                           | ACENDIMENTO |
|--|-------------------------------------|-------------|
| LP-3 (bivolt)                                | 1 luminária ECHO                    | ON - OFF    |
| LP-Dim 3.1 (127V)<br>LP-Dim 3.2 (220V)       | 1 luminária ECHO                    |             |
| LP-Dim 5-11.1 (127V)<br>LP-Dim 5-11.2 (220V) | De 2 a 3 luminárias ECHO (em série) |             |