


SHOT



Mini projetor para pisos e paredes, dotado de LED com 100 lumens e emissão focal nos fechos de 15° e 40°. LED com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 65 (ambientes internos e externos). Alimentação remota on-off através de driver bivolt com isolamento especial, fixado externamente à luminária. Possibilidade de dimerização através de drivers específicos (fornecidos separadamente). Disponível com corpo em alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Prata e Preto. Consumo de 3W. Alojamento para embutimento em pisos incluso.

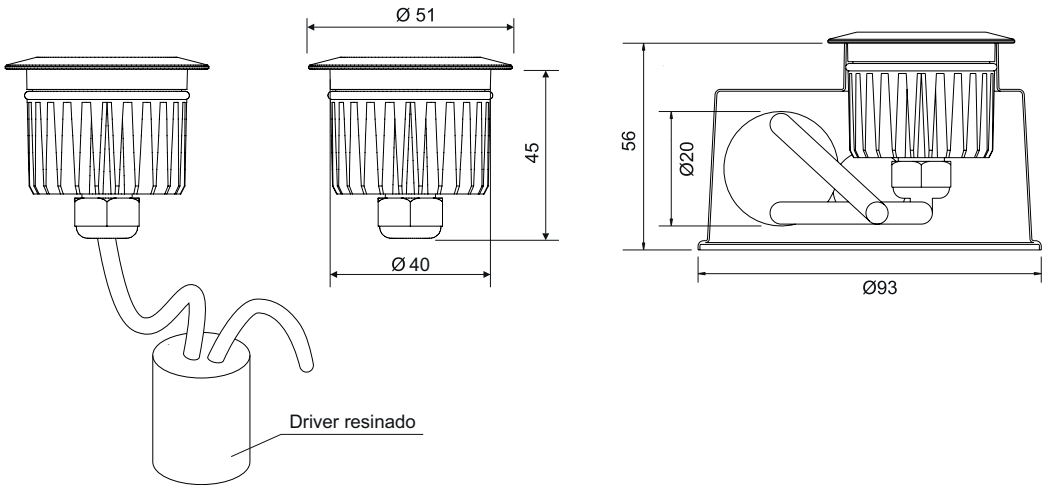


Cotas em mm

CURVAS FOTOMETRICAS

Lm			IP		W	
100 lumens	15° e 40°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	65	Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Preto	3W	Driver On-Off bivolt ou 

Curva 1 LED 2W - fecho 15°

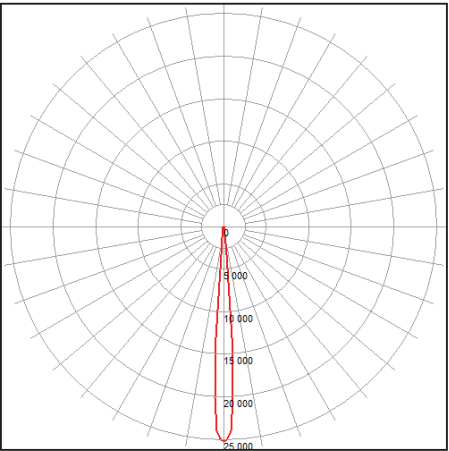

Curva 1 LED 2W - fecho 40°

