



TILLA

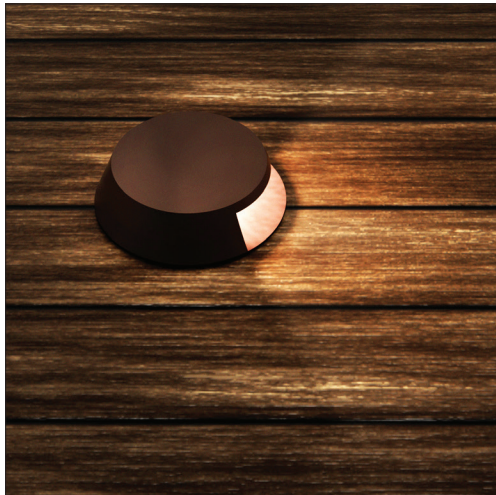

Mini balizador de parede e piso, dotado de módulo de LEDs com 50 lumens e emissão de luz difusa. LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 65 (ambientes internos e externos). Alimentação remota on-off ou dimerizável com fonte de tensão em 12 VCC (fornecida separadamente). Disponível em alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Prata e Preto. Consumo de 0,5W. Alojamento para embutimento em pisos incluso.

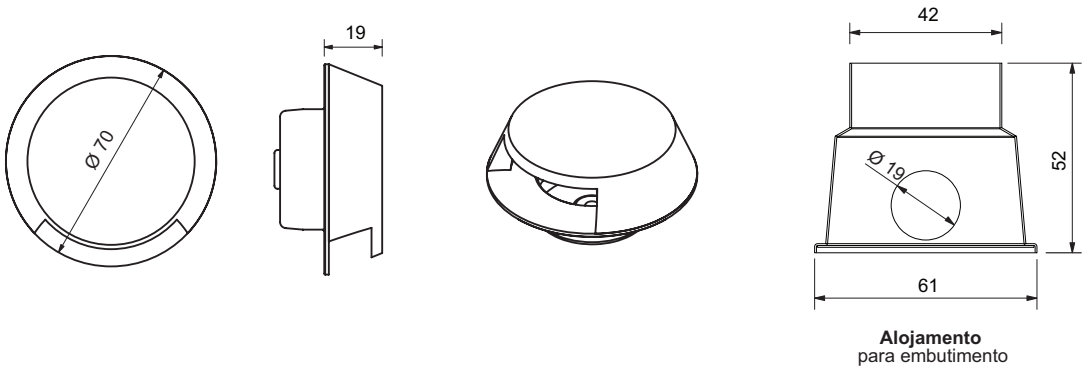

Cotas em mm

Lm			IP		W	
50 lumens	Difuso	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	65	Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Preto	0,5W	Driver On-Off bivolt ou 

IMPORTANTE

POTÊNCIA DA FONTE	APLICAÇÃO
12 VCC - 12 Watts - 1 Ampere (1A)	Até 20 luminárias TILLA
12 VCC - 36 Watts - 3 Amperes (3A)	Até 60 luminárias TILLA
12 VCC - 60 Watts - 5 Amperes (5A)	Até 100 luminárias TILLA

