

ROOT


300 | Slim 300



Imagem da versão Root 300 com Antiofuscante

Projektor de piso dotado de LEDs com potências e características distintas : versão Root 300 com 300 lumens, driver incorporado, 10W, e fachos de 14°, 24° e 33°, versão Root 300 slim com 300 lumens, driver remoto (permite dimerização), 10W, e fachos de 14°, 24° e 33°. Todas as versões com IP 67 (ambientes internos e externos) e corpo em alumínio com acabamentos frontais em: Aço Inox escovado ou em Alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Prata e Preto. Alojamento para embutimento em pisos incluso em todas as versões.

ROOT 300

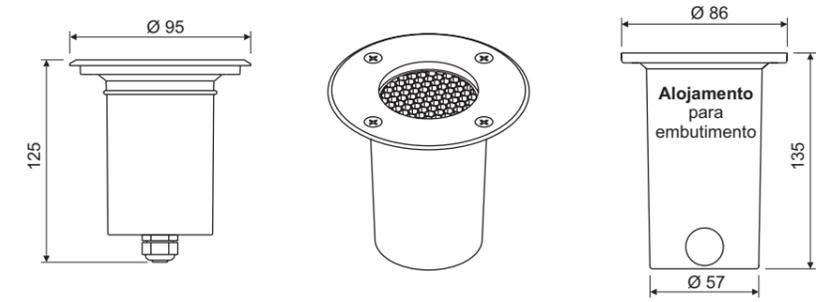


Desenho de versão com Antiofuscante

Cotas em mm


Lm			IP		W	
300 lumens	14°, 24° e 33°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	67	Acabamento Frontal: Aço inox escovado ou Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Preto	10W	Driver On-Off bivolt
SLIM 300 lumens						Driver On-Off bivolt ou

ROOT SLIM 300

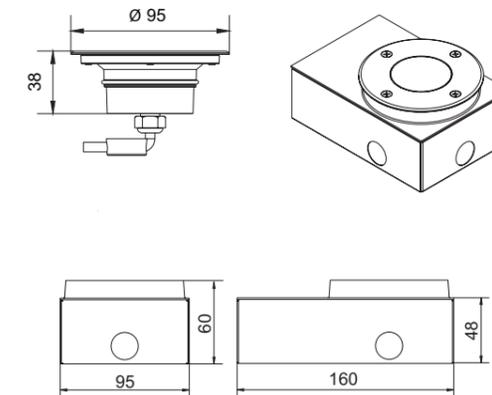


CURVAS FOTOMÉTRICAS

Curva 3xLED 2W - fecho 14°

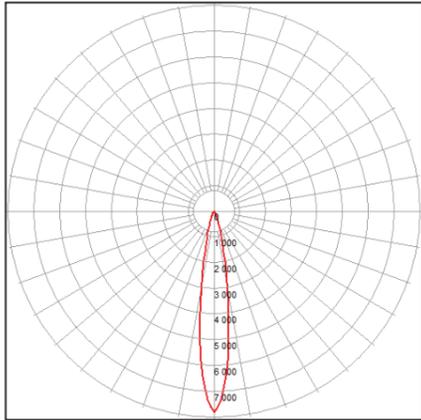

Curva 3xLED 2W - fecho 24°

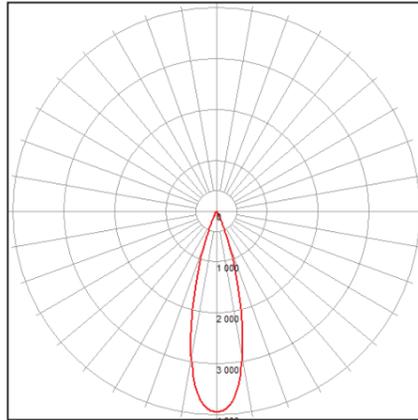

Curva 3xLED 2W - fecho 33°

