PROFIMOD®

GROSSHANDEL
KATALOG
2026

Der Verbindungspunkt für schweißfreies Bauen.

Verbinder für 30×30-mm-Vierkantrohre, verzinkte Profile nach Maß und fertige Gestelle. Hergestellt in unserer eigenen Fabrik in Bursa.











16	30×30	0	35+ J.
Verbindermodelle	mm Vierkantrohr	Schweißen, ein Schlüssel	Fertigungserfahrung

Hergestellt in Bursa, Türkei

www.profimod.com

ÜBER UNS

Wir sind Hersteller, kein Zwischenhändler

Profimod® ist eine Marke der Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Maschinen- und Formenbau fertigen wir die Verbinder, ihre Werkzeuge und unsere fertigen Gestelle in unserem eigenen Werk in Bursa.

Das Profimod-System ist einfach: Verzinkte Vierkantrohre 30×30×1,2 mm werden mit Kunststoffverbindern verschraubt. Kein Schweißgerät, keine Flex, kein Handwerker nötig; mit einem Schlüssel entsteht ein Regal, Tisch, Gewächshaus, Hühnerstall oder ein ganz eigenes Gestell.



Warum Profimod für Ihr Geschäft?

01

Passt auf Standard-Vierkantrohr

Die Verbinder sitzen exakt auf Vierkantrohren 30×30×1,2 mm und ergänzen Ihren Profilverkauf.

02

Ohne Schweißen, ein Schlüssel

Ihre Kunden bauen ihr Gestell ohne Schweißgerät und ohne Handwerker.

03

Klein, leicht, einfach zu lagern

Verbinder brauchen wenig Platz und lassen sich an Theke und Regal gut präsentieren.

04

Robuste Materialien

Verbinder aus 30 % glasfaserverstärktem Polyamid, rostbeständiges verzinktes Profil.

05

Zerlegbar, erweiterbar

Dank Schraubverbindung lässt sich das Gestell zerlegen, versetzen und erweitern.

06

Eigene Fertigung

Vom Werkzeug bis zur Verpackung alles bei uns; Qualität und Lager haben wir selbst im Griff.

01

Profilverbinder

Die wichtigste Produktgruppe von Profimod. Mit 16 Verbindermodellen lassen sich alle Ecken, Kanten, Zwischenknoten und Verlängerungen bauen. Ihr Kunde kauft Vierkantrohr und Verbinder bei Ihnen und baut Tisch, Regal oder Gewächshaus im eigenen Maß.









Schluss mit Schweißen

Das Rohrende wird auf den Verbinder gesteckt und verschraubt. Der Verbinder bildet den Knoten statt einer Schweißnaht.

Spielfreier Sitz

Die Arme sitzen passgenau im Rohr; das Gestell bleibt gerade, steif und wackelt nicht.

Verzinkung bleibt intakt

Keine Hitze, kein Schnitt am Knoten: Die Zinkschicht bleibt erhalten, die Verbindung rostet nicht.

Für jeden Knoten das passende Teil

180°-Verlängerung, 90°-Winkel, Drei-, Vier- und Fünfwegeverbinder.

Montage mit einem Schlüssel

Die Vierkanthalsschraube dreht nicht mit; die Mutter wird mit einem Schlüssel angezogen.

Demontierbar

Das Gestell kann zerlegt, versetzt und mit neuen Teilen wieder aufgebaut werden.

TECHNISCHE DATEN

Profil	Vierkantrohr 30×30×1,2 mm
Material	PA (Polyamid), 30 % glasfaserverstärkt
Farbe	Weiß, matt
Außenmaß	30 mm (bündig mit dem Profil)
Befestigung	Flachrundschraube mit Vierkantansatz M6×35, Flanschmutter M6
Profilbohrung	Vierkantloch 6,5×6,5 mm an den Enden

01 · VERBINDERSERIE

16 Modelle für jeden Knoten



No:1 180°-Verlängerung



No:2 90°-Winkel



No:3 Dreiwege



No:4 Vierwege



No:5 Dreiwege



No:6 Vierwege



No:8-1 Vierwege



No:8-2 Vierwege



No:9-1 Vierwege



No:9-2 Vierwege



No:10-1 Vierwege



No:10-2 Vierwege




No:11-1 Vierwege



No:11-2 Dreiwege



No:12-1 Fünfwege



No:12-2 Vierwege

Modelle mit gleicher Armzahl unterscheiden sich durch Richtung und Winkel der Arme. Wählen Sie das passende Teil nach Modellnummer.

Was bauen Ihre Kunden?

- Arbeitstisch
- Garagen- und Kellerregal
- Werkbank
- Gewächshaus
- Hühnerstall
- Carport
- Brennholzunterstand
- Tiergehege
- Verkaufsständer
- Eigenes Design


In Ihrem Geschäft

Sie verkaufen Verbinder zusammen mit Vierkantrohr und Schrauben. Der Kunde kauft das gesamte Material auf einmal bei Ihnen; ein Gestell bedeutet Dutzende Teile.

02

Profil im gewünschten Maß

Neben den Verbindern schneiden wir verzinktes Vierkantrohr 30×30×1,2 mm auf die gewünschte Länge und liefern es fertig zum Verschrauben.

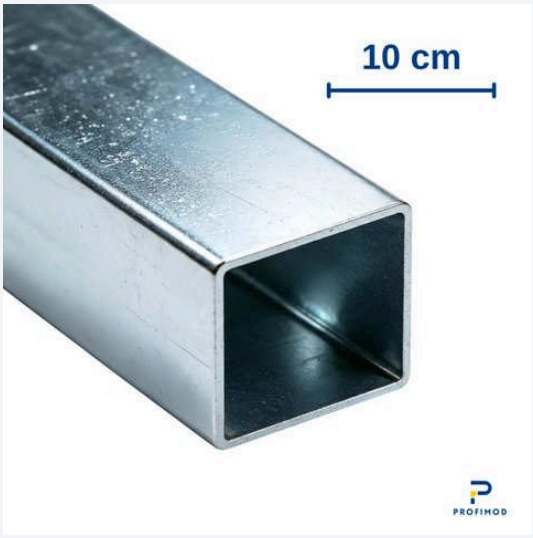

Zuschnitt nach Maß

Die Profile werden in unserem Werk abgelängt; Säge oder Flex sind nicht nötig.

Gelocht oder ungelocht

Gelochte Profile haben an beiden Enden auf allen vier Seiten 6,5×6,5-mm-Vierkantlöcher; die Schraube geht dort durch, wo sie gebraucht wird.

Verzinkt

Die Zinkschicht schützt vor Feuchtigkeit und Wasser; für Garten, Gewächshaus, Balkon und Garage.

Wie wird verbunden?

1

Profil aufstecken

Das Rohrende auf den Verbinderarm schieben, bis die Bohrungen übereinander liegen.

2

Schraube einsetzen

Die M6×35-Schraube mit Vierkantansatz durchstecken; sie dreht im Loch nicht mit.

3

Mutter anziehen

Flanschmutter mit einem Schlüssel festziehen. Fertig; zum Zerlegen nur die Mutter lösen.

PROFILDATEN

Querschnitt	**30×30 mm Vierkant**
Wandstärke	**1,2 mm**
Oberfläche	**Verzinkt**
Standardlängen	**10–150 cm in 10-cm-Schritten**
Sonderzuschnitt	**Jede Länge auf Anfrage**
Lange Strecken	**Stoß an Stoß mit dem 180°-Verbinder**

03

Fertige Gestellbausätze

Fertige Modelle aus denselben Profilen und Verbindern. Jeder Bausatz wird in einem Paket geliefert: Profile auf Maß, Verbinder, Schraubensatz, Montageschlüssel und gedruckte Aufbauanleitung.



Gewächshäuser

Serien Olimpos, Aspendos, Likya und Pergamon: vom Hobbygarten bis zum Produktionsgewächshaus.



Hühnerställe

Vom fahrbaren Mobilstall bis zum großen Produktionsstall.



Brennholzunterstände

Gestelle mit Flachdach, mit oder ohne Tür.



Carports

Einzel- und Doppelcarport; mit Plane oder Schattennetz.



Containergestelle

Gartenbüro, Lager oder Hobbyhaus; Paneele, Glas und Tür stellt der Käufer.



Regale

Balkon-, Gewächshaus-, Garagen- und Kellerregale; Böden nach Maß wählbar.



Tisch- und Werkbankgestelle

Gartenarbeitstisch, Werkstattbank und Packtisch.



Trockengestelle

Mehrstöckige Gestelle zum Trocknen von Gemüse, Obst und Kräutern.



Tiergehege und Hütten

Katzen-Balkongehege, Hundehütte, begehbare Voliere.



Klima- und Kompressorkäfige

Schützen Außengeräte und Kompressoren vor Stößen und unbefugtem Zugriff.



Mülltonnenboxen

Halten den Tonnenplatz ordentlich und geschlossen.

PROFIMOD®

Sondermaß

Passt kein fertiges Modell, planen und schneiden wir das Gestell im gewünschten Maß.

Gewächshausserien

Serie	Einsatz	Beispielmaß
Olimpos	Hobbygewächshaus mit Satteldach	2,98 × 4,13 m
Aspendos	Gewächshaus für Haus- und Villengarten	2,06 × 3,71 m
Likya	Feldtunnel ohne Tür	2,94 × 8,13 m
Pergamon	Produktionsgewächshaus mit Mansarddach	4,23 × 9,26 m

Nur Gestelle; Folie, Draht, Netz, Böden und Paneele sind nicht enthalten. Jede Serie gibt es in mehreren Größen.

GROSSHANDEL

Lassen Sie uns zusammenarbeiten

Verbinder

Verkaufen Sie Verbinder mit Vierkantrohr und Schrauben; Ihre Kunden bauen ihre Gestelle selbst.

Profil nach Maß

Verzinktes Profil, auf die benötigten Längen geschnitten und gelocht.

Fertige Gestelle

Gewächshäuser, Ställe, Regale und weitere Gestelle, im Karton mit Anleitung.

Angebot

Wir erstellen Ihnen ein Angebot nach Produkten und Mengen.

Dieser Katalog enthält keine Preise. Für ein Angebot antworten Sie einfach auf unsere E-Mail oder schreiben Sie uns.

KONTAKT

Emirhan Orhan · Gründer

Profimod® · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

+90 553 109 60 24 · **profimodtr@gmail.com** · **www.profimod.com**

PROFIMOD®