




LAVAMANOS TEMPORIZADOR

1/1" CROMO

CÓDIGO: 20ST7004400

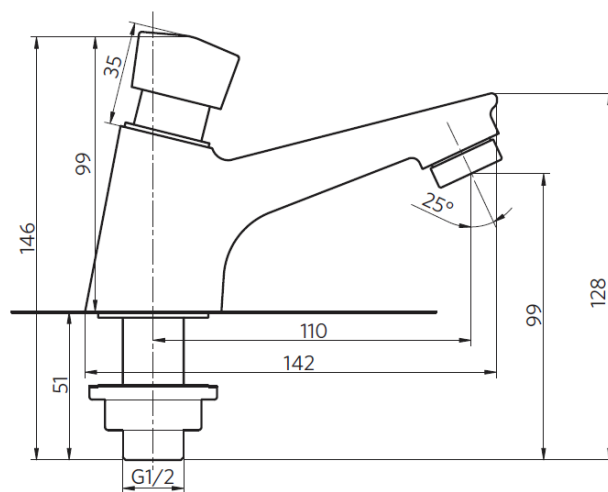

*Dimensiones en mm

Descripción: Cuerpo de latón cromado, conexión por unión roscada de 1/2" HE.

Características acabados: Resistentes a la corrosión, peladuras y decoloración por el contacto con el agua. No tóxico.

Funcionamiento: Sistema pulsador con apertura y cierre en un ciclo de 8 a 10 segundos.

Tipo de uso: Comercial, Industrial.

Tecnologías




Sistema temporizador



Eficiencia hídrica

Consumo de agua: 1,2 L/descarga a 50 Psi.
El caudal podría cambiar de acuerdo a la instalación y diseño de la red de suministro.

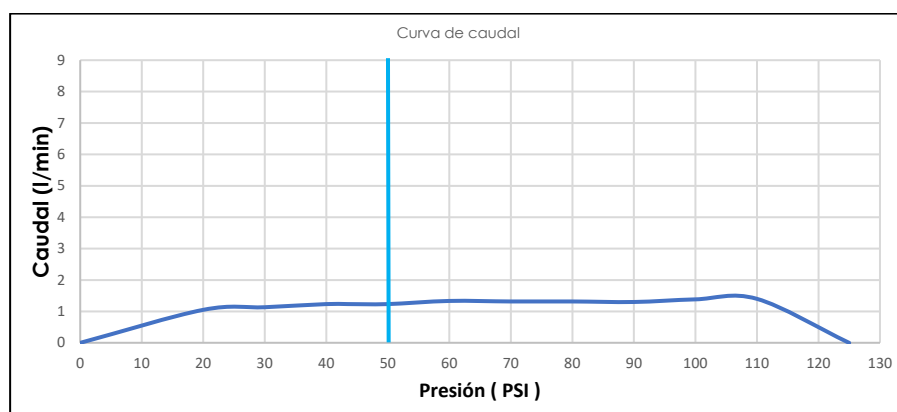

Recomendaciones de limpieza

1. Antes de instalar nuestra grifería se debe realizar una limpieza general a las tuberías así se evitará formación prematura de sales calcareas en partes y piezas que tienen contacto con el agua.
2. Para la limpieza de la grifería, recomendamos el uso de un paño suave. No utilice productos químicos abrasivos en la limpieza de la grifería ni sus componentes de conexión. Los flexibles se deben cambiar cada 5 años.
3. Los aireadores se deben sacar y limpiar cada tres meses.
4. Realizar mantenimiento y limpieza profunda a las teleduchas cada 6 meses.
5. Acuda a nuestros técnicos expertos para la instalación de sus productos, así asegurará el correcto funcionamiento de los mismos. Comuníquese con nuestra línea de servicio 316 480 0477.
6. Bajo ninguna circunstancia utilice ácido clorhídrico, cloruros, soda caustica u otro limpiador corrosivo para limpiar la grifería cromada o los flexibles (en cualquiera de estos casos no aplica para garantía).

Detalles técnicos



Temperatura
de uso

Agua fría única-
mente



Presión
de trabajo

Min. 30 Psi
Máx. 80 Psi



Material

Latón



Capacidad de
carga

No aplica



Unidad de selle

Selle
temporizado



Flexibles

No aplica



Producto



LÍNEA S.O.S. STRETTO: +57-316-4800477 servicioalcliente.co@stretto.cl