


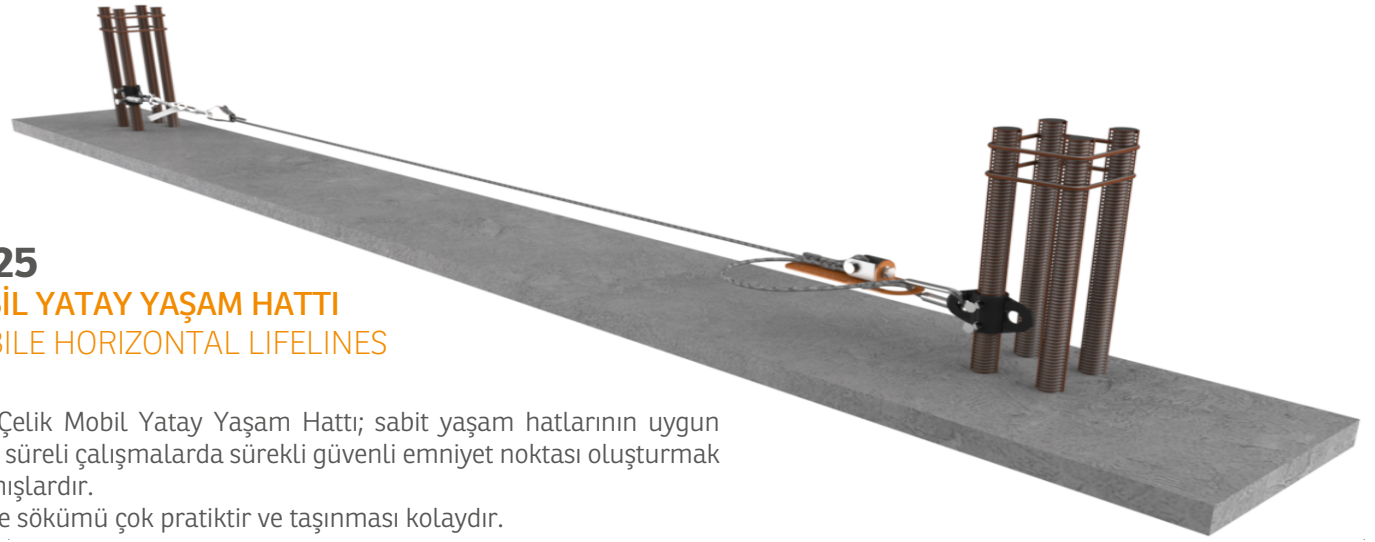

S-MHL-25

ÇELİK MOBİL YATAY YAŞAM HATTI

STEEL MOBILE HORIZONTAL LIFELINES

(TR)

- S-MHL-25 Çelik Mobil Yatay Yaşam Hattı; sabit yaşam hatlarının uygun olmadığı, kısa süreli çalışmalarda sürekli güvenli emniyet noktası oluşturmak için tasarlanmıştır.
- Kurulumu ve sökümü çok pratiktir ve taşınması kolaydır.

- Farklı ankraj tipleriyle beton yüzeylere, nervürlü inşaat demiri, boru direklere ve benzeri yapılara montajı yapılabilir.
- Ayar mekanizması sayesinde uzunluğu 4-25 m arasında ayarlanabilir.
- Kurulum esnasında hattın burğu yapması halinde kolayca düzeltilmesi için tasarlanmış halat sonlandırma sistemine sahiptir. Sistemin iki ucunda otomatik kilitlenebilir karabineler mevcuttur.
- Çelik Mobil Yatay Yaşam Hattı aynı anda 4 kişinin kullanımı içindir. Halatı paslanmaz çelik malzemeden imal edildiği için kullanım esnasında sürtünmeden doğabilecek aşınmalara karşı dayanıklıdır.
- Ürünün tamamı Paslanmaz Çelik malzemeden üretildiği için yıpratıcı çevresel koşulların (kimyasallar, deniz kenarları, vb.) bulunduğu ve kaynak gibi endüstriyel işlerin yapıldığı yerlerde kullanılabilir.
- Kullanıcı, lanyardı ile sistem üzerinde güvenlik alarak rahatça çalışabilir.
- Çelik Mobil Yatay Yaşam Hattına bağlı çalışan kullanıcının olası düşüşünde zarar görmemesi için şok emiciye sahiptir.

(EN)

- S-MHL-25 Steel Mobile Horizontal Lifeline is designed to use as a continuous anchorage point where there is no possibility to install a permanent horizontal lifeline.
- Easy to install, uninstall and transport.
- It can be install on concrete surfaces, rebars, pole posts and similar structures with different anchor types.
- The length of the lifeline can be easily adjusted from 4 to 25 meters via it's adjusting system.
- It has a rope termination system designed to unwind the possible spins that may occur during setup. There are 3-step auto locking carabiners on both ends of the lifeline.
- Steel Mobile Horizontal Lifeline is designed for 4 people to work at the same time. The lifeline itself is resistant to abrasion based on frictions that may occur during the usage because its stainless-steel material.
- The product is highly durable against abrasive environmental conditions (chemicals, salty atmosphere, etc.) and heavy duty works such as welding with its stainless-steel body.
- The user may work in safe by securing to system with a lanyard.
- Steel Mobile Horizontal Lifeline includes a shock absorber to prevent any damage to user in a fall case.

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Max.Kullanıcı Sayısı / Max. User : 4 kişi / 4 Persons

Max.Uzunluk / Max. Length : 25 m

Standart / Standard : EN 795:2012 Type C, CEN/TS 16415:2013 Type C

S-MHL-25

MOBİL YATAY
YAŞAM HATTI
MOBILE HORIZONTAL
LIFELINEKULLANIM KILAVUZU
USER GUIDE

A

Ürün Kullanım Raporu
Product Usage Report

A.1- Ürün Seri No
Serial Number :

A.2- Üretim Tarihi
Date of Production :

A.3- Sevk Tarih
Date of Delivery :

A.4- Kaşe İmza
Stamp & Signature :

A.5- Ürün İlk Kul. Tar.
Date of first use :

A.6- Kullanıcı Ad/Soyad
Name&Surname of user :

KYS_sMHL25_KLK_01_260918_A

B

Ürün Yıllık Kontrolleri
Annual Product Inspections

B.1 Nu	B.2 Yıllık Kontrol Tarihi Inspection Date	B.3 Gelecek Yıl Kontrol Tarihi Next Inspection Date	B.4 Kontrol Eden Ad/Soyad Inspected by
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

C

S-MHL-25


(TR) Mobil Yatay Yaşam Hattı
(EN) Mobile Horizontal Lifeline
EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013



Testeden Onaylı Kuruluş / Tested by Notified Body
APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)
13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France
T: +33 (0) 4 76 53 52 22 F: +33 (0) 4 76 53 32 40


D

(TR) Ürün Parçaları
(EN) Product Parts

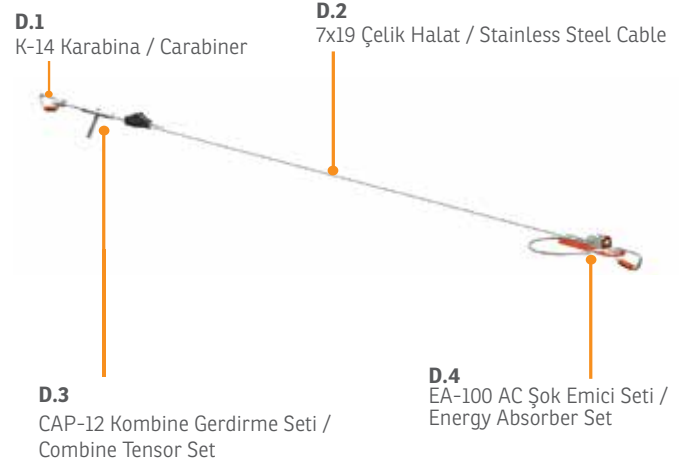

E

(TR) Etiket
(EN) Label

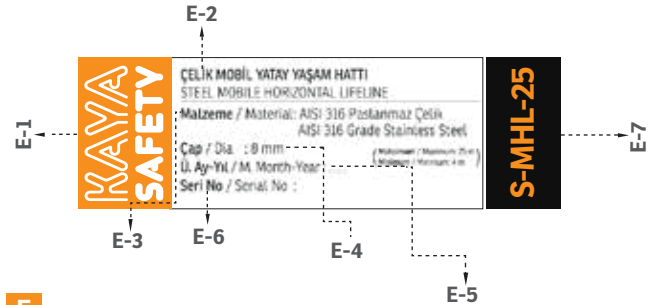


F

(TR) Periyodik Kontrol Etiketi
(EN) Periodic Check Label



F-1 PERİYODİK KONTROL TARİHİ / PERIODIC CONTROL DATE
F-2 PLANLANAN / PLANNED
F-3 GERÇEKLEŞEN / ACTUAL
F-4 YILDA EN AZ 1 DEFA PERİYODİK KONTROLÜ YAPILMALIDIR. / PERIODIC CONTROL MUST BE PERFORMED AT LEAST ONE A YEAR.

G

(TR) Ürün Kullanım Bilgileri
(EN) Product Using Technuges

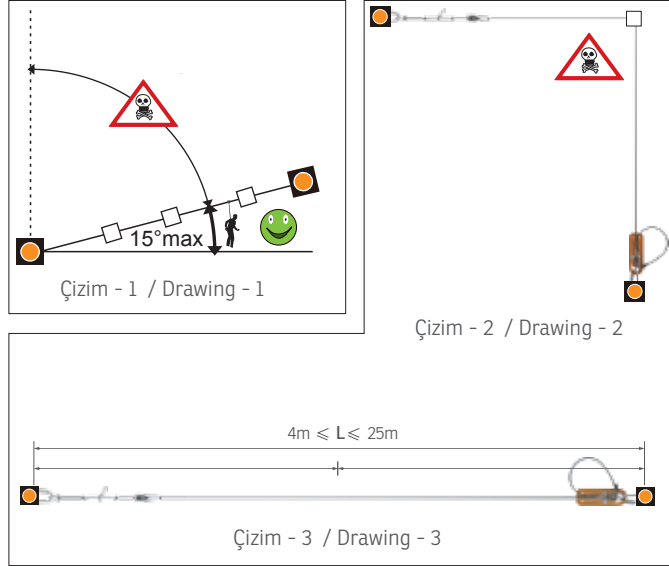**G.1**


(TR) Ürün Gerdilmesi
(EN) Product Tensioning

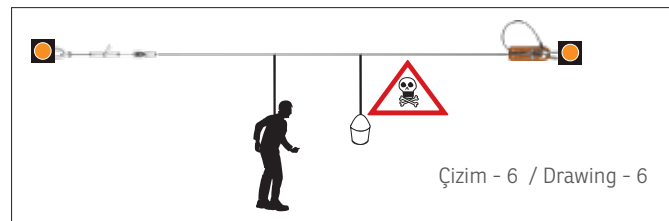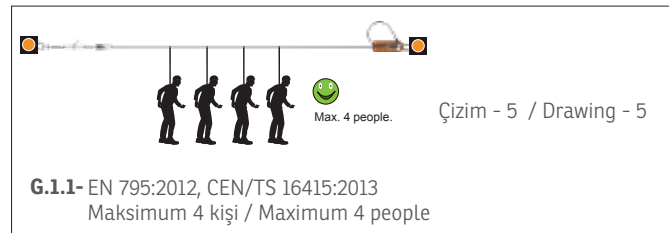

D (cm)	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg
L 4 m	54 cm	775 cm	776 cm	777 cm
L 25 m	200 cm	255,5 cm	255,5 cm	255,5 cm

H

(TR) Güvenli Açık Düşüş Yüksekliği - Şok Emicili Lanyard ile Çalışma
(EN) Fall Clearance - Working with Energy Absorber Lanyards

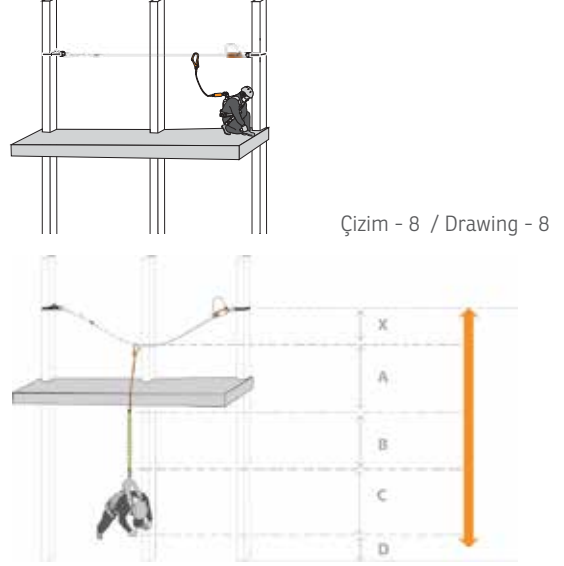**TR****A- Ürün Kullanım Raporu**

- A-1- Ürün Seri No
- A-2- Üretim Tarihi
- A-3- Sevk Tarihi
- A-4- Kaşe İmza
- A-5- Ürün İlk Kullanım Tarihi
- A-6- Kullanıcı Ad/Soyad

B- Ürün Yıllık Kontrolleri

- B-1- No
- B-2- Yıllık Kontrol Tarihi
- B-3- Gelecek Yıl Kontrol Tarihi
- B-4- Kontrol Eden Ad/Soyad

C- Mobil Yatay Yaşam Hattı
EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Test Eden Onaylı Kuruluş
APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)
13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France
T: + 33 (0) 476 53 52 22
F: + 33 (0) 476 53 32 40

D- Ürün Parçaları

- D-1- K-14 Karabina
- D-2- 7x19 Çelik Halat
- D-3- CAP-12 Kombine Gerdirme Seti
- D-4- EA-100 AC Şok Emicili Seti

E- Etiket

- E-1- Üretici
- E-2- Ürün Adı
- E-3- Malzeme
- E-4- Çap
- E-5- Üretim Tarihi
- E-6- Seri No
- E-7- Ürün Kodu

F- Periyodik Kontrol Etiket

- F-1- Periyodik Kontrol Tarihi
- F-2- Planlanan
- F-3- Gerçekleşen
- F-4- Yılda En Az 1 Defa Periyodik Kontrolü Yapılmalıdır.

G- Ürün Kullanım Bilgileri**G-1- Ürün Gerdilmesi****G-1.1 - Maksimum 4 kişi****H- Güvenli Açık Düşüş Yüksekliği - Şok Emicili Lanyard ile Çalışma**

1- Kullanım Alanı

- * Kişisel Koyucu Donanım (KKD)
- * S-MHL-25 Mobil Yatay Yaşam Hattı mobil bir sistemdir, bu sistem güvenli iki noktadan emniyet alınabilecek her türlü yapılara montajı yapılabilir.
- * S-MHL-25 Mobil Yatay Yaşam Hattı çalışanın sürekli ankraj noktası alması için tasarlanmıştır. Bu Mobil Yatay Yaşam Hattı PPER 2016/425/EU direktifinde belirtilen EN 795:2012 ve CEN/TS 16415:2013 normlarına uygun olarak üretilmiş ve CE sertifikalandırılmıştır.

2- Sorumluluk

- * Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Kullanım amacına yönelik özel eğitim alınmalıdır.
- * Yüksekte çalışma; ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilecek tehlikeli aktivitelerdendir. Uygun kullanım tekniklerini ve güvenlik yöntemlerini öğrenmek ve pratikte uygulamak kullanıcının sorumluluğu altındadır. Bu Mobil Yatay Yaşam Hattı yalnızca bu konuda eğitim almış uzman personel tarafından veya bu personelin gözetiminde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ya da uygun olmayacak şekilde kullanılması halinde ciddi yaralanmalara ve ölümcül kazalara neden olabilir.
- * Mobil Yatay Yaşam Hattı mobil bir sistemdir ve kişisel düşüş durdurma sisteminde sürekli ankraj noktası olarak kullanılabilir. Bu sistem bir malzeme kaldırma sistemi olarak kullanılması uygun değildir.
- * Mobil Yatay Yaşam Hattı tasarım amacı dışında kullanılmamalıdır. Bu donanım tek başına yüksekte çalışmak için uygun değildir, bu donanımla ile beraber CE sertifikalı Emniyet kemeri (EN 361, EN 358, EN 813), Şok Emicili Lanyard (EN 355), kancalar (EN 362), v.b. ekipmanlar ile beraber kullanılması zorunludur.
- * Bir düşüş durdurma sisteminde sadece tam korumalı düşüş durdurma kemeri (EN 361) kullanılabilir.
- * Mobil Yatay Yaşam Hattı, düşüş durdurma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığında; bir düşüş durdurma sisteminde uygun bağlantı ekipmanını (EN 355) emniyet kemerinizin sırt veya göğüsüne bulunan "A" ile işaretlenmiş bağlantı noktasına takarak kullanılmalıdır.
- * Bu kullanım kılavuzunda model ve numarası açıkça belirtilmemiş ürünler; Geri Sarımlı Düşüş Durdurucular (EN 360) veya mobil dikey yaşama hatları (EN 353-2) ile beraber kullanılması tehlikelidir, kullanılmamalıdır.
- * Bu ürün minimum - 30 °C ve maksimum + 70 °C sıcaklıkları arasında kullanılmalıdır.
- * Ürün kullanmadan önce ürün üzerindeki son kontrol tarihi ve bir sonraki kontrol tarihi kontrol edilmelidir. Ürün son kontrol tarihinin belirtilen aralıklarda yapılmış olmalıdır.

3- Ham Madde

- Bu Mobil Yatay Yaşam Hattı;
- * Tamamı 316 kalite Paslanmaz Çelik malzemeden üretilmiştir.

4- Ürün (EN 795/C:2012, CEN/TS 16415:2013)

- * Sistem mukavemeti birden çok kişinin (4 kullanıcı) kullanımı için minimum 15 kN yükü taşıyacak özelliklerde olmalıdır.

4.1- Ürün Montajı

- * Mobil Yatay Yaşam hattını yapı veya konstrüksiyona kurulumu yapılırken sadece sertifikalı ürünler kullanınız. Bu ürünler en az 20 kN mukavemete sahip olmalıdır.
- * Mobil yatay yaşam hattının kurulumunda eğim 15 ° den daha fazla olmamalıdır. (Şekil-1)
- * Montajın yapılacağı yapı en az 20 kN mukavemete sahip olmalıdır.
- * Mobil Yaşam hattını 4-25 metre arasında kullanabilirsiniz. (Şekil-2)
- * Ürün motajı düz bir hat olmalıdır. Köşe dönüşü ile kullanılmamalıdır. (Şekil-3)
- * Ürünü iki ucundan yalnızca sertifikalı K-14 karabinalar ile ankraj noktasına bağlayınız.
- * CAP-12 Kombine Gerdirme Setinde bulunan anahtarı Şekil-4'te gösterilen yönde çevirerek hattı gergin hale getiriniz ve her kullanımdan önce hat gerginliğini kontrol ediniz.
- * Kullanım esnasında ortaya çıkacak yüklerin ankraj elemanlarına ve yapıya uygulayacağı maksimum kuvvet 20kN'dir.

4.2- Ürün Demontajı

- * Ürünün demontajı için K-14 karabinaları bağlantı noktalarından sökünüz ve ürünü kendi ambalajı içerisine toplayınız.

4.3- Ürün Kullanımı

- * Mobil Yatay Yaşam Hattı aynı anda 4 kişinin kullanımına uygundur. (Şekil-5)
- * Mobil Yatay Yaşam Hattı kullanıcının lanyardıyla doğrudan hatta bağlanmasıyla kullanılır.
- * S-MHL-25 bir kişisel koruyucu donanımdır, malzeme taşımak için kullanılamaz. (Şekil-6)

4.4 Güvenli Açık Düşme Yüksekliği

Çelik Mobil Yatay Yaşam hattı ile çalışmaya başlamadan önce olası düşüş anında kullanıcının herhangi bir cisme veya zemine çarpmaması için Güvenli Açık Düşme Yüksekliği hesaplanmalıdır.

Güvenli Açık Düşüş Mesafesi= X+A+B+C+D

X: Düşüş sonrası yaşam hattında oluşan sehim

A: Bir düşüş durdurma lanyardının uzunluğu

B: Düşüş yaşandıktan sonra lanyardın uzunluğu

C: Kullanıcı Yüksekliği

D: Güvenlik Yüksekliği

Not: X değeri için Yatay yaşam hattında kullanıcının bulunduğu konum ve çalışan sayısına göre A tablosunda verilen D değerleri dikkate alınmalıdır (Çizim-8)

5. EN 365 Standardına İlişkin Genel Bilgilendirme

5.1 Kurtarma Planı

Ürün kullanımı sırasında herhangi bir zorluk ile karşılaşılmaması bu durumdan çok hızlı bir şekilde kurtulunması için bir kurtarma planının hazırlanması zorunludur.

5.2 Ankraj Noktası

Kullanılan sitemdeki ankraj noktası mutlaka kullanıcı konumunun üzerinde olması gerekmektedir. Bu nokta EN 795 standardına uygun olmalıdır. EN 795 standardına göre ankraj noktası minimum 12 kN mukavemetinde olmalıdır.

5.3 Çeşitli Durumlar

- * Bir mobil yatay yaşam hattı sadece yüksekte çalışma yapılırken sürekli ankraj noktası oluşturmak amacı ile kullanılmalıdır.
- * Bir düşüş durdurma sisteminde, her kullanımdan önce bir düşüş durumunda kullanıcının zemine veya başka bir yüzeye çarpmasını engellemek için kullanıcının altındaki mesafenin ölçülmesi gerekir.
- * Birçok ürün beraber kullanıldığı zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için bir ekipmanın güvenlik fonksiyonunun diğer ekipmanın güvenlik fonksiyonunu tehlikeye atmamalıdır.
- * Kullanıcılar tıbben olarak yüksekte çalışmaya uygun olmalıdırlar. Mobil yatay yaşam hattının ölümcül kazalara neden olabileceğine dair uyarılmalıdırlar.

6. Ürün Kontrolü ve Doğrulama

6.1 Her kullanımdan Önce

- Yüksekte çalışma ürünleri kişiye özel olarak kullanılmalıdır. Bu ürünler her kullanımdan önce ve sonra düzenli bir şekilde kontrol edilmeli ve tespit edilen bilgiler ürün kontrol defterine kayıt edilmelidir. Ürünü aşağıdaki kontrol kriterlerine göre kontrol ediniz.
- * Sistem bileşenleri üzerinde her hangi bir deformasyon olup olmadığı,
- * Sistem bileşenleri üzerinde korozyon olup olmadığı,
- * Sistem bileşenler üzerine herhangi bir kimyasal etki edip etmediği,

6.2 Her Kullanım Sırasında

Kullanım sırasında ürün bir sistem ile beraber kullanıldığında, tüm sistemin birbiri ile uyumlu olmalıdır. Sistem içindeki tüm ekipmanların bir diğer ekipmana göre doğru konumlandığından emin olunuz.

7.Kaya Genel Bilgilendirme

7.1 Ürün Ömrü

- * Metal malzemelerin teorik kullanım ömrü bulunmamaktadır. Ürün yılda en az 1 kere periyodik kontrolleri yaptırılarak ürünün kullanımına uygun olup olmadığı belgelenmelidir. Yıllık periyodik kontrolü yapılmamış ürünün kullanımından KAYA SAFETY sorumlu değildir.
- * Yatay Yaşam hattı 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. 316 paslanmaz çelik malzeme atmosferik korozyona karşı oldukça dirençlidir. Ürünün kullanım yerine bağlı olarak değişen zamanlarda (Endüstriyel sahalara; demir tozları ve kimyasallar, denize yakın sahalara; havada asılı bulunan tuzlar gibi daha kısa sürelerde, Kırsal alanlarda; daha uzun sürelerde) ürün üzerinde yüzeyel pas lekeleri görülebilir. Bu yüzeyel lekeler uygun bir bakım programı ile giderilebilir. Her şartta ürünün kullanıma devamı yönünde karar; yıllık periyodik kontrollerinin üretici veya onun yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılması ve muayene sonrasında uygunluk verilmesi neticesinde verilebilir.

- Aşağıdaki durumlarda ürün üreticiye geri gönderilmeli veya imha edilmelidir;
- * Ürün bir düşüş yaşamış ve yüke maruz kalmışsa,
- * Ürün üzerinde paslanma belirtileri gözlemlenmiş ise,
- * Ürün bir kontrol sırasında kullanıma uygun bulunmadı ise ve sizin bundan bir şüpheniz var ise,
- * Ürün standardında, yasalarda, kullanım tekniğine uyumu ile ilgili bir değişiklik ve benzeri durumlarda.

7.2 Ürün Paketlenmesi

- * Ürün deformasyonlardan kimyasal etkilerden koruyan kendi ambalajıyla paketlenmektedir. Ambalaj ürünü, kurulum ve kullanım kılavuzunu içermektedir.

7.2 Ürün Depolanması

Ürün kendi özel çantasında ve kullanım kılavuzu ile birlikte, üzerinde modeli, standardı yazılı olarak satışa sunulmuştur. Ürünü kendi çantası içinde muhafaza ediniz. Ürünün depolama alanlarında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır;

* Kuru bir yerde, güneş ışığına doğrudan maruz kalamayacak şekilde, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

* Depolama alanında (asitler, solventler v.b.) ürüne zarar verecek maddelerden uzak tutulmalıdır.

* Ürün ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

* Ürün depolama sırasında rutubetlenmiş ise oda sıcaklığında kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.

* Ürünü aşındırıcı ve asit türevi kimyasallardan uzak tutunuz.

7.4 Ürün Bakımı

- Ürüne her kullanımdan sonra bakım yapmak ürünün kullanım ömrünü uzatır. Ürünü metal temizleme ürünleri ile temizleyiniz. Daha fazla bilgi için info@kayasafety.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

7.5 Değişim ve Tamir

- KAYA SAFETY'den önceden yazılı izin alınmadan ürün üzerinde herhangi bir değiştirme, tamir veya ekleme yapılmamalıdır. Ürün üzerinde herhangi bir tamir sadece üretici (KAYA SAFETY) tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Yapılan tüm tamir ve bakım çalışmaları sadece üreticinin vereceği talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır. Aksi takdirde oluşacak tehlikelerden KAYA SAFETY sorumlu değildir.

* Ürünün kullanım, bakım ve tamirine ilişkin talimatlar istenildiği takdirde o ülkede ki yetkili distribütör firmadan ülkenin kendi dilinde temin edilebilir. Lütfen ülkenizde ki distribütör firma ile iletişime geçiniz.

7.6 Ürünün Taşınması

Ürün taşıma sırasında, nem ve kimyasallardan uzakta, keskin kenarlardan, başka diğer cisimler ile temas etmeyecek şekilde taşınmalıdır.

7.7 Ürün Periyodik Kontrolü

Ürününüzü her kullanımdan önce ve belirli periyotlarda mutlaka yılda en az 1 defa üreticiden veya üreticinin yetkilendirdiği yetkin bir personel tarafından kontrol edilerek kullanıma uygunluğu onaylanmış olmalıdır. Bu kontrol tarihlerini uyarı plakası üzerine yazılmış olmalıdır.

Ürün kontrolünden sonra aşağıdaki bilgilerin mutlaka kayıt altına alınması tavsiye ederiz.

- Ürün Tipi, Model, Üretici iletişim bilgileri, Serin Numarası, Üretim Tarihi, Satınalma tarihi, İlk kullanım tarihi, Bir sonraki periyodik kontrol tarihi, problemler, yorumlar, kontrolü yapan uzmanın isim ve soy ismi. Daha fazla bilgi için www.kayasafety.com

NOT: Gerektiğinde ürün markalamaları kullanma kılavuzunda belirtilen etiketlerden kontrol edilebilir.

7.8 Garanti

Bu ürün her türlü malzeme ve üretim hatlarına karşı 10 yıl garantilidir. Garanti süresi şu durumlarda geçerli değildir: Yanlış kullanım alanları, kesilme, yırtılmalar, oksitlenme, ürünün tamir edilmesi veya üzerinde değişim yapılması, kazalarda oluşan ürün yıpranmaları.

8. Belgelendirme

* Bu ürün 89/686/EEC direktifi gereğince APAVE SUDEUROPE SAS CE 0082 no'lu onaylı kuruluş tarafından test edilerek EN 795/C:2012, CEN/TS 16415:2013 normlarına uygun olduğu tespit edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

* KAYA SAFETY CE 0082 noylu onaylı kuruluş APAVE SUDEUROPE SAS CE 0082 tarafından Modül D Kalite Güvence Sistem Sertifikasına sahiptir. Kalite Güvence Sistem Sertifikası teste gönderilen ürün ile üretilen ürünün aynı özelliklere sahip olduğunu teyit eder.

APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)
13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

T: + 33 (0) 476 53 52 22

F: + 33 (0) 476 53 32 40

Uyarı: Kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okuyunuz. Montaj ve Kullanım kılavuzu her ülkede kendi dilinde yayınlanması zorunludur. Distribütörümüzden kullanım kılavuzunuzun kendi dilinizde talep ediniz.

Üretici: KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres: GOSB. 1000 Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE

T: + 90 262 677 19 00

F: + 90 262 677 19 01

E: satis@kayasafety.com

W: www.kayasafety.com

EN

A- Product Usage Report

A-1- Serial Number

A-2- Date of Production

A-3- Date of Delivery

A-4- Stamp & Signature

A-5- Date of First Use

A-6- Name & Surname of user

B- Annual Product Inspections

B-1- Number

B-2- Inspection Date

B-3- Next Inspection Date

B-4- Inspected by

C- Mobile Horizontal Lifeline

EN 795/C:2012, CEN/TS 16415:2013

Tested by Notified Body

APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)

13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

T: + 33 (0) 476 53 52 22

F: + 33 (0) 476 53 32 40

D- Product Parts

D-1- K-14 Carabiner

D-2- 7x19 Stainless Steel Cable

D-3- Combine Tensor Set

D-4- Energy Absorber Set

E- Label

E-1- Producer

E-2- Product Name

E-3- Material

E-4- Diameter

E-5- Product Date

E-6- Serial Number

E-7- Product Code

F- Periodic Check Label

F-1- Periodic Control Date

F-2- Planing

F-3- Actuel

F-4- Periodic Control Must Be Performed At Least One A Year

G- Product Using Technuges

G-1- Product Tensioning

G-1.1 - Maximum 4 people

H- Fall Clearance - Working with Energy Absorber Lanyards

1- Area of Use

* Personal Protective Equipment (PPE)

* S-MHL-25 Steel Mobile Horizontal Lifeline is designed to use as a continuous anchorage point where there is no possibility to install a permanent horizontal lifeline. This system can be installed in all kinds of buildings as long as it is locked to secure anchorage points.

* S-MHL-25 Steel Mobile Horizontal Lifeline is certified in accordance with PPER 2016/425/EU and EN 795/C:2012, CEN/TS 16415:2013 norms.

2- Responsibility

* Make sure that you have read and understood the user guide. Proper training has to be taken for correct use.

* The users must read and fully understand these instructions or have the instructions explained in detail before using this equipment. Failure to observe these instructions could result in serious injury or death.

* Working at height is acknowledged as one of the most dangerous activities that cause fatal accidents. Prior to use, all workers must be trained in the proper use of the systems. A training and instruction review should be repeated at regular intervals.

* A rescue plan must be prepared; the workers must be trained in its use, and rescue equipment must be on hand prior to any use of this horizontal lifeline system.

* S-MHL-25 Mobile Horizontal Life Line system should only be used as for personal fall protection equipment and not for lifting equipment.

* This lifeline is aimed to prevent user from falling. However, the system itself is not suitable for working at height, it must also be used together with CE certificated Safety Harness (EN 361, EN 358, EN 813) shock absorber lanyard (EN 355), hooks (EN 362).

- * A full body harness (EN 361) is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system.
- * S-MHL-25 Mobile Horizontal Lifeline must be connected to an anchor point, which is marked with "A", on the back or chest of a full body harness (EN 361), using an energy absorber lanyard (EN 355).
- * It is dangerous using any Retractable Fall Arresters (EN 360) or Guided type fall arresters including a flexible anchor line (EN 353-2) that are not clearly specified in this user guide, and therefore should not be used.
- * It is recommended that the anchor device is marked on the periodic control label with the date of the next or last inspection.
- * Operating Temperature Range Minimum -30°C to Maximum +70°C.

3- Raw material

All parts of this Mobile Horizontal Lifeline is:

- * Made of 304 Grade Stainless Steel.

4- Product (EN 795/C:2012, CEN/TS 16415:2013)

- * The system is for 4 users and should have a minimum 15 kN breaking strength.

4.1- Product Installation

- * The maximum loads (20 kN) that could be transmitted in service from the anchor device to the structure and the directions of loading relevant to the type of fixing and structure.
- * Use only certified products while installing the mobile horizontal lifeline to the building or construction. These products (such as connectors, anchorage slings etc.) should have a minimum strength of 20 kN.
- * Slope should be not more than 15° in the installation of mobile horizontal lifeline (**Figure-1**)
- * The structure where the lifeline is planned to be installed on should have a minimum strength of 20 kN.
- * Mobile Horizontal Lifeline is available at the length of 4 meters to a maximum 25 meters. (**Figure-2**)
- * It must be installed in a straight line. No corner turn should be used. (**Figure-3**)
- * Connect both ends to the anchor point using K-14 carabiners.
- * Tension the lifeline by twisting FS-12 Turnbuckle with 19 Bow Wrench in the given direction as it's shown **Figure-5**. Check the tension of system before each use.

4.2- Product Disassembly

- * Detach K-14 carabiners from anchor points in order to uninstall the product and properly place in its own package.

4.3- Product Usage

- * Mobile Horizontal Lifeline is suitable for use of 4 people at the same time. (**Figure-5**)
- * The user should attach to lifeline directly connecting with lanyard.
- * S-MHL-25 is a personal protective equipment and so is not used to carry materials. (**Figure-6**)

4.4 Safe Fall Height

- * Before start working with Mobile Horizontal Lifeline, Fall clearance must be calculated to protect user colliding any obstacles or the ground in case of a fall. lanyard

Fall Clearance = X+A+B+C+D

X: Deflection occurred on the lifeline after a fall

A: Length of lanyard

B: Length of lanyard after fall

C: Height of the user

D: Safety Height

Note: Position of the user on the Mobile Horizontal Lifeline must be taken into consideration for the value of X and D values given in Tables A & B must be considered based on number of users (**Figure-8**)

5. Supplementary Information Regarding Standard; EN 365

5.1 Rescue Plan

A worker who has been incapacitated by an injury or medical condition and who is suspended by the full body harness must be rescued immediately.

5.2 Anchor Point

The anchor point of the system comprises this product should be located above the user. The anchor point must conform to the requirements of the EN 795 standard and the minimum strength of it must be 12 kN.

5.3 Various Situations

- * A fall arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall arrest system.
 - * In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance under the user before each use, to avoid any impact with the ground or an obstacle in case of a fall.
 - * When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece of equipment.
 - * Users must be medically fit for activities at height.
- Warning: inert suspension in a harness can result in serious injury or death.

6 Control of Product and Validation

6.1 Before Every Single Use

- Working at height equipment must be inspected before each use and / or on a regular basis. Findings must be recorded on product control book. Inspection must be performed based on following control criterias.
- * If there is any deformation on system components
- * If there is any corrosion on system components
- * If system components are exposed to chemicals

If the product has one of the deviations above it should be withdrawn from service immediately. Defects found on the product should not be repaired; manufacturer must be informed about it and user must proceed as per manufacturer's recommendation.

6.2 During Each Use

During performing the work at height if the equipment is connected with another system, make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned and compatible with each other.

7. Kaya General Information

7.1 Life Time

- * There is no theoretical lifetime of metallic materials. Products must be documented by at least one time per year to determine if the product is safe to use. KAYA SAFETY is not responsible for the use of the product that has no annual periodic control
- * S-MHL-25 Mobile Horizontal Lifeline is made of 316 Grade Stainless Steel. 316 grade stainless steel is highly resistant to atmospheric corrosion. Depending on the area of the use superficial rust spots can be seen on the product (In a short time of a period industrial sites; iron powders and chemicals. Areas close to the sea; salt in the air like). These superficial stains can be removed with an appropriate maintenance program.

In all circumstances decision to continue to use the product can only be made if annual periodic control has been performed and resulted positive by manufacturer or a competent person authorized by manufacturer.

If the product has one of the deviations below it should be withdrawn from service immediately and should be destroyed to prevent further usage.

- * It has suffered a heavy shock load or has had a load dropped onto it.
- * If observed signs of corrosion on the product
- * If product was recorded not suitable for use during a control and if you have any doubt about that.
- * Changes in standards, legislation and changes related to technical use of it, and similar cases.

7.2 Packing

The product comes with its own package which prevents the product from deformations and chemical contacts. The package includes a installation guide and a user guide.

7.3 Storage

- Product is sold with storage bag and user manual. Additionally model, applied standards are supplied on the product. During the storage keep the product its own bag. Storage area of the product should meet following requirements;
- * Dry, away from direct sun light, room temperature
- * Do not store together with acid, solvents etc.
- * Keep away from direct heat sources.
- * If the product humid during the storage, dry the product in room temperature before usage.
- * Keep aware from chemicals such as corrosive and acids.

7.4 Maintenance

Taking good care of the product after each use extends the life of the product. Use metal cleaners to clean the product. For detailed information please contact us on info@kayasafety.com

7.5 Changes and repair

Changing a part, repair and addition of any component to the system is strictly forbidden without written authorization of KAYA SAFETY. Any repairs on products can only be done by manufacturer or qualified persons authorized by the manufacturer (KAYA SAFETY). All repair and maintenance work must only be performed in accordance with manufacturer's instructions KAYA won't be responsible for repairs performed by unauthorized persons. Manufacturer's instructions for repair and maintenance can be obtained from authorized distributor in the official language of the country in which the item is in service. Please contact authorized distributor in your country.

7.6 Transportation of product

The product should be transported in a bag to keep it away from moisture, chemicals and sharp edges as well as to protect it getting in contact with another objects.

7.7 Periodical inspection of product

Product must be inspected at least one time in a year by manufacturer or a competent person authorized by manufacturer. The maintenance dates can be seen on the warning plate.

During the inspection of product following information should be recorded;

Type of the product, model, contact information of producer, serial number, date of production, date of purchase, date of first use, next inspection date, problems, recommendations, name and surname of inspector. The legibility of the product marking can be checked according to the label information on this guide. For further information visit www.kayasafety.com

NOTE: Product markings can be checked with the product labels specified in user manual if needed.

7.8 Guarantee

This product has 10-year guarantee against all material or manufacturing defects under proper usage and storage conditions. Guarantee will be void if; product is misused, torn, cut, corroded, unauthorised repair or changes are made on the product and damaged by accidents.

8. Certification

* This product is certified in accordance with PPE Regulation 2016/425 EU by APAVE EU CERTIFICATION CE 0082 Notified Body after tests according to EN795:2012 and CEN/TS 16415:2013.

* KAYA has Module D Quality System Certificate according to PPE Regulation; 2016/425 EU by APAVE EU CERTIFICATION CE 0082 Notified Body and confirms each product same as the tested sample.

APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)
13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

T: + 33 (0) 476 53 52 22

F: + 33 (0) 476 53 32 40

Warning: Read user guide carefully before usage. The installation and user manual should be published in the official language of the country in which the item is in service. Please request the user the user manual in your language from your distributor.

Manufacturer: KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş.

Address: GOSB. 1000 Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TURKEY

T : + 90 262 677 19 00

F : + 90 262 677 19 01

E : satis@kayasafety.com

W: www.kayasafety.com

Gebze OSB 1000 Sk. No: 1015 41480

Kocaeli, Turkey

T: + 90 262 677 19 00 **F:** + 90 262 677 19 01

E: SATIS@KAYASAFETY.COM

KAYASAFETY.COM