

Einsätze für VIBRO-Hammer Spezial Karosseriezangen

Interessantes Zubehör für VIBRO Hämmer, wie z. B. Art.-Nr. M 290206:

M 290217

Blechtrennmeißel
Aufnahme: 10,2 mm



M 290218

Flachmeißel
Aufnahme: 10,2 mm



M 290219

Halbrundmeißel
Aufnahme: 10,2 mm




Kugelführung, Verdrehsicherung



M 290231

Konkav-Austreiber
Schrauben u. Bolzen werden durch die konkave Form perfekt zentriert. Länge: 150 mm



M 290245

Nadelentroster
Kombi Aufsatz zur Entrostung und Farbentfernung



M 290214

Austreiber 6,5 mm mit Zentrierkopf

M 290236

Austreiber 8 mm mit Zentrierkopf

M 290237

Austreiber 10 mm mit Zentrierkopf

M 290238

Austreiber 12 mm mit Zentrierkopf



M 290239

Austreiber 12 mm Zylinderform

570510

Karosserie Bördel-einsatz für Tür-blatt Reparatur



570512

Karosserie Bördel-einsatz Gr. 2 für Fensterlauf Reparatur



570520

Karosserie Richtein-sätze 3-teilig (rund, stumpf & schräg)



570525

Karosserie Schonentferner



570540

Karosserie Meißel zweischneidig




570535

Karosserie-Falzzange rückgekröpft

Diese spezielle Formgebung ermöglicht es, Problemstellen in Karosserieöffnungen oder an -falten von „rückwärts“ zu erreichen. Oftmals stellt dies eine erhebliche Erleichterung dar, wenn es darum geht, schlecht zugängliche Stellen an der Karosserie, z. B. Leuchten Öffnungen, Radlaufkanten, etc. wieder in Form zu bringen.

Gesamtlänge: 240 mm
Maulbackentiefe: 20 mm
Gesamtgewicht: 0,42 kg

Maulbackenbreite: 20 mm
Maulöffnungsweite: 11 mm

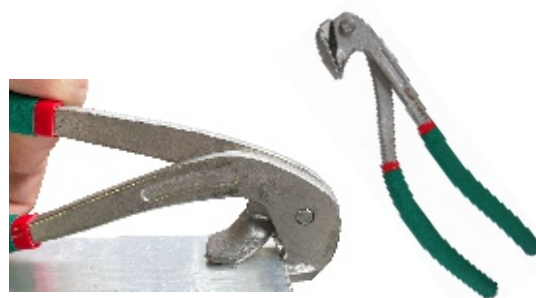

Entbördelzangen

zum Auffalzen und Ablösen der Außenbleche von z. B. Autotüren, Kotflügel etc. Die speziell gekröpfte Form der Zangen ermöglicht ein schnelles und schonendes Ablösen des zu reparierenden Bleches. Entsprechend der jeweiligen Platzverhältnisse wird die Zange mit schmalen oder breitem Maul eingesetzt.

570504

mit breitem Kopf
Arbeitsbreite 25 mm



570505

mit schmalen Kopf
Arbeitsbreite 10 mm



597530

Hufbeschlagzange 300 mm

Zange mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung sowie zusätzlich gehärteten Schneiden. Geeignet für Demontearbeiten.

Gesamtlänge: 300 mm

Gesamtgewicht: 0,8 kg

