


## Produktdatenblatt Schläuche und Kabel


### Glasseiden – Isolierschlauch, Silikon , Iso-Klasse H (4 KV) bis 200°C

Abmessung	Artikel-Nr.
Ø 1,0 mm	3826
Ø 1,5 mm	1811
Ø 2,0 mm	1812
Ø 3,0 mm	4763
Ø 3,5 mm	1810
Ø 4,0 mm	1839
Ø 5,0 mm	5181
Ø 7,0 mm	3520
Ø 9,0 mm	1840
Ø 12,0 mm	3521
Ø 15,0 mm	2196
Ø 16,0 mm	4712
Ø 28,0 mm	4711
Ø 30,0 mm	2197

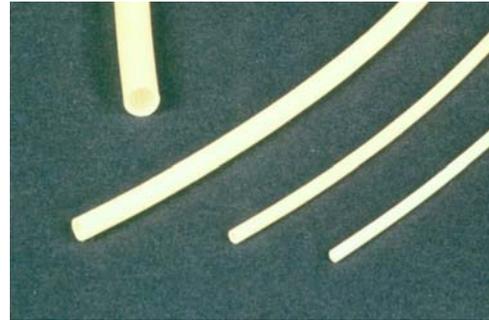

### Glasseidenlitze , mit/ohne Kennfaden, Reinnickel, weiß, bis 260°C

Abmessung	Artikel-Nr.
0,75 mm <sup>2</sup>	2141
1,50 mm <sup>2</sup>	1051
2,50 mm <sup>2</sup>	2234
4,00 mm <sup>2</sup>	3123
6,00 mm <sup>2</sup>	3364

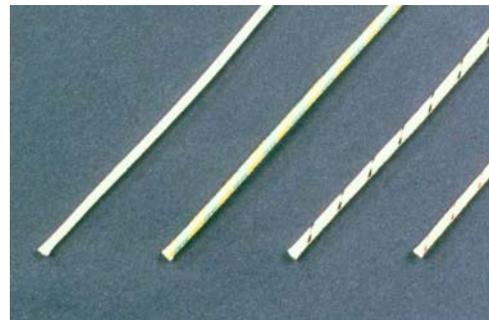

### Silikonlitze, hochflexibel, bis 180°C

0,50 mm <sup>2</sup>	5182
0,75 mm <sup>2</sup>	5184
1,50 mm <sup>2</sup>	5183
2,50 mm <sup>2</sup>	3282

### Reinnickellitze unisoliert, bis 800°C

Abmessung	Artikel-Nr.
1,50 mm <sup>2</sup>	1941

### Silikon – Schlauchleitung bis 180°C

3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1751
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4233

### Drahtgeflecht – Kabel mit Glasseidenlitze bis 260°C

3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1194
3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2925
3 x 4,0 mm <sup>2</sup>	4537
4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2789
4 x 6,0 mm <sup>2</sup>	2858
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4538



● Andere Abmessungen auf Anfrage