


FXT

Filtro Manta - EU 5 - F5 EN 779
Dimensões: 2.000 x 20.000 mm

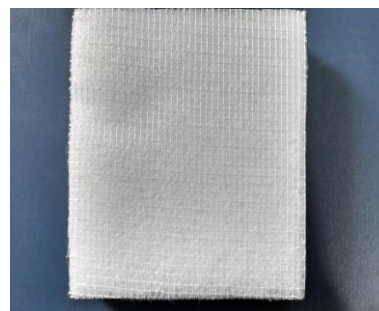

Descrição	<p>Meio filtrante é construído com fibras sintéticas selecionadas de alta performance em multicamadas de densidade progressiva, com tela em rede, técnica que permite uma elevada capacidade de retenção de pó com mínimo de perda de pressão. Meio filtrante auto extingüível de acordo com DIN 534338-F1, resistente a solventes evaporados. Manta filtrante difusora assegura uma distribuição uniforme do ar, em forma de fluxo laminar, em toda a cabine de pintura.</p> <p>Capacidade de acumulação de pó: 460 g/m²</p>
Classificação Eficiência Velocidade do ar	<p>Classe EU5 DIN 24185, Classe F5 EN 779.</p> <p>Eficiência Arrastance média: 95%.</p> <p>0,25 m/sec.</p>
Pressão diferencial Vazão de ar	<p>Inicial - 30Pa Final recomendada - 450Pa</p> <p>Vazão: 900 m³/h.m²</p>
Aplicações Típicas	<p>Meio Filtrante foi especificamente desenvolvido para ser usado como filtro de teto para cabines de pintura, como última barreira de filtração de todas as partículas que danificam a pintura.</p>

Além da apresentação e dimensões básicas, os filtros FXT poderão ser fornecidos conforme necessidade do cliente.



ABS FILTEX - Fabricação de Filtros Industriais Ltda.

Av. Ricardo Bassoli Cezari, 455- Jd. Das Bandeiras I

CEP: 13050-080 - Campinas - SP

Fone: (19) 3308-4252

E-mail: contato@absfiltex.com.br