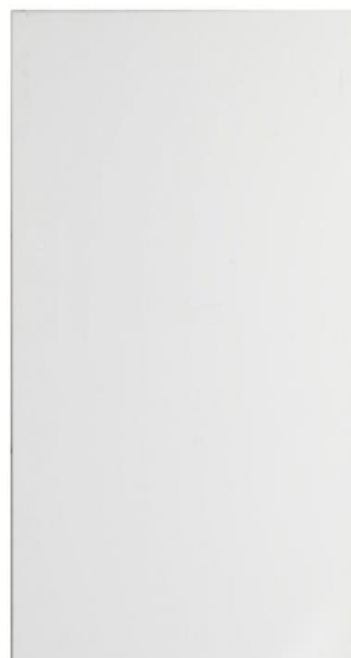


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
00230302	CERÁMICA MONT BLANC BLANCA 32X56 NO TECTIFICADA BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

Cumple las especificaciones tanto técnicas como físicas definidas por el ICONTEC, en la norma NTC 919 cuarta actualización, y en los capítulos correspondientes a NTC 4321-1, a 4321-16, las cuales describen expresamente las características de las baldosas cerámicas esmaltadas para ser consideradas como calidad primera.


USO: PARED

***DATOS GENERALES***

PRODUCTO:	<i>Mont blanc 32 X 56</i>
CLASIFICACIÓN ISO:	Grupo B II _b

USO	P E I	DUREZA MOHS	ATAQUE QUÍMICO	RESISTENCIA MECÁNICA
Pared	-	5	A	>220

CALIDAD:	Primera
GARANTÍA:	Diez (10) años
CARACTERÍSTICA:	Para uso en paredes interiores residenciales y comerciales.
COMPOSICIÓN:	Cerámica prensada en seco.

<i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</i>		<i>NTC 919</i>
	ABSORCIÓN DE AGUA	6 % < E < 10 %
	MÓDULO DE RUPTURA	min. 18 N / mm ² (min. 183 Kg /cm ²)
	ACIDOS Y BASES	Las piezas no presentan signos visibles de ataque
	MANCHAS	Clase 3 Superficie completamente restaurada en el aspecto original
	DUREZA MOHS	5

RECOMENDACIONES

Para todas las baldosas cerámicas se debe tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones:

- Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, especialmente ácidos fuertes.
- No dejar caer objetos pesados o con puntos agudos sobre la baldosa esmaltada.
- No se debe permitir material abrasivo dentro del área enchapada con baldosa cerámica esmaltada, tal como arena, residuos metálicos u otros elementos que puedan desgastar o rayar la superficie con el uso, ni durante su instalación ni posterior a su instalación.
- No manejar por arrastre sobre las baldosas cerámicas, ningún objeto pesado o con puntos agudos metálicos que puedan afectar de alguna manera la superficie esmaltada.
- Proteger los extremos metálicos de muebles con tapones de caucho para evitar rayones entre el metal y el vidriado de la cerámica.
- Colocar un tapete afelpado a la entrada de cualquier área enchapada con baldosa cerámica con el fin de eliminar los elementos abrasivos que normalmente se adhieren al calzado.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.