


PORCELANATO

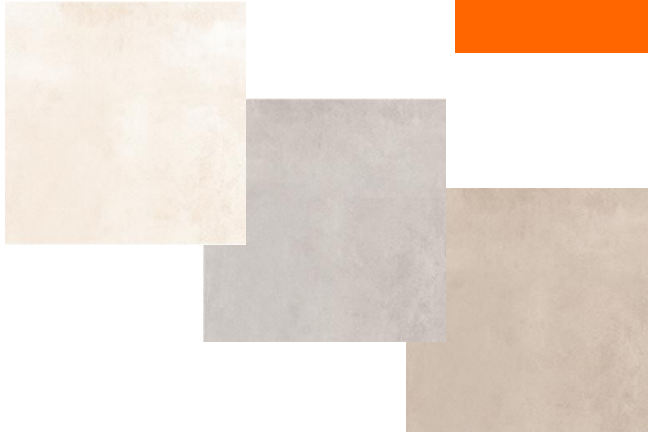

Referencia	DESCRIPCION
GPFH0002	GRES PORCEL. CONCRETE WHITE NATURAL RECT 60X60
GPFH0005	GRES PORCEL. CONCRETE GRIS NATURAL RECT 60X60
GPFH0008	GRES PORCEL. CONCRETE TAUPE NATURAL RECT 60X60

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUERIMIENTOS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER ISO NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.3 - 0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.3-0.5) %	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2

Características Técnicas

Resistencia a la flexión : 41.4 N/mm² - ISO 10545 - 4
 Coeficiente de dilatación térmica lineal : <6,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹ (máx .) - ISO 10545 - 8
 Resistencia química : GA - ISO 10545-13
 Resistencia al hielo : Sí - ISO 10545 - 12
 Absorción de agua : 1.9 % - ISO 10545-3
 Resistencia a la abrasión profunda : Clase 4
 Resistencia a las manchas : Clase 5 - ISO 10545 - 14
 Resistencia al choque térmico : Sí - ISO 10545 - 9
 Variación tono : V3 Moderada Variación - ANSI 137.1
 Coeficiente de Deslizamiento : R9

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento :

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado ; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie .
2. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante : cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos .
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra .

Datos del embalaje:

Formato: 60 x 60 cm
 Formato: 9.6 mm
 Acabado: Natural
 PZA/Caja: 4
 Peso Caja: 31 Kg
 M2 por Caja: 1,44
 Cajas: 40
 Peso Pallet: 1.240Kg
 País de Origen: China

Clasificación:

Comercial :
 Por Tipo Cemento
 Uso: Piso- Pared