


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8429178091672	PORCELANATO DOM CREMA NATURAL 30X60
8429178094451	PORCELANATO DOM GRIS NATURAL 30X60
8429178094475	PORCELANATO DOM ANTRACITA NATURAL 30X60

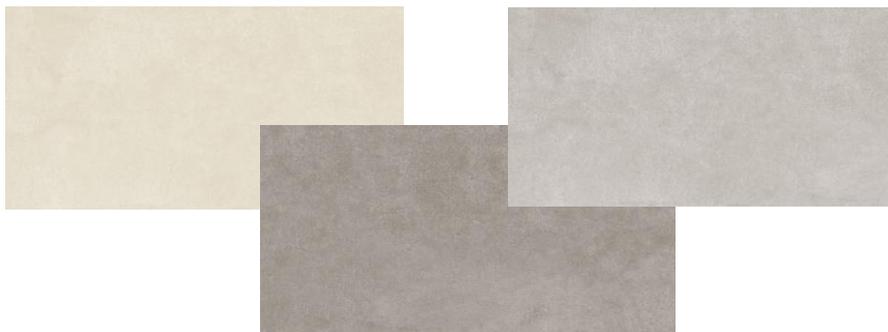

Descripción(Norma)	Valor de la Norma	Resultados
Resistencia a la flexión (ISO 10545 – 4)	30N/mm2	35 N/mm2
Fuerza de Rotura	1.100 N min	>1500 N
Coefficiente de dilatación térmica lineal (ISO 10545 – 8)	Método de Ensayo Disp.	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C-1(máx.)
Resistencia química (ISO 10545-13)	Indicada por el Prov	GLA/ GHA
Resistencia al hielo (ISO 10545 – 12)	Exigida	Resiste
Absorción de agua (ISO 10545-3)	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)	Indicada por Prov.	Clase 4
Resistencia a las manchas (ISO 10545 – 14)	Indicada por Prov.	Clase 5
Resistencia al choque térmico (ISO 10545 – 9)	Exigida	Resiste-Cumple
Variación tono: ANSI 137.1 (Test proveedor)	Indicada por Prov	V3

Datos del embalaje:

Formato: 30 x 60 cm

Espesor: 8 mm

Acabado: Natural

PZA/Caja: 8

Peso Caja: 25 Kg

M2 por Caja: 1.44

Cajas: 60

Peso Pallet: 1.521 Kg

País de Origen: España

Clasificación:

Comercial:

Porcelanato Tipo

Cemento

Uso: Piso- Pared

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.