


PORCELANATO

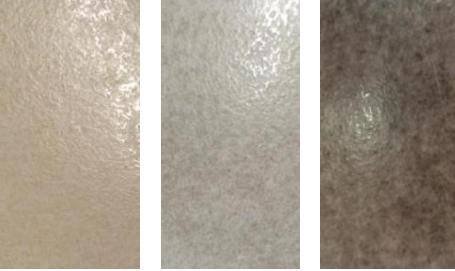

| Referencia | DESCRIPCION                                      |
|------------|--|
| GPCG0011   | GRES PORCEL. CITY BLANCO LAPPADO RECT 30X60      |
| GPCG0013   | GRES PORCEL. CITY LIGHT GREY LAPPADO RECT 30X60  |
| GPCG0015   | GRES PORCEL. CITY GRIS OSCURO LAPPADO RECT 30X60 |

| TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |   | PORCELAMIKA<br>VALUES / VALORES | NORMA ISO 13006<br>REQUISITOS / REQUIREMENTS<br>PAVIMENTOS | TEST METHOD AS<br>PER ISO NORM<br>TEST DE ACUERDO A |
|---|---|---------------------------------|--|---|
|   | LENGTH AND WIDTH<br>DIMENSIONES (MM)          | ± (0.3-0.5)%                    | ± 0.5%   | UNI EN ISO 10545-2                                  |
|   | STRAIGHTNESS OF SIDE<br>RECTITUD LATERAL (MM) | ± (0.3-0.5) %                   | ± 0.5%   | UNI EN ISO 10545-2                                  |
|   | RECTANGULAR SQUARENESS<br>ORTOGONALIDAD (MM)  | ± (0.3-0.5)%                    | ± 0.6%   | UNI EN ISO 10545-2                                  |
|   | SURFACE FLATNESS<br>PLANARIDAD (MM)           | ± (0.3-0.5)%                    | ± 0.5%   | UNI EN ISO 10545-2                                  |

Características Técnicas

**Resistencia a la flexión:** 41.4 N/mm<sup>2</sup> - ISO 10545 - 4  
**Coefficiente de dilatación térmica lineal:** <6,0 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup> (máx.) - ISO 10545 - 8  
**Resistencia química:** GA- ISO 10545-13  
**Resistencia al hielo:** Sí - ISO 10545 - 12  
**Absorción de agua:** 1.9 % - ISO 10545-3  
**Resistencia a la abrasión profunda:** Clase 3  
**Resistencia a las manchas:** Clase 5 - ISO 10545 - 14  
**Resistencia al choque térmico:** Sí - ISO 10545 - 9  
**Variación tono:** V3 Ligera variación - ANSI 137.1  
**Coefficiente de Deslizamiento:** R9

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. La superficie que va a revestir debe estar nivelada y libre de residuos.
2. Utilice morteros de Pega a base de latex para garantizar la adherencia del producto.
3. No se recomienda instalar escalonado, junta trabada ya que esto puede generar tropezos y salientes.
4. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Datos del embalaje:

**Formato:** 30 x 60 cm  
**Formato:** 10 mm  
**Acabado:** Lappado  
**PZA/Caja:** 8  
**Peso Caja:** 30.1 Kg  
**M2 por Caja:** 1,44  
**Cajas:** 40  
**Peso Pallet:** 1.204Kg  
**País de Origen:** China

Clasificación:

**Comercial:**  
 Por Tipo Cemento  
**Uso:** Piso- Pared  
 Comercial Moderado

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.