


ИНСТРУКЦИЯ

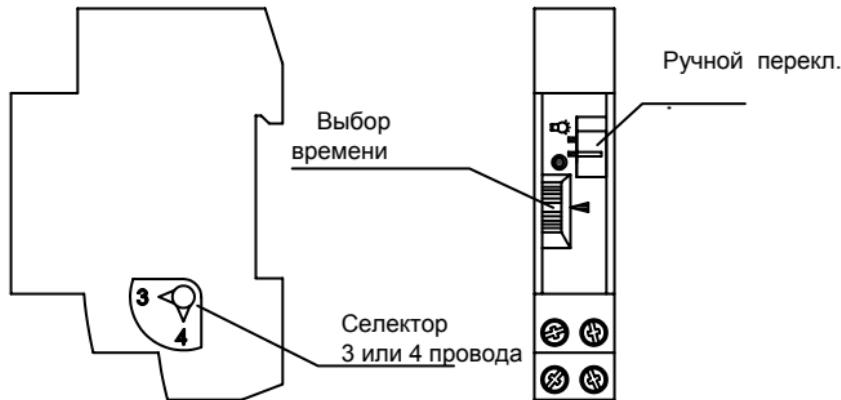

ОПИСАНИЕ:

Лестничный выключатель Т-22, предназначен для автоматического выключения электроэнергии, через определенный промежуток времени, в этой модели от 4 секунд до 7 минут, активация происходит путем нажатия выносной кнопки, после выполненных действий начинается новый цикл.


УСТАНОВКА:

ВНИМАНИЕ: установка должна быть произведена уполномоченным специалистом

МОНТАЖ: В щите управления, на динрейку с сечением 35 мм согласно стандарту EN 60715 (DIN rail).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

3 или 4 провода. Перед тем как переключать селектор, подключите согласно схеме:

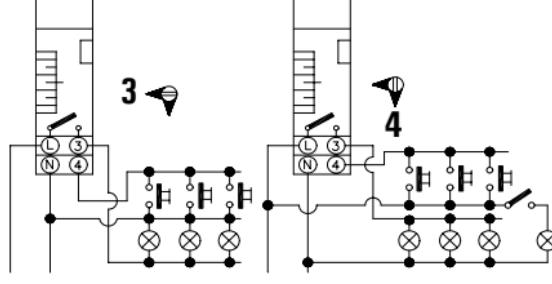

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ:

Устанавливается регулировочным валиком

РУЧНОЙ РЕЖИМ:

2 ПОЗИЦИИ

- Постоянно включен
- Автоматический режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания:	230V~ ±10% 50Hz
Нагрузка:	μ 16 AX – 4 AX 250V~
Задержка времени:	от 4 сек. До 7 мин.
Собственное потребление:	максимум 50mA
Рабочая температура:	-10°C до +50°C
Тип защиты:	IP 20 согласно EN 60529
Класс защиты:	II при правильном подключении

ГАБАРИТЫ:

