

CW 1000

Remblai de compensation délestant.



CEMWOOD SUISSE
Copeaux de bois avec enveloppe minérale

Sans affaissement:


- Isolant acoustique
- Stabilité
- Délestant
- Immédiatement praticable
- Capacité de diffusion
- Hygiène de construction certifiée
- Coût financier maîtrisé grâce à une transformation rapide
- Montage à sec/ sans eau
- Aucun travail d'étanchéité ultérieur
- pour hauteur de remblais de 5 à 50 mm

isotosi sa
Ile Falcon
CH-3960 Sierre
Tél. 027 452 22 00
Fax 027 452 22 01
info@isotosi.ch
www.isotosi.ch

CEMWOOD CW 1000.



Types des poses

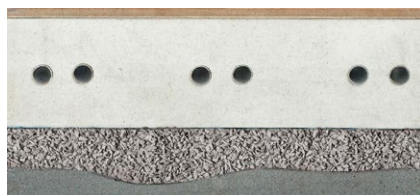

Plafond massif avec sous-revêtement



Plafond massif avec dalle en fibre de bois



Plafond massif avec assemblage à sec



Plafond avec poutres en bois

Fiche technique:

Les données techniques ont été délivrées et certifiées par des instituts d'expertise indépendants.

Taille des copeaux	mm	1 à 5
Comportement au feu		B2
Conductivité thermique W/mK		0,070
Atténuation des bruits de pas	dB	> 18
Densité du remblai	kg/m ³	ca. 300
Quantité requise	10 mm/m ²	10 l = ca. 3,0 kg
Hauteur de pose minimum	mm	5
Résistant à la compression jusqu'à 5,0 kN/m ² charge utile et 4,3 kN charge ponctuelle jusqu'à 50 mm avec la construction de la chape en fonction.		
Conditionnement	Sacs	50 l

Transformation



isotosi sa

Ile Falcon

CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00

Fax 027 452 22 01

info@isotosi.ch

www.isotosi.ch

 **isotosi**
www.isotosi.ch