


H&F Polysorb

panneau d'absorption phonique

Fin, robuste et stable



Design et conception acoustique

H&F Polysorb, le panneau phonique PET lié thermiquement convainc par sa stabilité, sa robustesse, son efficacité et sa légèreté, avec une épaisseur de 10 mm.

Les possibilités de mise en œuvre sont quasiment illimitées et laissent libre cours à votre créativité. Ce matériau efficace trouve sa place en tant que plafond suspendu, revêtement mural ou façonné en pièce tridimensionnelle.



Polysorb est teinté dans la masse, de manière homogène, livrable du stock suisse dans les coloris : gris clair, anthracite moiré et blanc. Il peut aussi être laqué (RAL/NCS) ou imprimé.

Avantages:

- Fin, d'une épaisseur de 10 mm
- Haut pouvoir d'absorption phonique
- Stable, rigide et robuste
- Façonnable et cintrable
- Inodore, respectueux de l'environnement
- Difficilement combustible (ne goutte pas)
- 3 coloris en stock suisse
- Absorbant même une fois laqué
- Peut être cacheté d'un voile ou d'un feutre
- Cintrable thermiquement

isotosi sa

Ile Falcon
Rue du Manège 3
CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00
Fax 027 452 22 01

info@isotosi.ch
www.isotosi.ch

H&F Polysorb.

La qualité du silence dans son écrin design

Teinté dans la masse, livrable du stock suisse



Absorbant aussi une fois laqué




Impression d'images




Cacheté de feutre



Polysorb, listes acoustiques

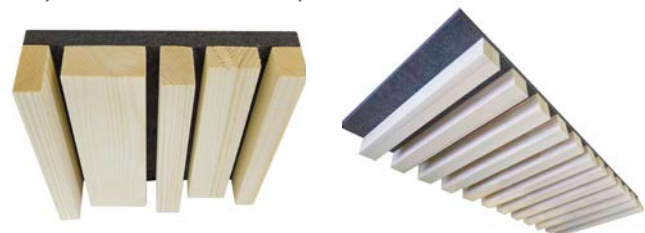

Polysorb, façonnage

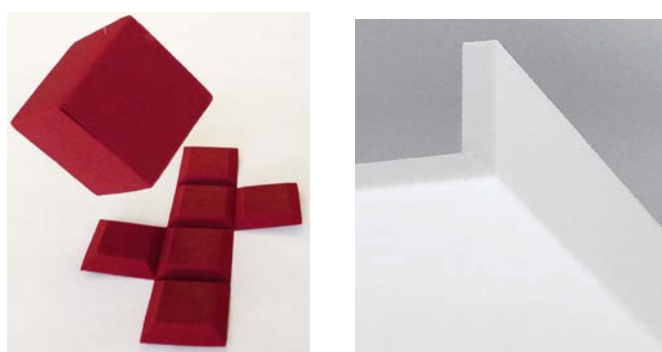

Données techniques:

- 100% fibres de PET
- Poids : +/- 2800 gr / m²
- Format : 1250 x 2500 mm (+/- 2mm)
- Épaisseur : 10 mm (+/- 2 mm)
- Absorption phonique jusqu'à $\alpha_w 0,9$
- Résistance au feu B-s2, d0
- Stable, peut être vissé, résistant à la traction

Propriétés sensorielles:

- Surface au toucher feutrée
- Personnalisable
- Finition : mat soyeux

Ecologie:

- H&F Polysorb remplit toutes les exigences DIBt.

isotosi sa

Ile Falcon
Rue du Manège 3
CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00

Fax 027 452 22 01

info@isotosi.ch

www.isotosi.ch

