

## SA8 C FOUNT SOLUTION

Produce y Mantiene la Calidad más Alta de Impresión

SA-8C esta diseñado para prensas de alimentacion manual o rotativas. El alto nivel de sales desensibilizadoras y resina garantizan la impresion uniforme y limpia en todo momento.

Basado en uno de nuestros productos mas vendidos para las soluciones en fuente, lo dirigimos a la areas especificas con problema de impresion y placas modernas. SA-8C se ocupa de estos problemas, particularmente la sensibilidad en las placas de alta rotacion y mantiene una alta calidad de reproduccion. SA-8C llevara a cabo al mas alto nivel, ayuda al prensista a mantener la produccion y calidad con menos problemas.

- Mejor control del agua/ balance de la tinta
- Desensibilizadores adicionales con alto contenido de resina
- Uso con tintas convencionales y ultravioletas
- Abre pequeñas reverses pantallas y medios tonos
- Contiene una mezcla en los secadores para asegurar un secado apropiado
- en todas las superficies, incluyendo palsticos.
- Para prensas de alimentacion de alta velocidad o rotativas.


### Para El Uso:

Rango de dosificación recomendado - oz. 2 a 4 oz. por gal  
Conductividad por onza es de 235 micromhos.

Le recomendamos comenzar con 3 oz. por galón.  
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según sea necesario.

### Especificaciones:

VOC contenido lb / galón	0.07
VOC gramos por Litro	8.2
Punto de inflamación	> 200°F
Color	Púrpura
Compatible con CA.	Si

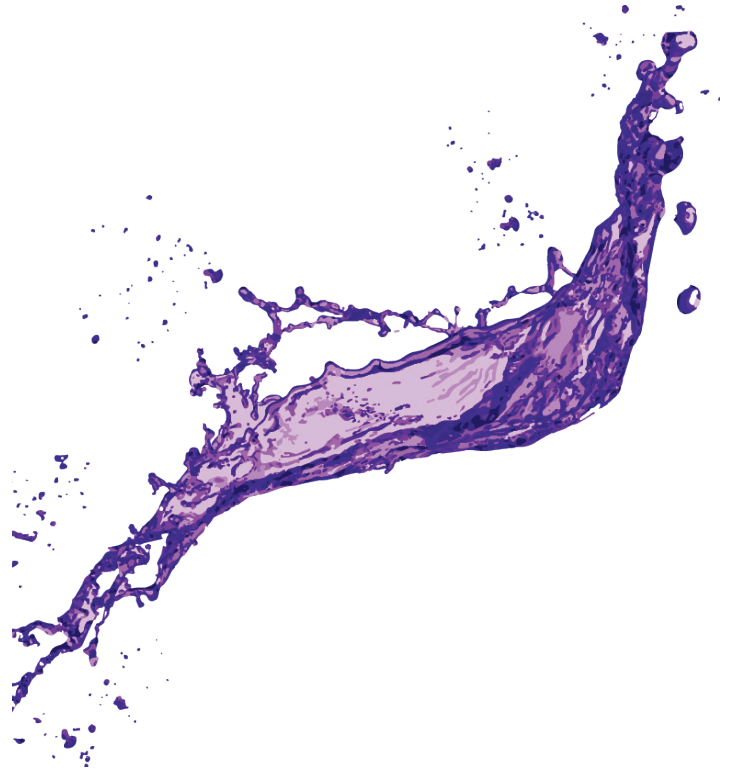

Rango de dosificación recomendado 1.5% 3%.

Conductividad por 1% es de 768 micromhos.

Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según sea necesario.

### Disponible En:

Producto	Unidad	Cantidad en la Caja
10054D	1 Galón (3.785 ltr)	4
10054E	5 Galónos (18.9 ltr)	Cada Uno
10054F	30 Galónos (113.6 ltr)	Cada Uno
10054G	55 Galónos (208 ltr)	Cada Uno
10054T	275 Galónos (1040 ltr)	Cada Uno

