


LUK



Micro embutido de perfil slim e face em vidro serigrafado. Dotado de LED com 50 lumens e emissão de 120°. LED com cor de emissão Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Aplicação em marcenaria e gesso e Índice de proteção IP 40 (ambientes internos). Alimentação remota padrão através de driver On-Off bivolt. Disponível com corpo em inox e acabamento frontal em vidro serigrafado na cor branca ou preta. Consumo de 2W.

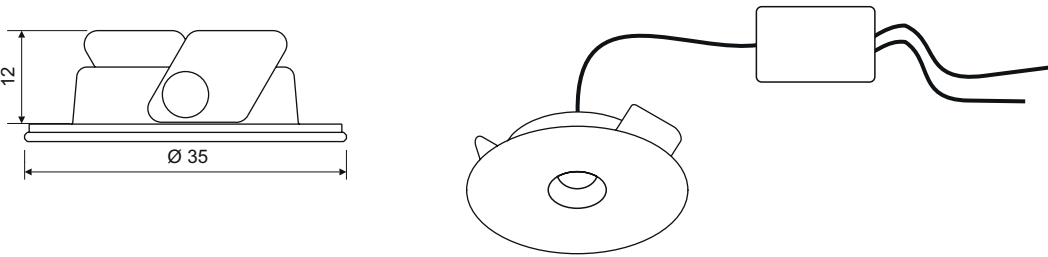

 .Furo no teto Ø 28mm

Cotas em mm

Lm			IP		W	
50 lumens	120°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	40	Face em vidro: Branco ou Preto	2W	Driver on-off bivolt

