8679TS7




FORCE 700 daN | GYRO 360° SCOPE | Smart PLUS

8679TS



FORCE 450 daN | GYRO 360° SCOPE | Smart PLUS

(A RICHIESTA) - *(ON DEMAND) - (A SOLICITUD)*

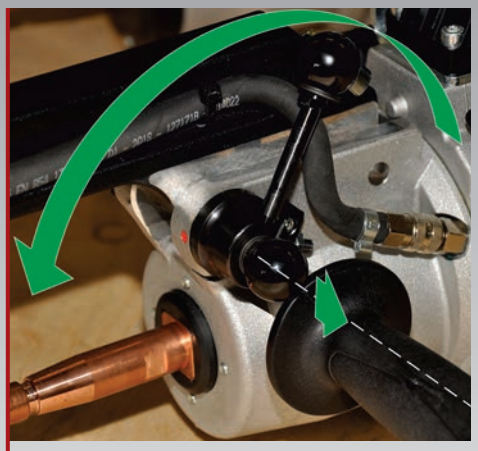

(A RICHIESTA) - *(ON DEMAND) - (A SOLICITUD)*


DATI TECNICI ***TECHNICAL FEATURES*** ***DATOS TÉCNICOS***	**3680P7** **8679TS7**		**3680P7** **8679TS7**	
Tensione d'alimentazione *Supply voltage - Fuente de alimentación*	***400 VACx3~50** Hz		***220 VACx3~50/60** Hz	
Fusibili di rete *Mains fuses - Fusibles de red*	**32** A - ritardato *delayed - retardado*		**50** A - ritardato *delayed - retardado*	
Corrente continua di saldatura *Welding current - Corriente de soldadura continua*	**14.000** A			
Serbatoio dell'acqua - contenuto *Content of the water tank - Tanque de agua - contenido*	**25** l			
Dimensioni di altezza/larghezza/profondità *Dimensions height/width/depth* *Tamaño altura / ancho / profundidad*	**233 / 72 / 98** cm			
Peso totale senza accessori *Total weight without accessories* *Peso total sin accesorios*	**140** kg			
Pinza "C" *"C" gun - Pinza "C"*	**8679TS** **ON DEMANDE**	**8679TS7**	**8679TS** **ON DEMANDE**	**8679TS7**
Lunghezza dei cavi *Cables length - Longitud cables*	**4** m	**4** m	**6** m	**6** m
Potenza nominale 50% ED *Nominal power 50% ED / Potencia nominal 50% ED*	**19** kVA	**19** kVA	**19** kVA	**19** kVA
Potenza massima di saldatura *Maximum welding power / Potencia máxima de soldadura*	**60** kVA	**60** kVA	**60** kVA	**60** kVA
Corrente termica 100% *Thermal current 100% / Corriente térmica 100%*	**1,8** kA	**1,8** kA	**1,8** kA	**1,8** kA
Tensione a vuoto secondaria *No load secondary voltage / Tensión de vacio secundaria*	**8,7** V	**8,7** V	**8,7** V	**8,7** V
Forza max. agli elettrodi a 8 bar *Max. electrode force at 8 bar* *Fuerza max. a los electrodos a 8 bar*	**450** daN	**700** daN	**450** daN	**700** daN
Sensore di riconoscimento *Recognition sensor / Sensor de reconocimiento*	**S**	**S**	**S**	**S**
Peso della pinza senza bracci *Gun weight without arms - Peso pinza sin brazos*	**12,5** kg	**12,5** kg	**12,5** kg	**12,5** kg

* Altre tensioni e frequenze a richiesta - ** Different voltages and frequencies on demand - * Otras tensiones y frecuencias, bajo pedido*

S = Smart Plus

8693/W/S/700





(A RICHIESTA)
(ON DEMAND)
(A SOLICITUD)


7410000168



(A RICHIESTA)
(ON DEMAND)
(A SOLICITUD)

8695/W/S

8680/7/Pack01

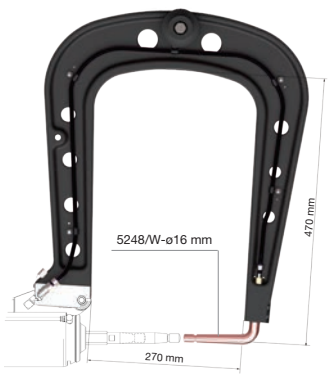



8689



5223/W



5230/7



5220/WP

8686/W/S

8680/7/Pack02



700daN



5221/2
5221/7



5240/W