




## MOSAICO

Referencia	Descripción
TAILORGREY	TAILOR GREY 30X30
TAILORBEIGE	TAILOR BEIGE 30X30

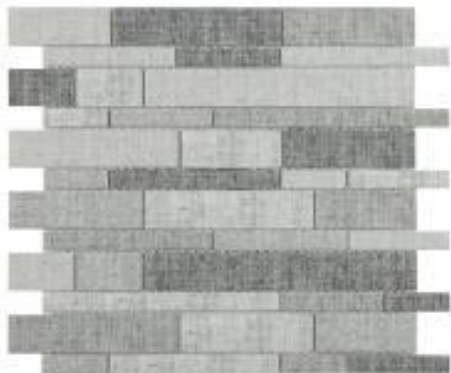

## Datos del embalaje:

**Formato:** 30 x 30cm

**Espesor:** 6 mm

**Acabado:** CRISTAL

**PZA/Caja:** 16

**Peso Caja:** 19.24 kg aprox.

**M2 por Caja:** 1.08 m2 aprox.

**Cajas:** 63

**Peso Pallet:** 1212 kg aprox.

**País de Origen:** España

## Clasificación:

**Comercial:** Decorados

**Uso:** Pared

## ENSAYOS REALIZADOS

UNE 67101 y 1M

Dureza al rayado de la superficie según mohs.

UNE-ENV 12633

Valor de la resistencia al deslizamiento / resbalamiento de los pavimentos sin pulir.

UNE-EN-ISO 10545-13

RESISTENCIA QUÍMICA (Productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas).

## Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

- 1. APLICACIONES:** este tipo de malla se puede aplicar en interior y para exteriores, para baños y cocinas, como revestimiento y pavimento, apto para piscinas (en condiciones de ph y cloro estables según indicaciones del fabricante)
- 2. INSTALACIÓN:** la colocación se realiza con adhesivos flexibles, que contengan aditivos sintéticos para materiales no absorbentes. el adhesivo se aplica con espátula dentada adecuada (3 mm) y se procede inmediatamente a su aislamiento. con esto se logra una instalación sin burbujas de aire. a continuación se inserta la hoja de mosaico sobre el lecho de adhesivo y se golpea con una llana de caucho endurecido.
- 3. LIMPIEZA:** Utilizar un limpiador doméstico y un paño limpio y suave. para la protección contra manchas deberá utilizar un imprégnante comercial para piedra natural.
- 4. ALMACENAMIENTO:** Almacenar el producto en lugares planos y resguardados de la lluvia.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica