

Les granulés de calcaire H&F

Lestage et égalisation pour la construction bois





Les granulés calcaires H&F sont déshydratés et séchés. Ils s'utilisent pour le remplissage des éléments de dalles, caissons, en tant que lestage ou comme granulés d'égalisation pour la réalisation de chapes, jusqu'à une hauteur de 100 mm. Ils supportent immédiatement les charges et peuvent être directement foulés.

Selon les compositions de dalles ils peuvent être utilisés tant pour des constructions industrielles que pour de l'habitation. Le choix d'une chape liquide ou sèche dépend des exigences du revêtement final.

Conseil : Réalisez une construction sèche H&F éprouvée à de maintes reprises.

Plus d'infos sous www.isotosi.ch ou www.holz-funktion.ch

Les granulés calcaires H&F absorbent considérablement les bruits et apportent de la tranquillité entre les étages et ce aussi dans les basses fréquences. Les exigences accrues de l'atténuation de bruits d'impact comme des bruits aériens dans le domaine de l'habitation peuvent être atteints de manière efficace et économique.

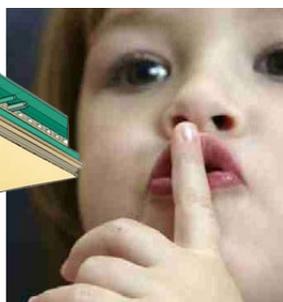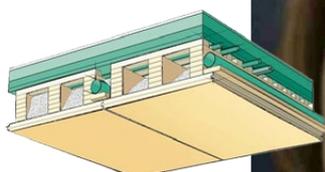

Avantages :

- Rapide, sans apport d'humidité, réalisable en une opération
- Solution phonique; optimise la réduction des bruits de pas
- 100% pierre naturelle, très bon écobilan (> 90% de carbonate de calcium)
- Avec le service d'insufflage H&F, mise en place aisée des granulés dans l'immeuble.
- Résistance au feu IPI 6/ RF1

isotosi sa

Ile Falcon
Rue du Manège 3
CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00

Fax 027 452 22 01


info@isotosi.ch

www.isotosi.ch

H&F granulé calcaire

Apporte la masse dans la construction en bois

Soufflage au moyen d'un camion-silo

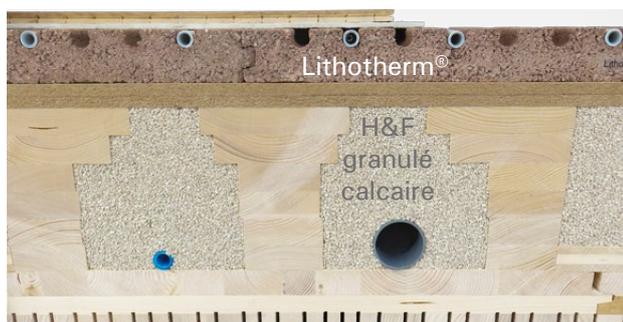

Big-bag ou sacs



Données techniques:

- Déshydraté, séché au four
- H&F granulé calcaire pour nivellement de 5 à 100 mm
- Poids / densité env. 1'400 kg/m³
- Conductivité thermique 0.65 – 1.3 (W/mK)
- Capacité calorifique spécifique (C) 0.88kj/(kgK)
- 100% pierre naturelle très bon écobilan
- Résistance au feu IPI 6/ RF1

Avec un camion-silo:

Livré sur chantier ou à l'entreprise en camion-silo de 26 m³. Avec une personne pour la coordination lors de la mise en place et installation du camion-pompe.

En sacs:

- Sacs de 25 kg
- 42 sacs par palettes
- 1050 kg/palette
- 0.0178 m³/sac

Big-bag:

- Big-bag palette à env. 955 kg (env. 0,682 m³, avec dispositif d'écoulement)

isotosi sa

Ile Falcon

Rue du Manège 3

CH-3960 Sierre

Tél. 027 452 22 00

Fax 027 452 22 01

info@isotosi.ch

www.isotosi.ch